




连接器 > 音频和视频连接器 > USB 连接器

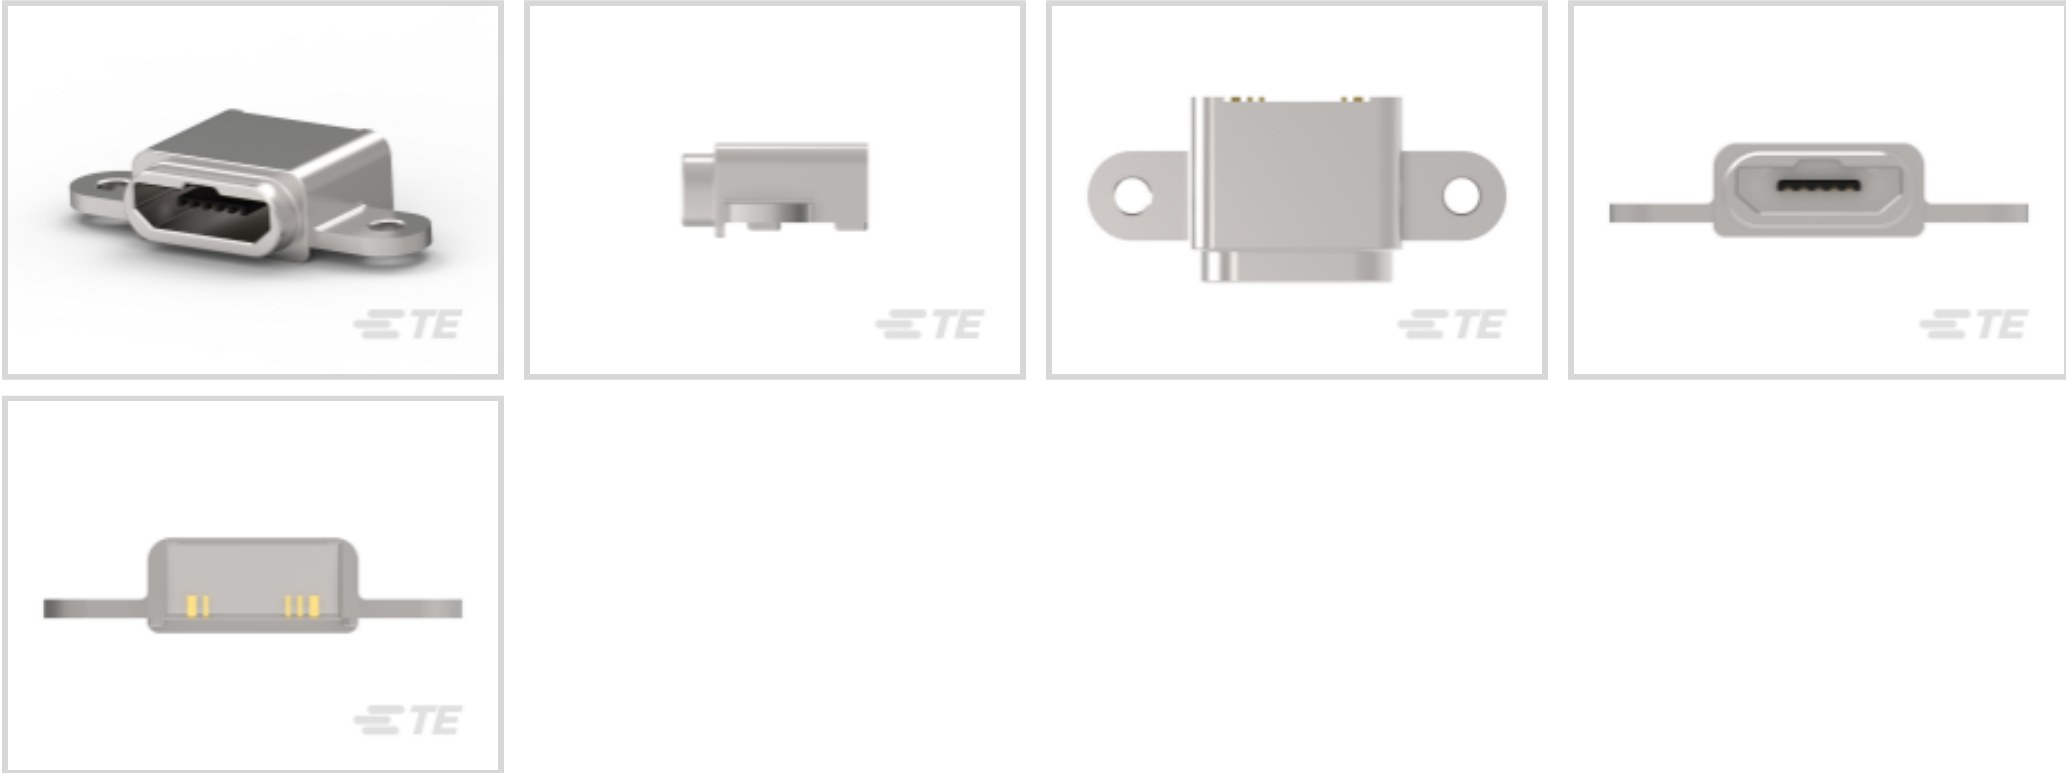

USB 适配器类型: B

USB 版本: 2.0

连接器外形: 微型

连接器和壳体类型: 母端

端口数量: 1

产品特性

产品类型特性

整体式锁销	不带
USB 适配器类型	B
USB 版本	2.0
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板
USB 连接器类型	Micro USB 2.0 B 型

结构特性

端口数量	1
位数	5

主体特性

外壳电镀涂层	哑光
外壳电镀材料	镍打底镀锡
偏移	0 mm

连接器外形

微型

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.52 μin]
端子接触部电镀材料	钎镍打底镀金
端子额定电流（最大值）	1.8 A

端接特性

端接柱体和尾部长度	.75 mm[.03 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

锁定特性	不带
PCB 安装位置	顶部
PCB 连接器固定	偏移
PCB 安装固定类型	压紧
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性
壳体颜色	黑色
主体方向	直角
中心线（间距）	.65 mm[.025 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	.8 – 1. mm[.031 – .039 in]
------------	----------------------------

使用环境

焊接温度（最大值）	260 °C[500 °F]
插接周期（最大值）	10000
工组温度范围	-30 – 85 °C[-22 – 185 °F]

操作/应用

无卤素	否
装配工艺特点	不带拾放盖
电路应用	电源和信号

行业标准

工业标准	USB 2.0
湿度敏感度级别	1



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
IP 等级	IP68

包装特性

封装数量	1000
封装方法	卷带包装


客户还购买了




TE 产品编号1SNK900403R0000
PG5-R2



TE 产品编号1SNK506151R0000
ZS6-3S-PE



TE 产品编号1571636-4
TACT,SMT,GULL WING,100GF,T&R




TE 产品编号1-1658260-2
RF BOARD TO BOARD ASSY, 750 PC




TE 产品编号2016166-1
JACK, R/A PCB, 50 OHM, BNC




TE 产品编号2016167-1
MINI UHF, RTANG ASSY

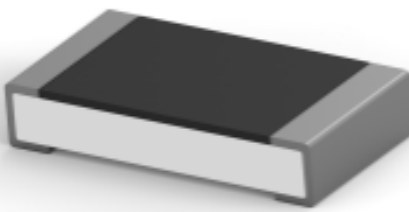


TE 产品编号7-2176388-5
RQ 1206 59R 0.1% 10PPM 5K RL

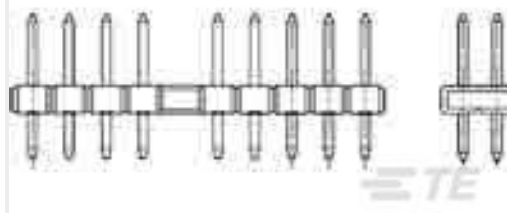

TE 产品编号5-5176264-8
06 AMPMODU 2MM DR VERT MNT LF



TE 产品编号1-1617022-6
FW5A11116S01 = FW5A FULL SIZE



TE 产品编号1-1997963-1
DC POWER CABLE WCDMA

文档

产品图纸

MICRO USB, TYPE B, IP68

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2108877-1_B.2d_dxf.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2108877-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2108877-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[产品规格](#)

英文版本