




天线

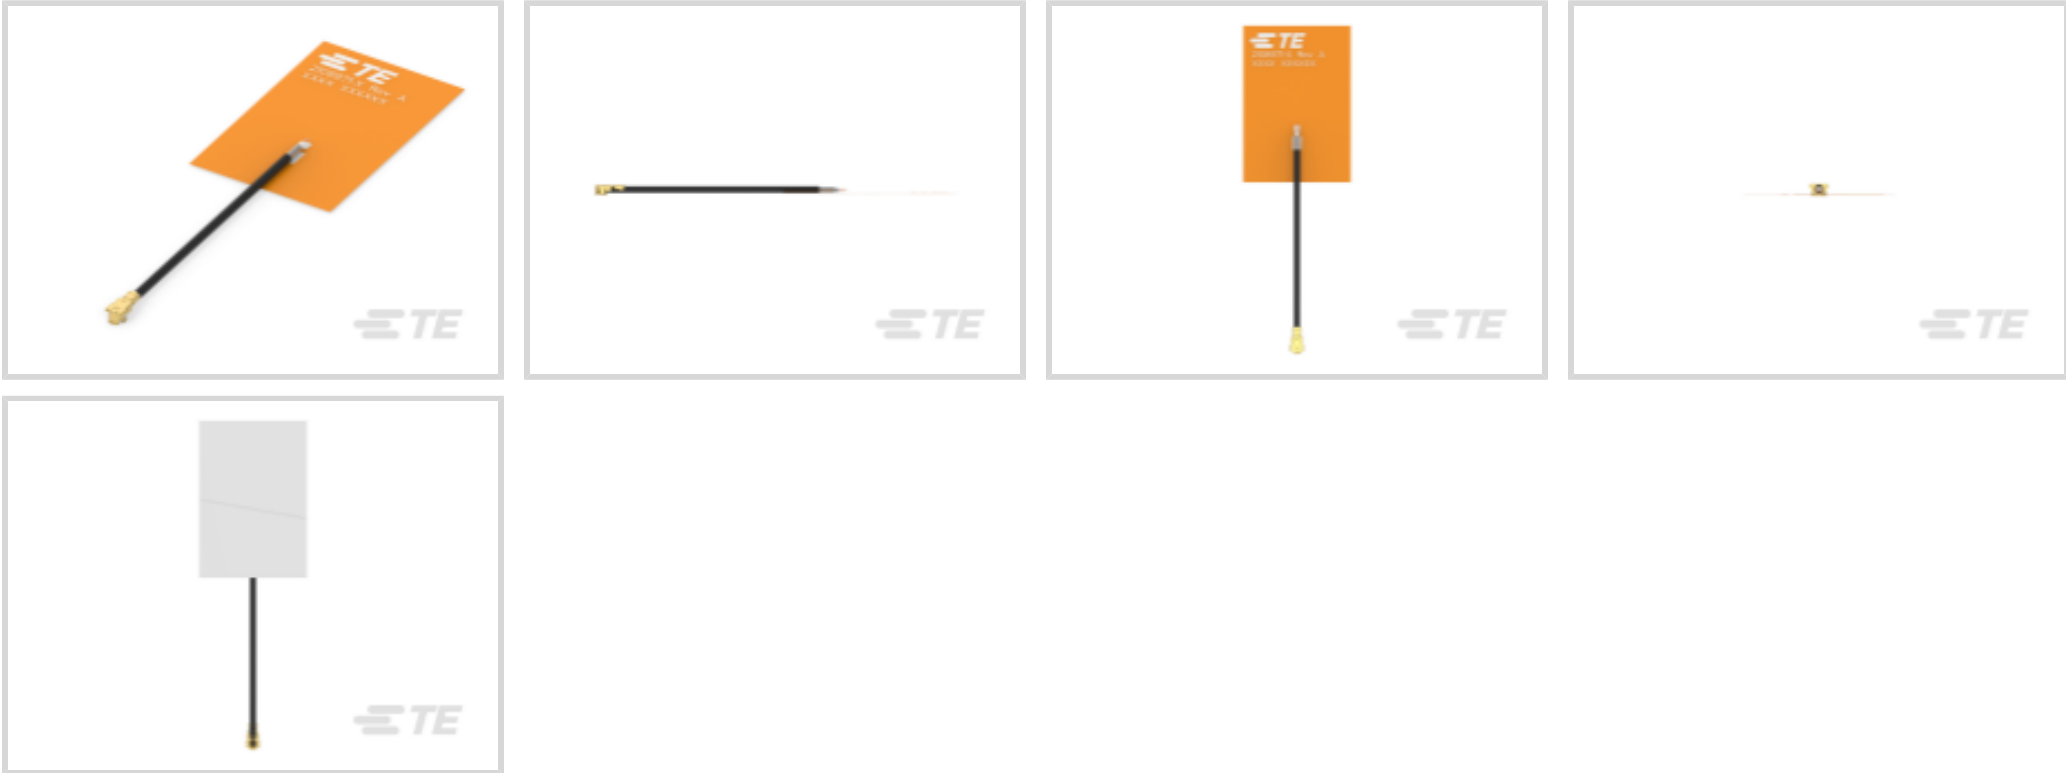

天线类型: 柔性 PCB (FPC)

频带类型: 宽频段

主要应用: UWB

无线应用: UWB

安装位置: 内部/嵌入式

产品特性

产品类型特性

天线端接	MHF, MHF1, U.FL, UMCC
天线产品类型	天线

结构特性

天线种类	柔性 PCB
天线类型	柔性 PCB (FPC)
频带类型	宽频段
安装位置	内部/嵌入式

电气特征

阻抗	50 Ω
天线操作	无源
VSWR (最大值)	<1.7:1

信号特征

频段	3100 – 5000 MHz, 5900 – 8500 MHz
增益 (最大值)	3.8 dB



峰值增益	3 < 6 dBi
------	-----------

主体特性

产品重量	.55 g[.041 oz]
------	----------------

机械附件

极化	线性
安装类型	粘贴式安装

尺寸

产品宽度	35.1 mm[1.381 in]
产品长度	24.1 mm[.949 in]
产品高度	.15 mm[.006 in]
电缆长度	.15 m[.49 ft]

操作/应用

无线标准	UWB
方向性	全方向

行业标准

主要应用	UWB
无线应用	UWB

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	袋和盒
------	-----

其他

精度级别	标准
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



文档

产品图纸

FPC ANT, MHF, 150mm, UWB 3~8.5 GHz

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2108971-3_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2108971-3_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2108971-3_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

2108921-X Antennas Application Notes

英文版本

FPC ANT, MHF/MHF4L, UWB 3-8.5GHz

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本