



热缩管 > ZHTM：热缩管，2:1 收缩比



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 2:1

收缩后内径（最大值): 9 mm [.354 in]

主要产品材料: 氯化聚烯烃

[所有 ZHTM：热缩管，2:1 收缩比 \(9\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
壁材料类型	预涂层绕线护套

主体特性

材料系统代码	100
流体类型	制动液, 无铅汽油, 柴油, 水, 润滑油, 液压油, 绝缘油
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	氯化聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	1 mm[.039 in]
收缩后内径（最大值)	9 mm[.354 in]
原始内径（最小值)	18 mm[.709 in]
热缩管尺寸范围	9 – 18 mm[.354 – .709 in]

使用环境

收缩温度（最小值)	121 °C
热缩管易燃性类型	阻燃

工组温度范围	-30 – 105 °C
收缩温度	121 °C

操作/应用

机械阻力	机械损害
------	------

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	US

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了





TE 产品编号C249883001
VG-95218-T028-C007CK3100




TE 产品编号CD43503001
VG-95218-T021-C001



TE 产品编号696684-000
B-051-01-01

TE 产品编号CD45753001
VG-95218-T021-C008

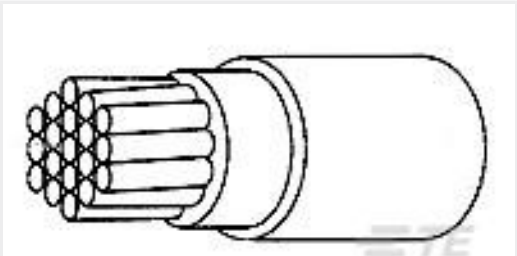

TE 产品编号D911613001
VG-95218-T020-E019



TE 产品编号6649664003
ZHTM-8/4-0-SP



TE 产品编号696453-000
B-053-70

TE 产品编号9540463001
VG-95218-T021-C002



TE 产品编号696437-000
B-051-00-01

TE 产品编号E110893001
VG-95218-T023-C002

文档

产品图纸

ZHTM-18/9-0-SP

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec3_ZHTM

英文版本

raychem-tubing-product-selection-guide

英文版本

产品规格

Thermofit Zerohal ZHTM Tubing Elastomeric, Halgen-Free, Flame-Retarded, Flexible, Heat-Shrinkable

英文版本

ZHTM SLEEVING

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

ZHTM-18/9-0-SP

Heat Shrink Tubing, Black, 2:1, Shrinks To 9 mm [.354 in], Chlorinated Polyolefin, Pre-Coated Wrap Jacket Wall Material

