

2132189-3 ✓ 有效

SL-156

TE 内部编号 2132189-3

Housing, Receptacle, Wire-to-Board, 3 Position, .156 in [3.96 mm]


Centerline, Crimp, 1 Row, Natural, Mating Retention, Wire & Cable,

SL-156

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套 > Receptacle Housing: Wire-to-Board, with Mating Alignment, SL156

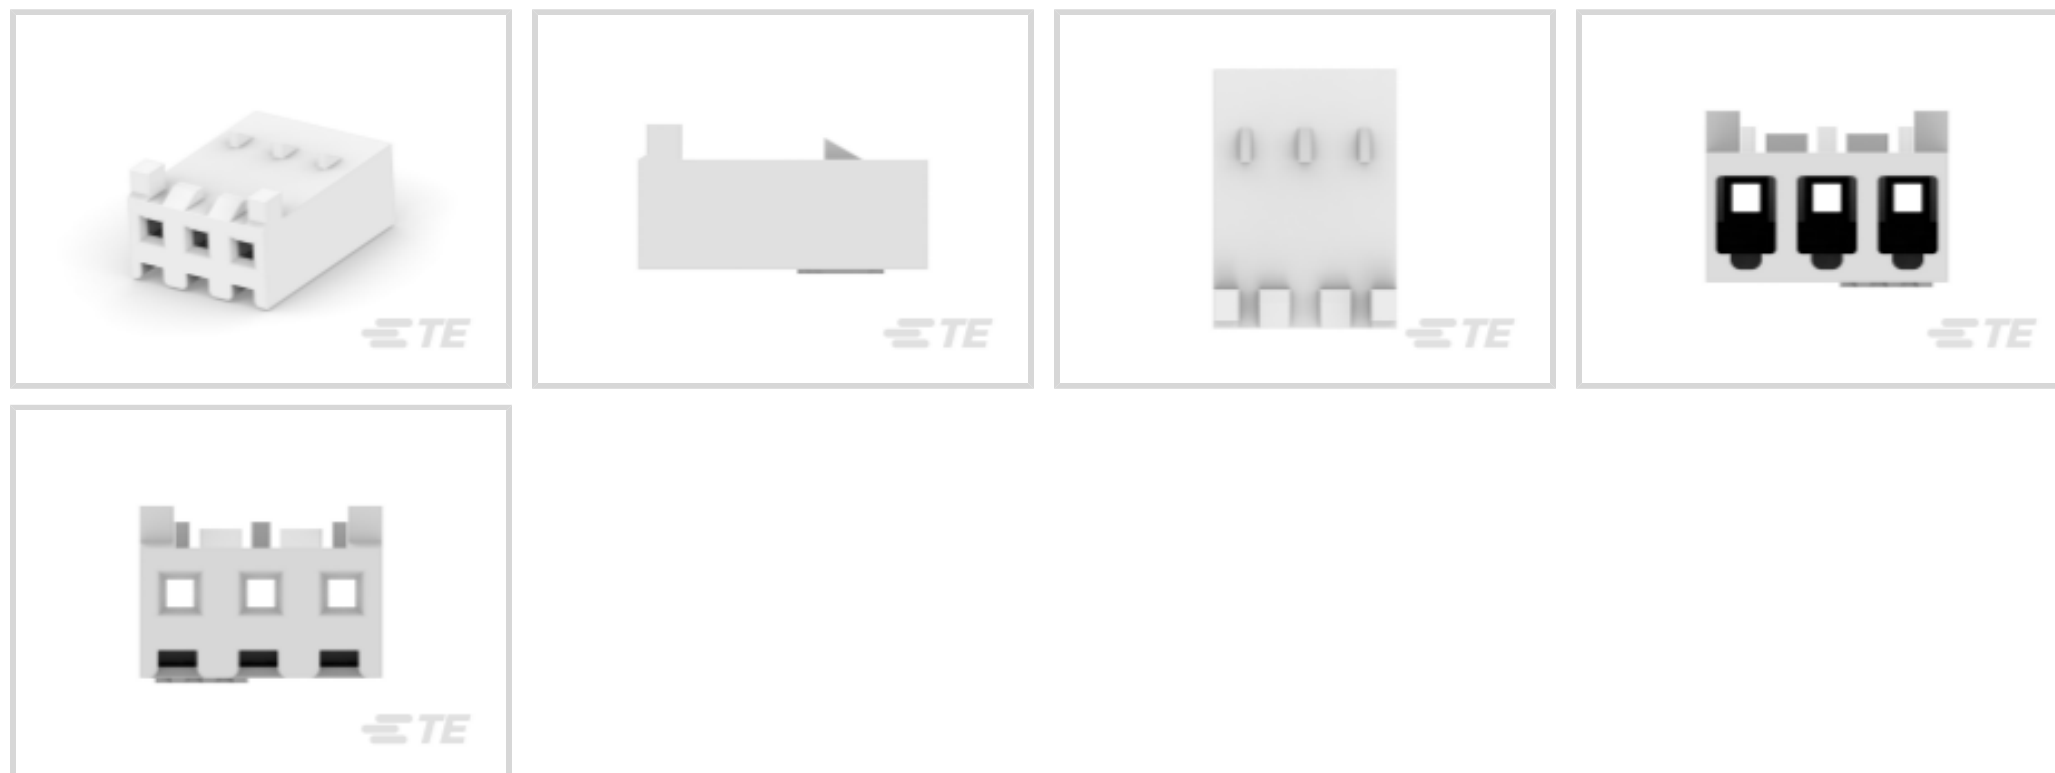

连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

位数: 3

中心线 (间距) : 3.96 mm [.156 in]

[所有 Receptacle Housing: Wire-to-Board, with Mating Alignment, SL156 \(107\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

### 结构特性

位数	3
行数	1

### 电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

### 主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

### 接触件特性

壳体内部的端子定位力	不带
端子布局	直插式
端子类型	插座
端子基材	磷青铜
端子额定电流 (最大值)	6.5 A

### 端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

### 机械附件

应力消除	不带
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
接合固定类型	锁定斜坡
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)

### 壳体特性

外壳材料	尼龙 - GF
中心线 (间距)	3.96 mm [.156 in]

### 尺寸

连接器长度	11.81 mm [.465 in]
线径	.205 – .8 mm <sup>2</sup>

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]
--------	-----------------------------

### 操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

### 行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

### 包装特性

封装数量	500
封装方法	Bag



## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件

 <p>TE 产品编号 CAT-103156-WBHSM Receptacle Housing: Wire-to-Board, with Mating Alignment, SL156</p>	 <p>TE 产品编号 3-641210-3 03P MTA156 HDR FLRA FB 30AU LF</p>	 <p>TE 产品编号 3-641208-3 03P MTA156 HDR ASSY FL ST LF</p>	 <p>TE 产品编号 640384-3 03P MTA156 HDR ASSY STR RND SN</p>
 <p>TE 产品编号 640389-3 03P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L</p>	 <p>TE 产品编号 3-641119-3 03P MTA156 HDR ASSY FL/ST LF</p>	 <p>TE 产品编号 2-647127-3 03P MTA156 SHRD HDR ASSY LF</p>	 <p>TE 产品编号 3-641209-3 03P MTA156 HDR ASSY FL ST LF</p>



## 该系列中的其他产品 | SL-156



## 客户还购买了



TE 产品编号640454-3  
03P MTA100 HDR ASSY SQ STR POL



TE 产品编号770849-5  
Receptacle Housing: Wire-to-Board,  
with Mating Alignment, SL156




TE 产品编号826942-3  
3P MOD2 STIFT LEI



TE 产品编号32151  
SPLICE,SOLIS BUTT 12-10



TE 产品编号1-1437719-8  
T01-0550-P04-MALE PLUG  
CONNECTOR SOLDER

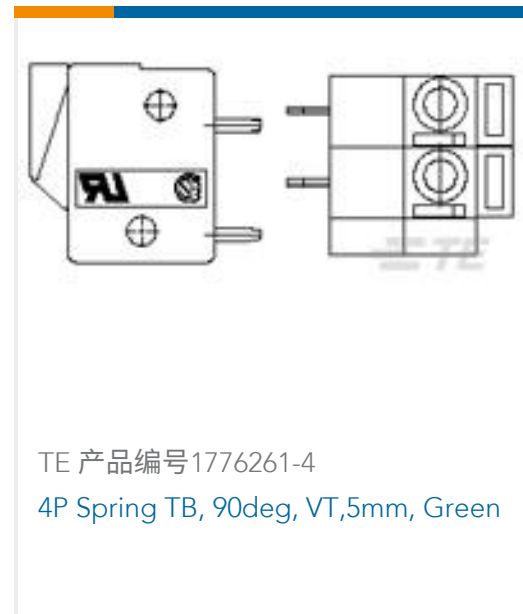

TE 产品编号1776261-4  
4P Spring TB, 90deg, VT,5mm, Green



TE 产品编号2-2176337-5  
CRGCQ 0402 1K0 1%



TE 产品编号2-2176339-1  
CRGCQ 0603 470R 1%

## 文档

### 产品图纸

[3P SL156 HSG W/LCK RMP, TABS & RTNR](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2132189-3\\_C\\_c-2132189-3-c.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2132189-3\\_C\\_c-2132189-3-c.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2132189-3\\_C\\_c-2132189-3-c.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[7-1773461-7\\_SL-156\\_CONNECTOR\\_TPA\\_DEVICE](#)

英文版本

### 产品规格

[应用规格](#)

英文版本

### 使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)





英文版本

**机构认证**

**UL 报告**

英文版本