



SL-156


TE 内部编号 2132189-5

Housing, Receptacle, Crimp, Wire-to-Board, UL 94V-0, 5 Position,
3.96 mm [.156 in] Centerline, SL-156, Rectangular Wire & Cable

Connectors & Housings

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Receptacle Housing: Wire-to-Board, with Mating Alignment, SL156

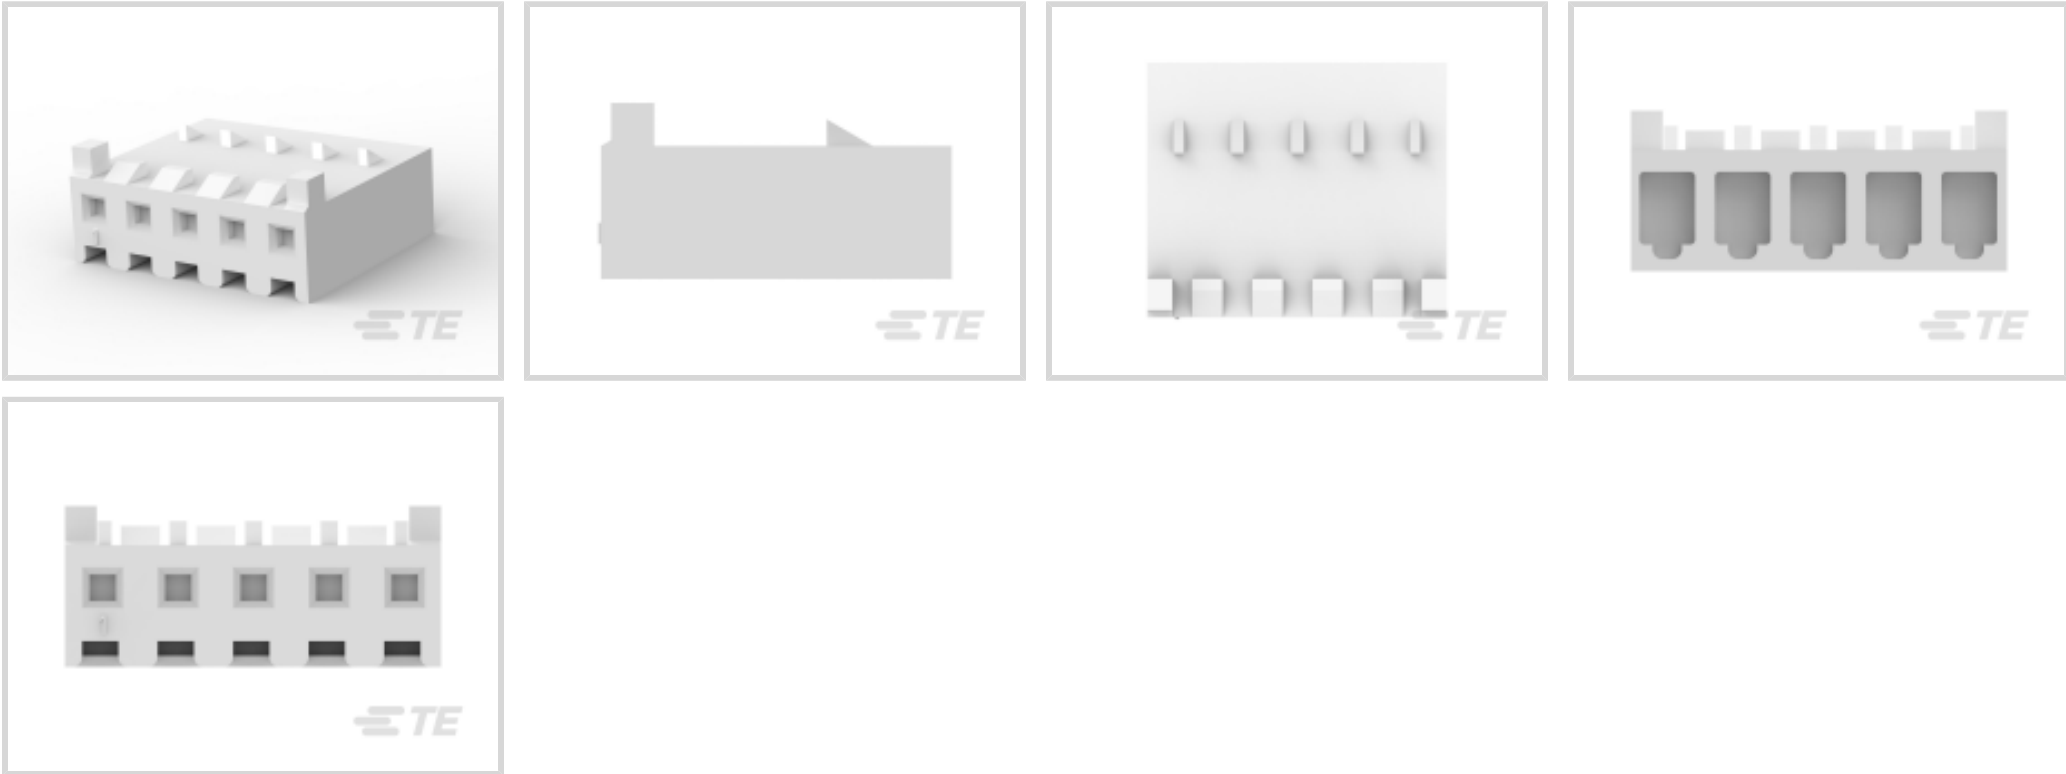

连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

接合固定: 带有

接合固定类型: 锁定斜坡

线缆端接方法: 压接

[所有 Receptacle Housing: Wire-to-Board, with Mating Alignment, SL156 \(107\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	5
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性

端子基材	磷青铜
端子类型	插座
壳体內的端子定位力	不带
端子额定电流（最大值）	6.5 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
面板安装特性	不带
接合固定	带有
接合固定类型	锁定斜坡
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙 GF
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]

尺寸

线径	24 – 18 AWG
连接器长度	19.73 mm[.777 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 3-647338-2
05P MTA156 HDR ASSY OMIT#2 LF



TE 产品编号 3-644631-5
05P MTA156 HDR ASSY STR LF



TE 产品编号 643067-5
05P MTA156 MOLDED COVER



TE 产品编号 644969-1
05P MTA156 HDR ASSY W/O2&4 F/L



TE 产品编号 CAT-103156-WBHSM
Receptacle Housing: Wire-to-Board, with Mating Alignment, SL156



TE 产品编号 643495-1
05P MTA156 HDR ASSY W/O#4




TE 产品编号 640385-5
05P MTA156 HDR ASSY SQ R/A




TE 产品编号 640387-5
05P MTA156 HDR ASSY SQ R/A




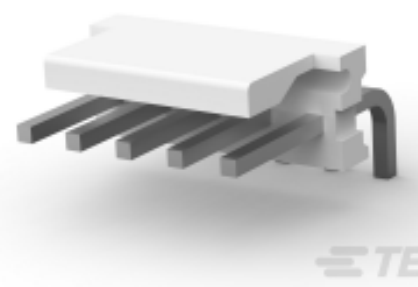


TE 产品编号 640389-5
05P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L

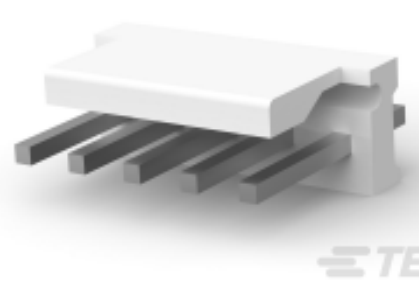


TE 产品编号 640445-5
05P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN

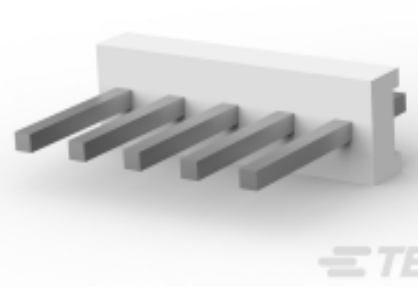


TE 产品编号 640383-5
05P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN

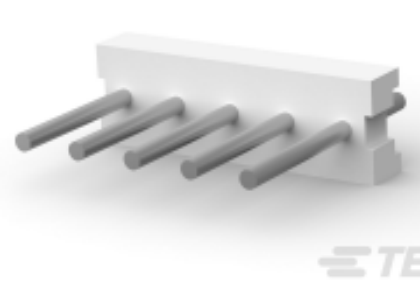


TE 产品编号 640384-5
05P MTA156 HDR ASSY STR RND SN

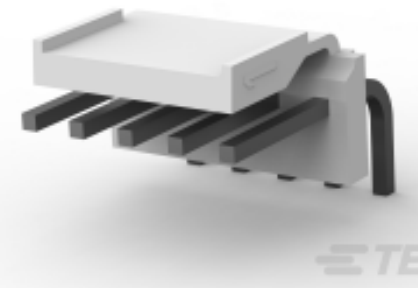


TE 产品编号 3-644613-5
05P MTA156 HDR RA PO WO PEG LF

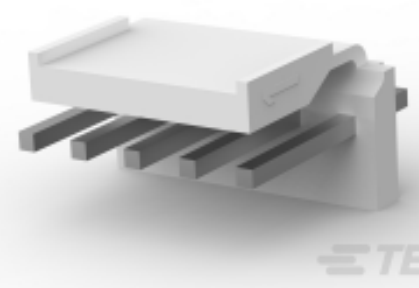

TE 产品编号 3-644615-5
05P MTA156 POL HDR ASSY LF

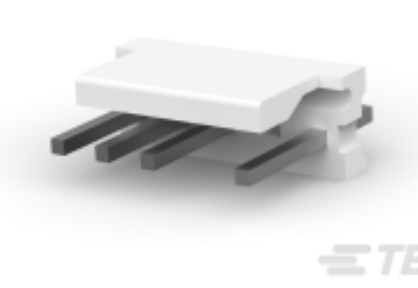


TE 产品编号 643495-3
05P MTA156 HDR ASSY W/O#2

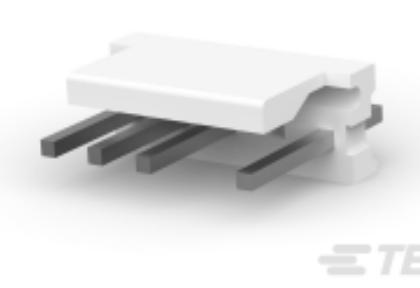

TE 产品编号 644969-3
05P MTA156 HDR ASSY W/O#2




TE 产品编号 643495-4
05P MTA156 HDR ASSY W/O#3

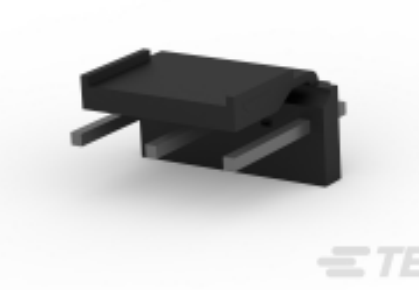

TE 产品编号 3-647182-5
05P MTA156 HDR ASSY W/O2&4 LF



TE 产品编号 2-647127-5
05P MTA156 SHRD HDR ASSY LF

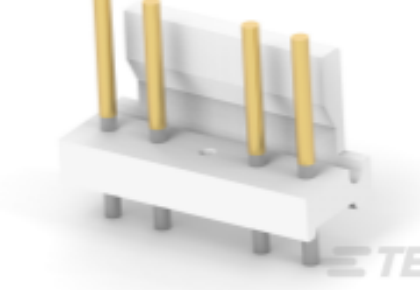

TE 产品编号 3-647338-3
05P MTA156 HDR ASSY OMIT#3 LF

该系列中的其他产品 | SL-156



插入和拔出工具(1)



电源端子(13)



矩形电源连接器(144)



矩形连接器壳体(144)



线到板连接器组件和护套(6)




连接器硬件(4)



连接器端子(23)

客户还购买了



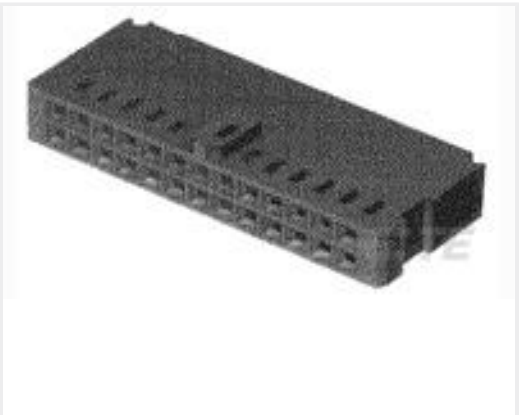

TE 产品编号102387-3
16 MODIV HSG COMP DR .100 POL




TE 产品编号181270-3
MOD 2 BUCHSE



TE 产品编号1-1703061-2
PLUG, 2 CIRCUIT , UNIVERSAL MATE-
N-LOK



TE 产品编号1721441-2
PCN-105D3MHZ,001B

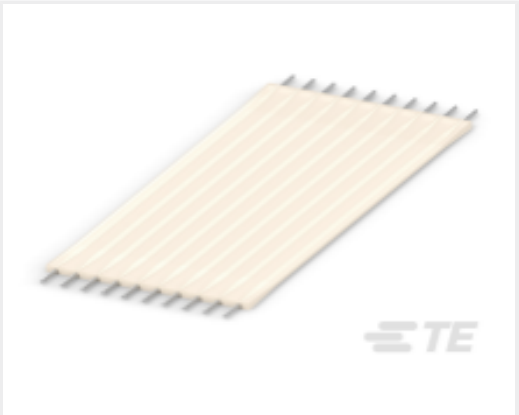

TE 产品编号2-1474644-9
FSN-22A-15



TE 产品编号1825057-9
ADE1004=DIP SWITCH,EXT,THRU/HL




TE 产品编号440055-4
2.0MM,HDR,4POS,R/A



TE 产品编号826947-5
5P MOD2 STIFT LEI



TE 产品编号3-1879073-9
THS10 470R 5%

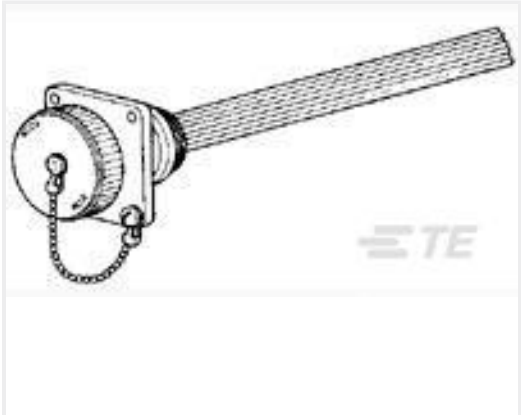

TE 产品编号208800-1
SEALING CAP ASSY,SZ 11,CPC

文档

产品图纸

5P SL156 HSG W/LCK RMP, TABS & RTNR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2132189-5_C_c-2132189-5-c.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2132189-5_C_c-2132189-5-c.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2132189-5_C_c-2132189-5-c.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



7-1773461-7_SL-156_CONNECTOR_TPA_DEVICE

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本