




TE 内部编号 213788-3

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 62 Position, 5 mm [.197 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold (Au), Through Hole - Press-Fit, Power & Signal

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

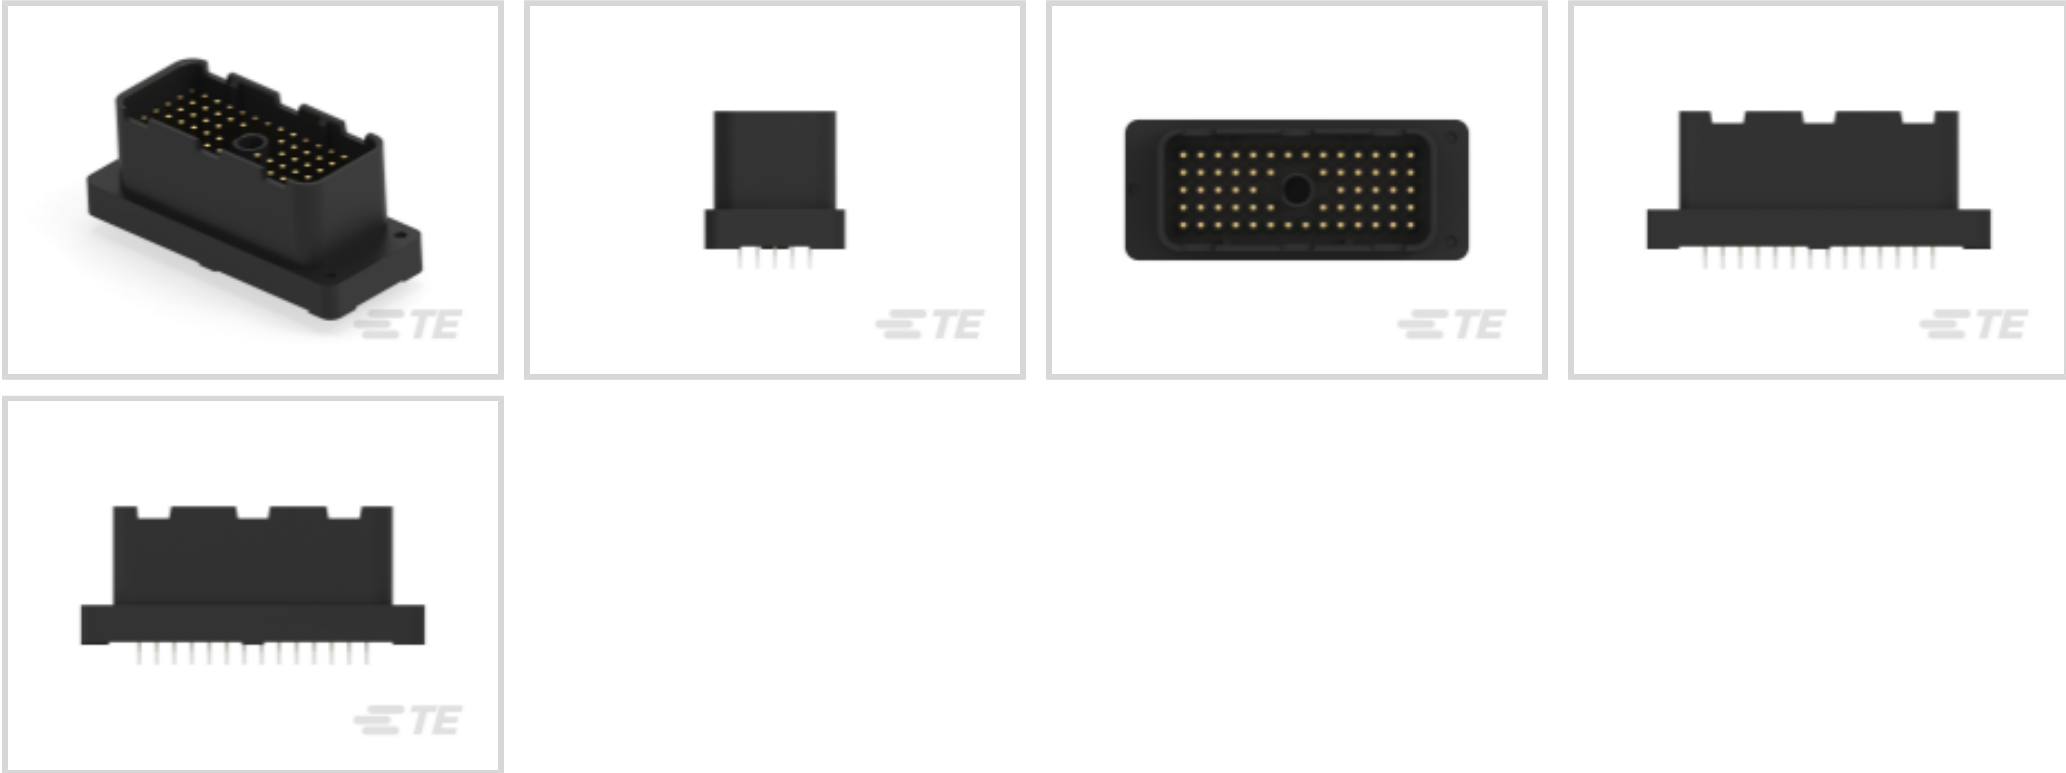

PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 62

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	14
装载位置数量	62
PCB 安装方向	垂直
位数	62
行数	5

主体特性

--	--



主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子形状和构造	圆形
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]
端子底板材料	镍
端子基材	磷青铜
接合插针直径	1.59 mm[.062 in]
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	7.5 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

端接柱体和尾部长度	5.59 mm[.22 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

机械附件

接合对准类型	极化
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

接合入口位置	顶部
中心线（间距）	5 mm[.197 in]
外壳材料	聚酯

尺寸

行间距	5 mm[.197 in]
-----	---------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 130 °C[-67 – 266 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	5
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Connector Solid Contacts



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_213788-3_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_213788-3_D.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_213788-3_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_213788-3_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_213788-3_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_213788-3_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

METRIMATE_PIN_SOCKET_CATALOG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

METRIMATE Self-Locking Connectors



日语

应用规格

日语