



Automotive Parts > 汽车端子



端子类型: 母端

线径: 24 – 20 AWG

对接公端宽度: 1.6 mm [.063 in]

接触面电镀: 银 (Ag)

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	锁定枪
可密封	是

主体特性

端子密封类型	单线密封 (SWS)
--------	------------

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子大小	1.6mm
端子制造	冲压成形
端子类型	母端
对接公端宽度	1.6 mm[.063 in]
接触面电镀	银 (Ag)
对接公端厚度	.6 mm[.024 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

尺寸

线径	24 – 20 AWG
公端长度	19.15 mm[.754 in]



使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

符合自动化指南	是的，DIN 72036 会根据版本自动保护线束，2024 年 6 月, 是的，KOMAX 电气连接自动元件插入指南，5.0 版（2018 年 3 月）
---------	--

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	4500

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 2151056-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F130O-RSM



TE 产品编号 2151056-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F130O-RSA



TE 产品编号 5-2151056-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F130O-RSM

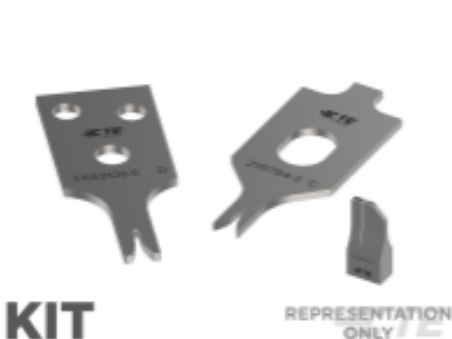

KIT
TE 产品编号 7-2151056-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F130O

TE 产品编号 969086-1
UEBERFEDER



TE 产品编号 5-2151056-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F130O-RSA


该系列中的其他产品 | Micro Timer II



Automotive Seals & Cavity Plugs(1)



插入和拔出工具(4)

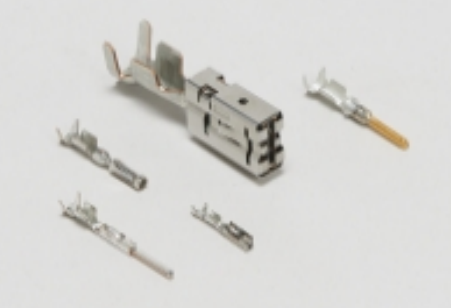


汽车端子(34)



汽车连接器护套(35)



汽车连接器盖帽(1)

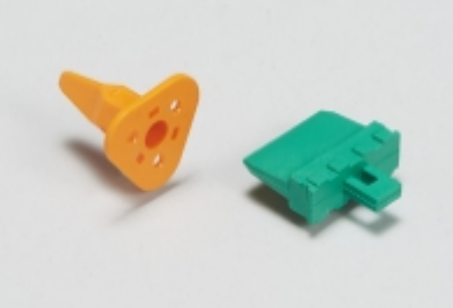


汽车连接器锁和位置保证(1)



连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了

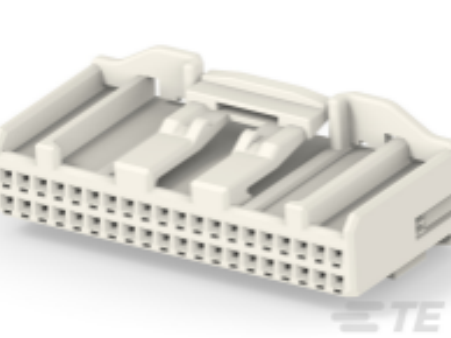







TE 产品编号2325415-1
40POS,ML .025,REC HSG ASSY,UNSLD

TE 产品编号2434837-1
AMP MCP 1.5K,TERMINAL

TE 产品编号2434841-1
MCON 1.2,TERMINAL,CB,SRC,SN

TE 产品编号1-2434952-1
AMP MCP 2.8,TERMINAL



 TE 产品编号1-2434953-1 AMP MCP 2.8,TERMINAL	 TE 产品编号7-2435189-1 MCON 1.2,TERMINAL,LL REC SWS SN	 TE 产品编号7-2435190-1 MCON 1.2,TERMINAL,LL REC SWS SN	 TE 产品编号7-2435190-3 MCON 1.2,TERMINAL,LL REC SWS AG
 TE 产品编号5-2435198-1 MQS,TERMINAL,064 LL	 TE 产品编号5-2435200-1 MQS,TERMINAL,064 LL		

文档

产品图纸

MT2 A REC 1.6 Contact SWS Ag

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141902-8_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141902-8_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141902-8_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

德语

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

2141902-8

Receptacle Terminal, 24 – 20 AWG, .2 – .5 mm² Wire, 1.6 mm [.063 in] Tab Width,
Silver (Ag), Sealable, .6 mm [.024 in] Tab Thickness, Micro Timer II

