



TE 内部编号 2148999-2

UMCC Cable Assembly, .1 m [.328 ft], Black Cable, 50 ohm, FEP Jacket, 32 AWG, 1.13 mm [.044 in] Diameter, UMCC GEN 1 Plug End A

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 射频电缆组件



线束类型: UMCC

电缆组件长度: .1 m [.328 ft]

电缆颜色: 黑色

阻抗: 50 Ω

绝缘套管材料: FEP

产品特性

产品类型特性

线束类型	UMCC
电缆组件（A 端）	UMCC GEN 1 插头
电缆组件（B 端）	剥去尾纤
同轴电缆类型	1.13mm

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆颜色	黑色
绝缘套管材料	FEP

尺寸

线径	32 AWG
电缆外径	1.13 mm[.044 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 80 °C[-40 – 176 °F]
--------	---------------------------



其他

电缆组件长度	.1 m[.328 ft]
--------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

TE 产品编号 2337019-1
UMCC Micro-Coax receptacle, Gen 1

TE 产品编号 1909763-1
UMCC MICRO-COAX RECPT GEN 1
HIGHER LEVEL

客户还购买了



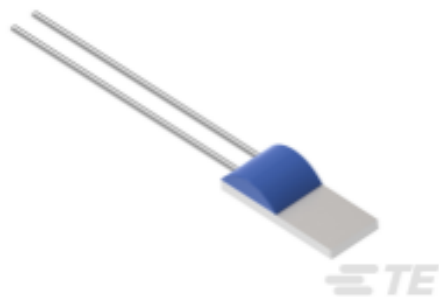

TE 产品编号NB-PTCO-024
Pt100, 2.0x5.0, Class B, PTFD101B1G0



TE 产品编号8-1393252-5
W67-X2Q52-25=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号8-1393252-7
W67-X2Q52-5=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号4-1437567-5
MPE206R=(MSPE) SW P/B WATERPRO



TE 产品编号1879061-3
CPF 0402 10R 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号2110304-1
SFP+ 1x1 Cage Assembly, Solder Tail



TE 产品编号2118651-1
RF CA,UMCC GEN1-GEN1,1.13MM
CABLE,L140MM



TE 产品编号2118651-6
RF CA,UMCC GEN1-GEN1,1.13MM,
L90MM,GREY



TE 产品编号2148999-4
RF CA,UMCC GEN1,1.13MM,L200MM
STRIPPED



TE 产品编号2337019-1
UMCC Micro-Coax receptacle, Gen 1

文档

产品图纸

RF CA,UMCC GEN1,1.13MM,L100MM STRIPPED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2148999-2_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2148999-2_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2148999-2_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

2148999-2

UMCC Cable Assembly, .1 m [.328 ft], Black Cable, 50 ohm, FEP Jacket, 32 AWG, 1.13 mm [.044 in] Diameter, UMCC GEN 1 Plug End A



产品规格

英文版本