



应用工具 &gt; 模具



压接模具穿通类型: 气动

模具和产品种类: OCEAN

应用接口: 公端适配器柱 - Atlantic 种类

终结器类型: 30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器

导线压接宽度: 3.3 mm [.13 in]

## 产品特性

### 接触件特性

压接类型	F 型压接
------	-------

### 尺寸

导线压接宽度	3.3 mm [.13 in]
绝缘直径范围	3.61 – 4.29 mm [.142 – .169 in]

### 其他

压接模具穿通类型	气动
模具和产品种类	OCEAN
应用接口	公端适配器柱 - Atlantic 种类
终结器类型	30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器
服务选项	压接样品, 横截面 - 照片, 能力分析
定位辅助	校准量规, 相机

## 产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
 SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月 (223)  
 不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号CV09826001  
RBK-VWS-125-NR3-X-33MM

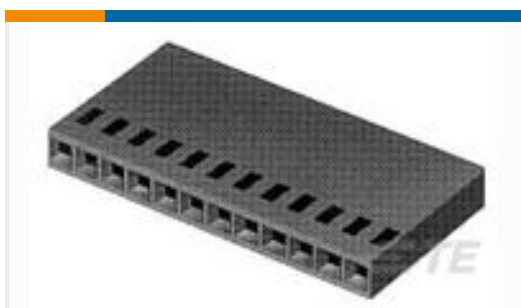

TE 产品编号1-925366-8  
MOD 4 REC.HSG 1X18P

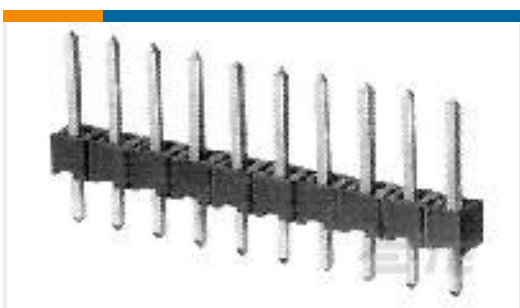

TE 产品编号2-826648-5  
25P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号2151475-2  
OCEAN\_2.0\_Applicator-S-100F110F



TE 产品编号2266615-2  
OCEAN\_2.0\_Applicator-S-063F080O



TE 产品编号6-1803257-0  
ANVIL, COMBINATION, END FEED



TE 产品编号7-2150158-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-080F110OV



TE 产品编号7-2151605-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-160F190F



TE 产品编号CQ11243001  
ACW0219-0.35-50(NS)



TE 产品编号7-2837831-2  
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-110F

文档



**产品图纸**

[OC-AT-S-FA-130F220F-001-0140](#)

英文版本

---

**数据表/目录页**

[TE\\_APPLICATORS\\_CATALOG](#)

英文版本

---

**使用说明书**

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本