

215309-6 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU HV-100/HV-190

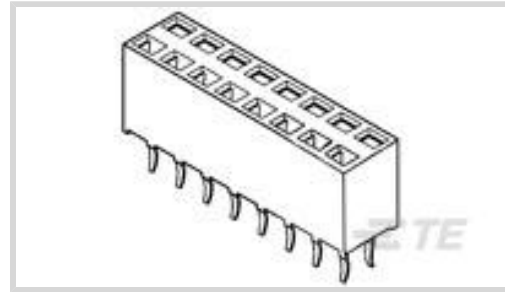
TE 内部编号 215309-6

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 6 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Gold, Through Hole - Solder, Black, AMPMODU HV-100/HV-190

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 6

行数: 2

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端

结构特性

可堆叠	是
位数	6
行数	2
PCB 安装方向	垂直

主体特性

连接器外形	标准
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子保护类型	闭合入口壳体
接合方柱尺寸	.63 mm[.024 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.5 μ m[98.425 μ in]
接合插针直径	.63 mm[.024 in]
	30 μ in

端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.69 mm[.027 in]
端接柱体和尾部长度的	3.1 mm[.122 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定类型	固定焊尾
PCB 安装固定	带有

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	聚酯 - GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

连接器高度	8.5 mm[.335 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C
--------	--------------

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
--------	-----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	120
封装方法	Carton



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

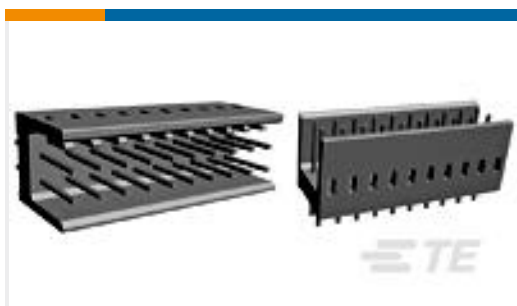
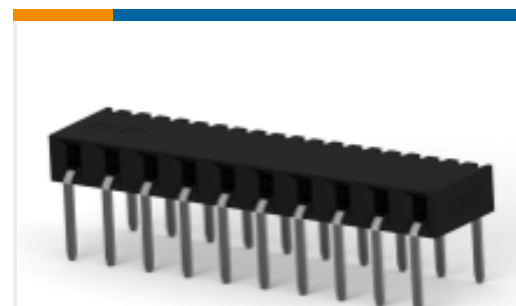
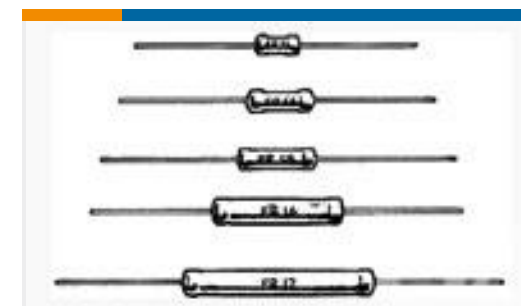

 <p>TE 产品编号 1241050-6 2x6P MOD II BREAK AWAY HDR,SMD, BLISTER</p>	 <p>TE 产品编号 826632-6 6P AMPMODU II PIN HDR</p>	 <p>TE 产品编号 826634-6 MODU HEADER</p>	 <p>TE 产品编号 826656-6 6P AMPMODU II STIFT LEI</p>
 <p>TE 产品编号 826658-6 6P AMPMODU II STIFT LEI</p>	 <p>TE 产品编号 826662-6 6P AMPMODU II STIFT LEI</p>	 <p>TE 产品编号 966709-6 2X6P MODU II BREAK AWAY HEADER, SMD</p>	 <p>TE 产品编号 215447-6 BREAK-AWAY</p>

该系列中的其他产品 | AMPMODU HV-100/HV-190



PCB 板端连接器及母端(333)

客户还购买了

TE 产品编号5787170-7
68 50SR R/A RCPT ASSY,RDSN L/FTE 产品编号4-1622825-3
RL73K 3A R15 5% 4K RLTE 产品编号1-84534-2
1.25MM FFC POST PLATED V 12PTE 产品编号1-2176168-0
TLR 2010 1.5W R010 1% 50PPM 2K RLTE 产品编号826469-8
2X8P MOD II SHROUDED HEADER, STTE 产品编号1-2842112-0
10P,2MM,BRK HDR,SRRT,2.8,0.76AU,
TBTE 产品编号1-2314938-0
10P,2MM,B-B,REC,SRHZ,2.8,0.76AU,TRTE 产品编号5-1623746-1
ER74 82R 5% AMMO PKTE 产品编号3-2394032-2
HD-20 RCPT 15P SMT UNC 4-40 THD,
W/O STUD

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_215309-6_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_215309-6_F.3d_igs.zip](#)

215309-6

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 6 Position, 2.54 mm [.1 in]
Centerline, Gold, Through Hole - Solder, Black, AMPMODU HV-100/HV-190



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_215309-6_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

[数据表/目录页](#)

[1773393_ AMPMODU_EUROPEAN_STANDARD_PRODUCTS](#)

英文版本