




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

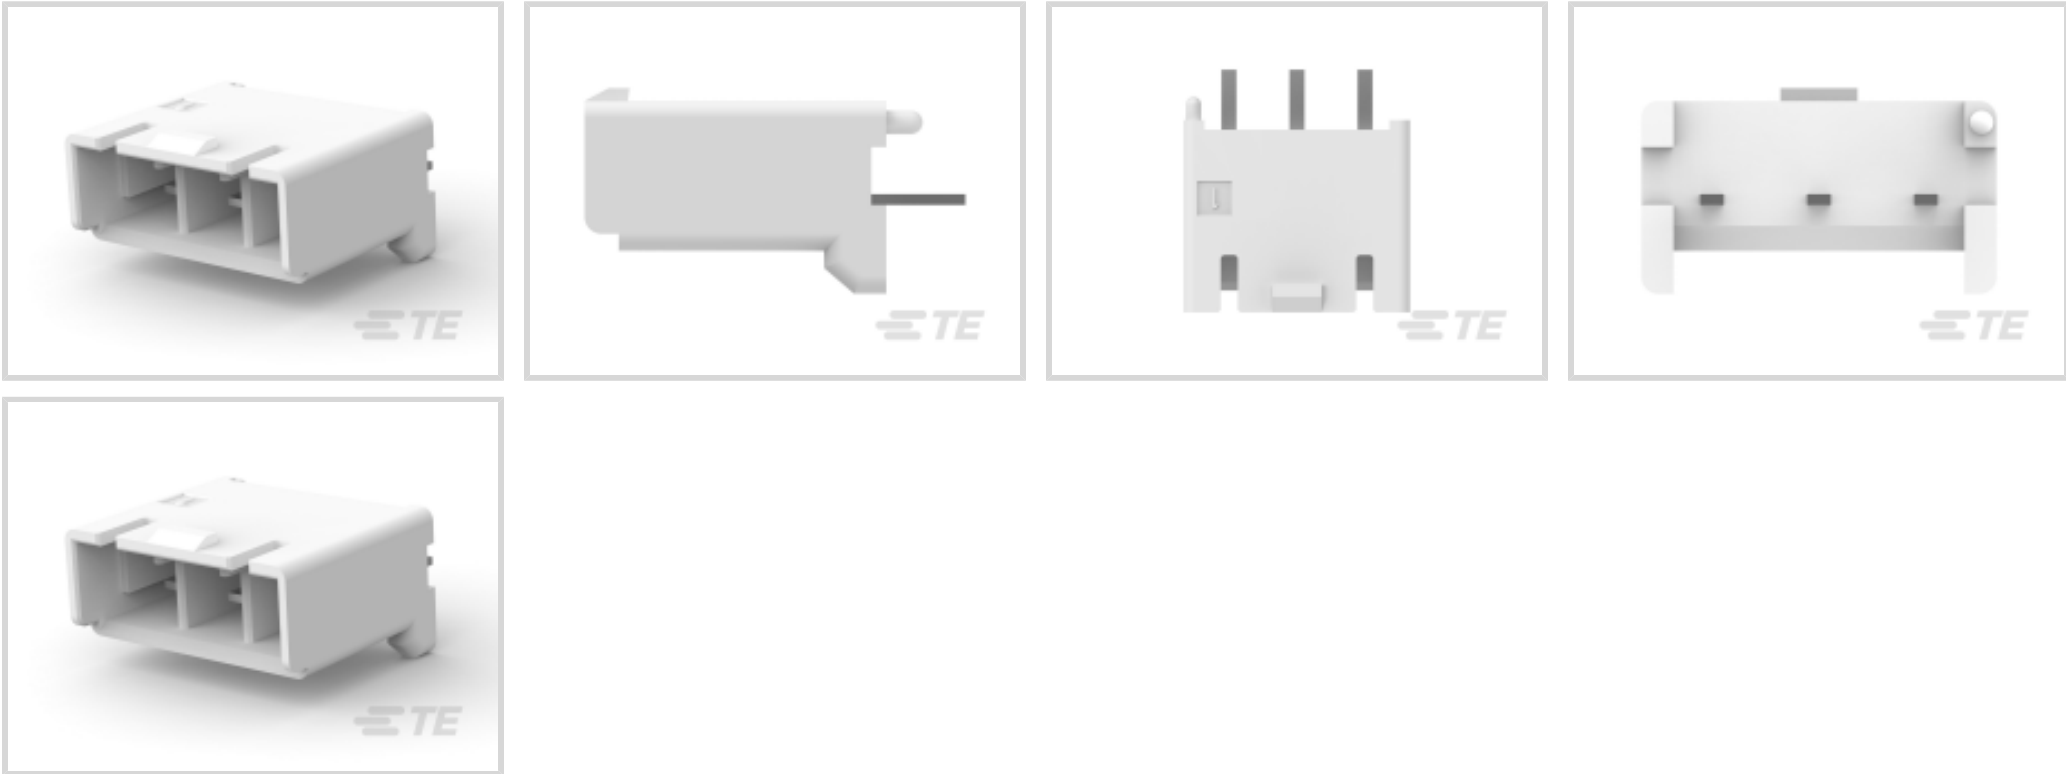

PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

位数: **3**

行数: **1**

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	3
装载位置数量	3
电源位置数量	3
PCB 安装方向	垂直
位数	3
行数	1



电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

主体特性

连接器和键控代码	A
主要产品颜色	土黄色

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	.8 – 3 μm[31.49 – 118.11 μin]
端子大小	.5mm, 1.5mm
端子接合区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
对接公端宽度	1.5 mm[.059 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
端子形状和构造	矩形
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
对接公端厚度	.5 mm[.02 in]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	9 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	1.1 mm[.044 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.5 mm[.02 in]
端接柱体和尾部长度的	3.5 mm[.138 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	锁定公端
接合固定	带有
接合对准类型	键控
PCB 安装对准类型	凸耳
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	带有



连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
中心线（间距）	5 mm[.197 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	14.1 mm[.55 in]
连接器长度	16.6 mm[.653 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

包装特性

封装数量	200
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

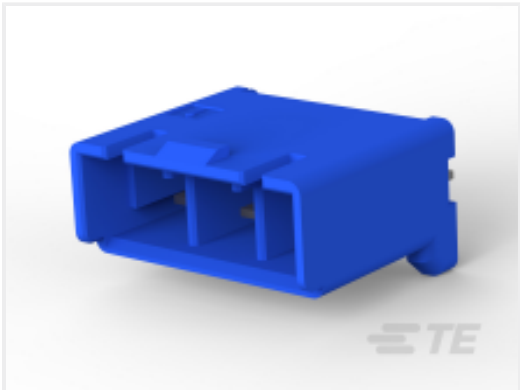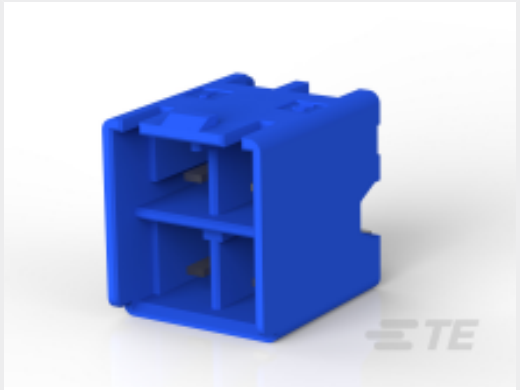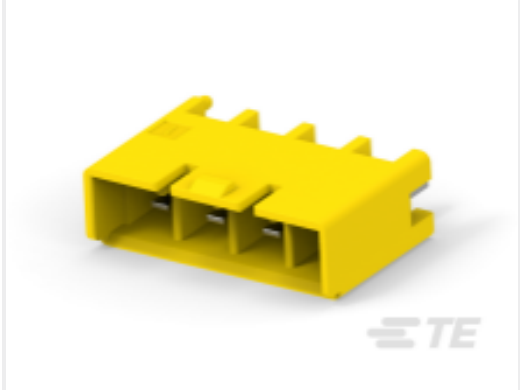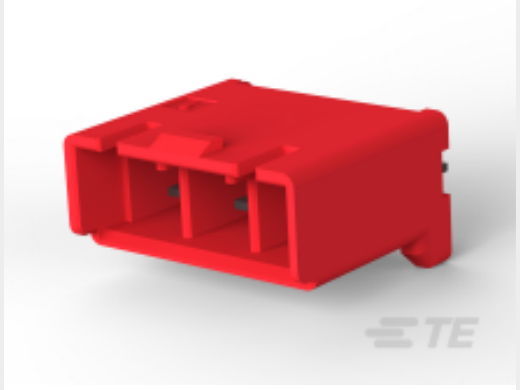 TE 产品编号 2-2174298-3 5mm POWER KEY 3P HDR ASSEMBLY	 TE 产品编号 1376421-1 10mm B-T-W Conn. 2P HDR ASSEMBLY	 TE 产品编号 5-1376385-1 5.0 POWER KEY CONNECTOR 6P HEA	 TE 产品编号 1-1376386-2 5mm B-T-W Conn. 4P(2row) HDR A
 TE 产品编号 1-1376384-6 5mm B-T-W Conn. 4P HDR ASSEMBLY	 TE 产品编号 1376385-1 5mm B-T-W Conn. 6P HDR ASSEMBLY	 TE 产品编号 2-1376386-3 5mm B-T-W Conn. 4P(2row) HDR A	 TE 产品编号 1-2174299-2 5MM POWER KEY 3P PLUG HSG RED
 TE 产品编号 3-1376384-4 5mm B-T-W Conn. 4P HDR ASSEMBLY	 TE 产品编号 1376386-1 5mm B-T-W Conn. 4P(2row) HDR A	 TE 产品编号 1-2174298-2 5mm POWER KEY 3P HDR ASSEMBLY	

该系列中的其他产品 | Power Key 5.0

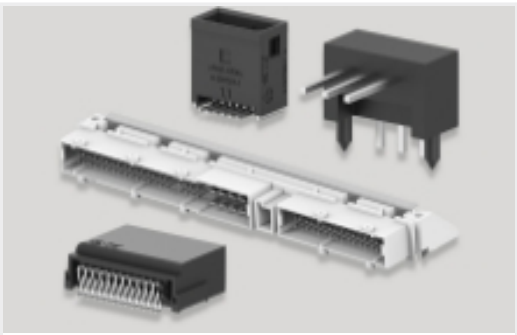

PCB 板端连接器及母端(88)




插入和拔出工具(1)




电源端子(4)



矩形电源连接器(155)

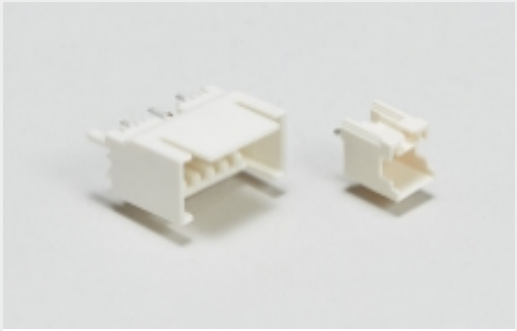

线对板接头和插座(88)

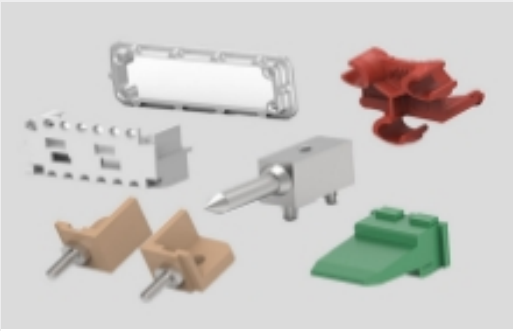


连接器硬件(4)




连接器端子(4)

客户还购买了

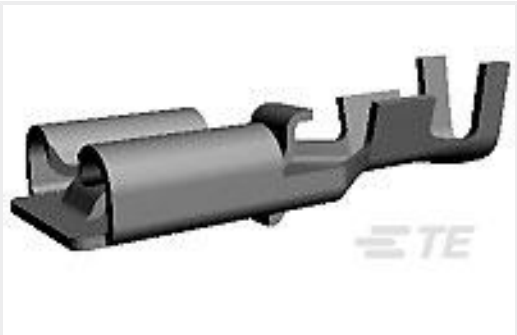

TE 产品编号179974-6
250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR

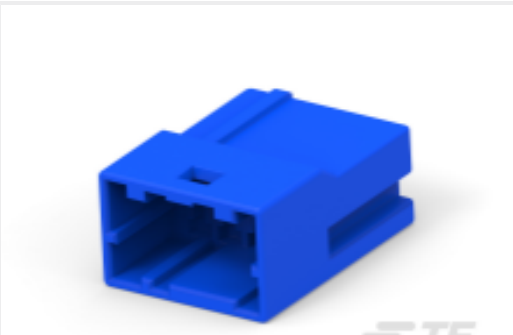

TE 产品编号2-2232574-3
GIC 2.5 W CAP HSG 4P BLUE




TE 产品编号1376386-2
5mm B-T-W Conn. 4P(2row) HDR A



TE 产品编号2232575-1
2.5 SIGNAL D/LOCK TAB CONT. M



TE 产品编号177914-2
AMP POWER DBL LOCK REC (S)

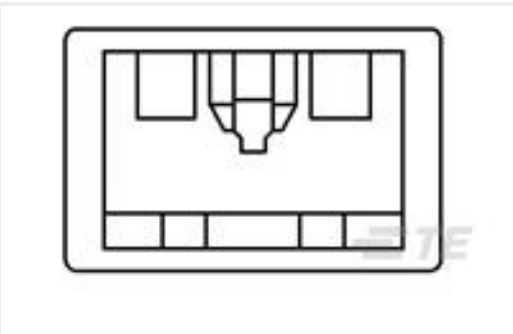


TE 产品编号1318954-1
250 HSG. PL EX REC. NAT



TE 产品编号2-1376382-4
5.0 PK CONN. 2P HDR ASSY(W/O GF) - BLUE



TE 产品编号3-1376386-5
5mm B-T-W Conn. 4P(2row) HDR A



TE 产品编号1-1744105-4
EP HDR ASSY 5P omit 2&4,natural



TE 产品编号1376382-2
5MM B-T-W CONN. 2P HDR ASSEMBL (W/O GF)

文档



产品图纸

5mm POWER KEY 3P HDR ASSEMBLY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2174298-1_C_c-2174298-1-c.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2174298-1_C_c-2174298-1-c.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2174298-1_C_c-2174298-1-c.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本

VDE 证书

英文版本