

51T4K7A

✓ 有效

Citec | Citec 51T


TE 内部编号 2176394-4

4.7K ohm, Carbon, 20 %, .2 W, Terminates To Printed Circuit Board,
15.8 x 13.55 mm, Single, Top Adjustment, Horizontal, Citec 51T

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 电位器

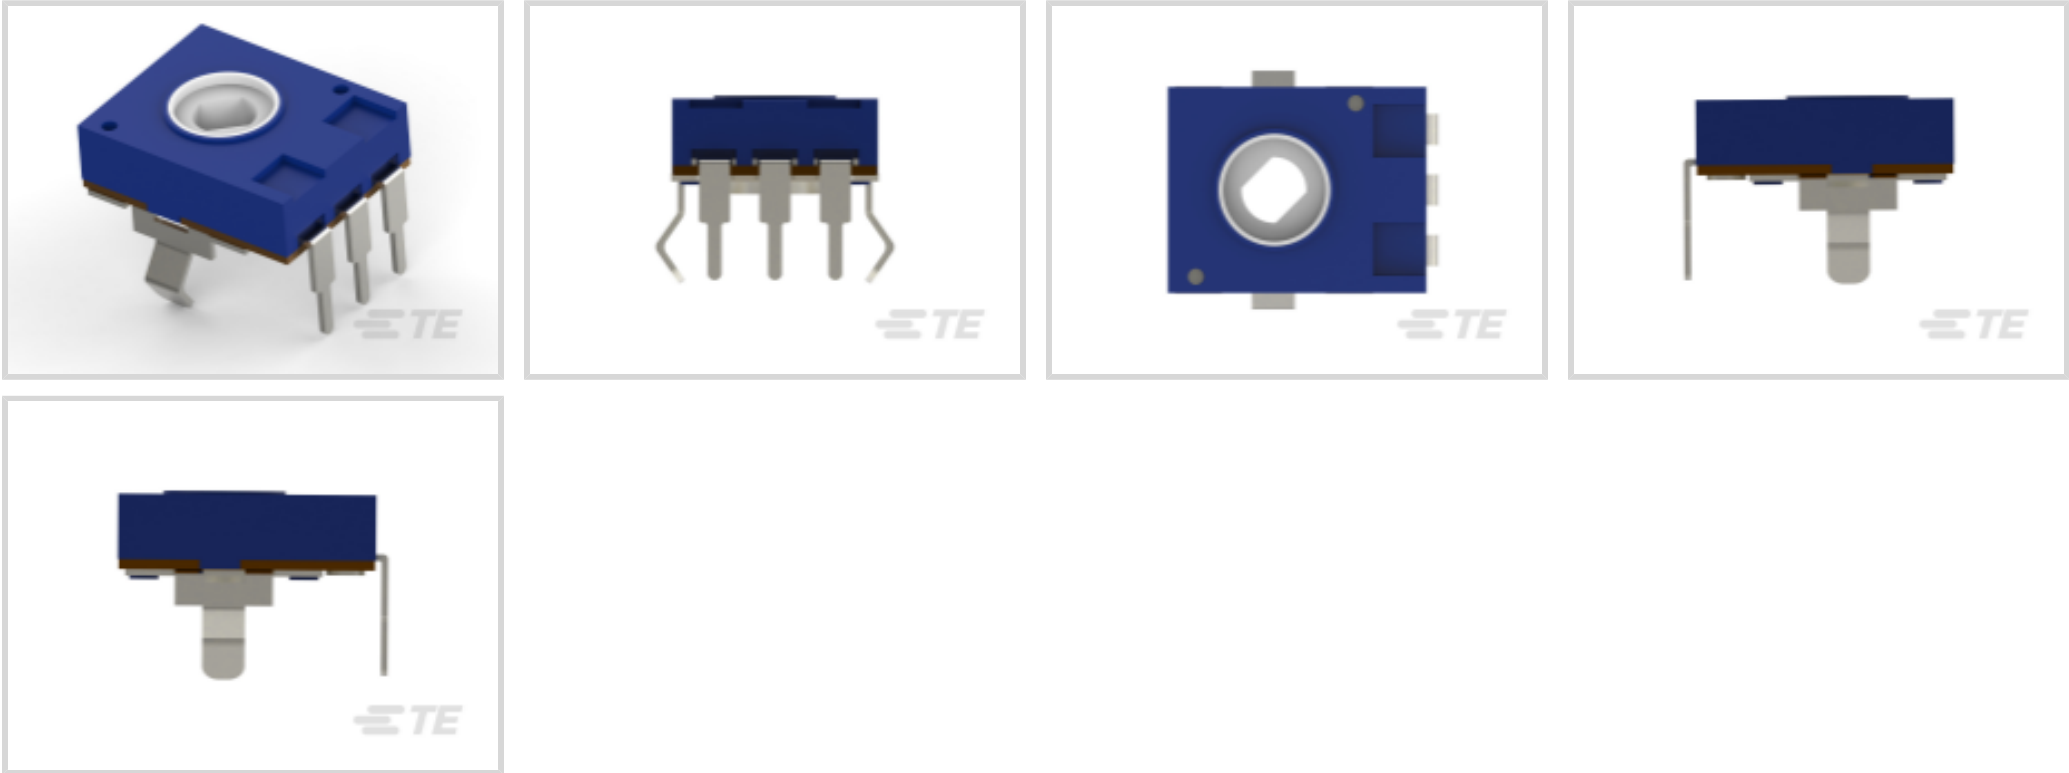

额定功率: .2 W

产品端接到: 印刷电路板

无源元件尺寸: 15.8 x 13.55 mm

无源元件容差: 20 %

密封选项: 不密封

产品特性

产品类型特性

旋转类型	单向
密封选项	不密封
元件类型	碳

结构特性

转数	1
部分	单
调整位置	顶部

电气特征

额定功率	.2 W
无源元件容差	20 %
电阻值	4.7K Ω
电阻等级	1kΩ – 1MΩ

主体特性

产品方向	水平
------	----



端接特性

产品端接到	印刷电路板
-------	-------

尺寸

无源元件尺寸	15.8 x 13.55 mm
--------	-----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2176394-2
51T 1K0 20% LINEAR 10K MOQ

TE 产品编号 2176394-1
51T 47K 20% LINEAR 10K MOQ

该系列中的其他产品 | Citec 51T

51T4K7A

4.7K ohm, Carbon, 20 %, .2 W, Terminates To Printed Circuit Board, 15.8 x 13.55 mm, Single, Top Adjustment, Horizontal, Citec 51T



电位器(6)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT




TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号206070-8
CABLE CLAMP KIT #17

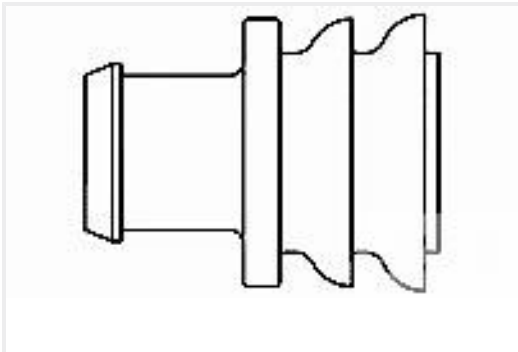

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

51T 4K7 20% Linear

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2176394-4_BA.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2176394-4_BA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2176394-4_BA.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

51T4K7A

4.7K ohm, Carbon, 20 %, .2 W, Terminates To Printed Circuit Board, 15.8 x 13.55 mm, Single, Top Adjustment, Horizontal, Citec 51T



数据表/目录页

Spindle Operated Potentiometer - Type 51T Series

英文版本