



线缆 > 连接线 > General Purpose Hookup Wire: Nickel Coated Wire, 24-30 AWG



电缆类型: 规格 55

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物

导体材料: 镀镍高强度铜合金

线径: 26 AWG

[所有 General Purpose Hookup Wire: Nickel Coated Wire, 24-30 AWG \(4\)](#)

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级
------	----

结构特性

股数	19
导体数量	1

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀镍高强度铜合金
电线颜色（基准）	白色

尺寸

股尺寸	38 AWG
电缆外径	1.02 mm[.04 in]
导体直径范围	.48 – .5 mm[.019 – .02 in]
线径	26 AWG

使用环境



电缆类型	规格 55
工组温度范围	-65 – 200 °C

其他

产品来源	US
------	----

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 D17660-000

D-200-82

客户还购买了






TE 产品编号1670364-1
COVER,180 GROUP C



TE 产品编号5-1622820-2
3520 4R7 5%

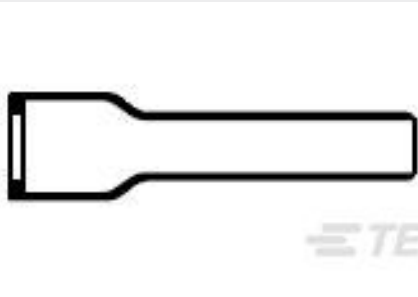


TE 产品编号689127-000
202D211-25/225-0




TE 产品编号1-1564542-1
2POS,AMP MCP6.3/4.8K,REC HSG,A



TE 产品编号1-962918-1
TAB 5.8x0.8 CONTACT CS SWS Sn

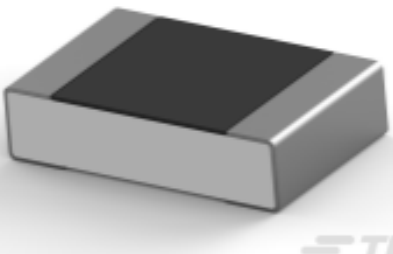

TE 产品编号9-2176380-1
RQ 0805 10K 0.1% 10PPM 5K RL

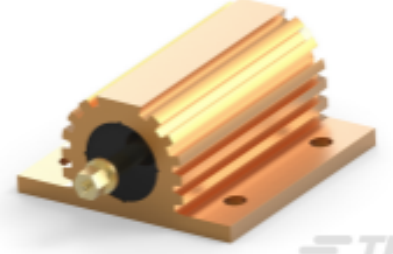

TE 产品编号6-2176731-3
HSC100S 8K2 5% Screw Terminal



TE 产品编号6-1879208-5
CPF 0402 4K7 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1483351-3
MICRO-MATCH LEAD 06P 250MM



TE 产品编号5052892107
RNF-100-1/16-BK-STK

文档

产品图纸

55A0816-26-9

英文版本

数据表/目录页

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本