




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

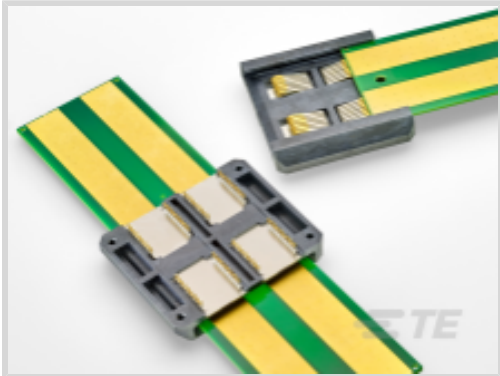

PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 板对母排

位数: 2

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对母排
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

电源位置数量	2
板对板配置	平行
PCB 安装方向	直角
位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	300 VDC
绝缘电阻	1000 MΩ

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 – 5.08 μm[50 – 200 μin]
端子制造	冲压成形
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.05 μm[2 μin]
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	金
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	母端
端子额定电流（最大值）	75 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.4 mm[.134 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

机械附件

接合固定	不带
PCB 安装固定类型	自攻型
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	25 mm[.98 in]

尺寸

连接器宽度	57 mm[2.24 in]
PCB 厚度（建议）	2.2 mm[.087 in]
连接器高度	8.85 mm[.348 in]
连接器长度	65.5 mm[2.58 in]

使用环境

--	--



工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 等级	已认证
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	12
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



客户还购买了




TE 产品编号2007492-5
SFP+assy 2x1 Spring Fingers 4LP Sn



TE 产品编号5558065-1
MJ ASSY,10POS,R/A,LPF



TE 产品编号5787082-3
28 50SR R/A RCPT ASSY,RDSN L/F

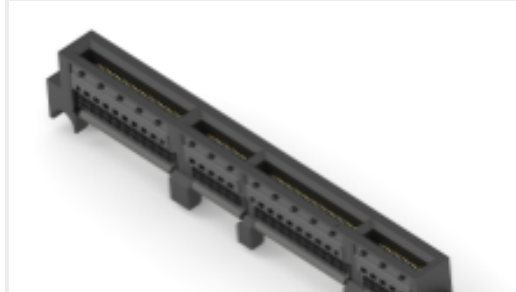


TE 产品编号1-2340321-2
ASSY STRADDLE MOUNT 168P 076
SLIVER 2.0



TE 产品编号1761681-9
IDC LOW PRO HDR 26P VERT HT
BLACK




TE 产品编号5-146256-6
12 MODII HDR DRST B/A .100CL LF

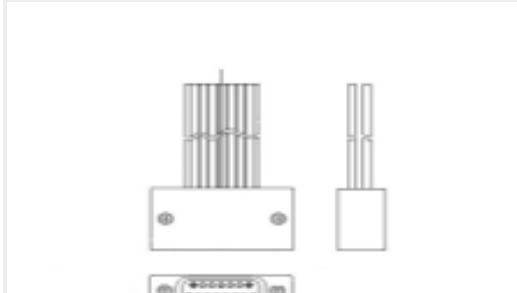


TE 产品编号3-1589477-5
STM037SC2DC020Q = WDUALOBE



TE 产品编号2-2340321-1
ASSY STRADDLE MOUNT 168P 093
SLIVER 2.0



TE 产品编号2314316-1
CA, OCP, HALOGEN FREE



TE 产品编号ER0670-000
44/7011-24-9-L218

文档

产品图纸

75A/POLE, DUAL POLE SLIDING POWER CONN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2204740-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2204740-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2204740-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

1-1773969-2-Sliding-Power

英文版本

1-1773974-2_Sliding_Power_Connector_Product_Infographic

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本