




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板跳线和分路

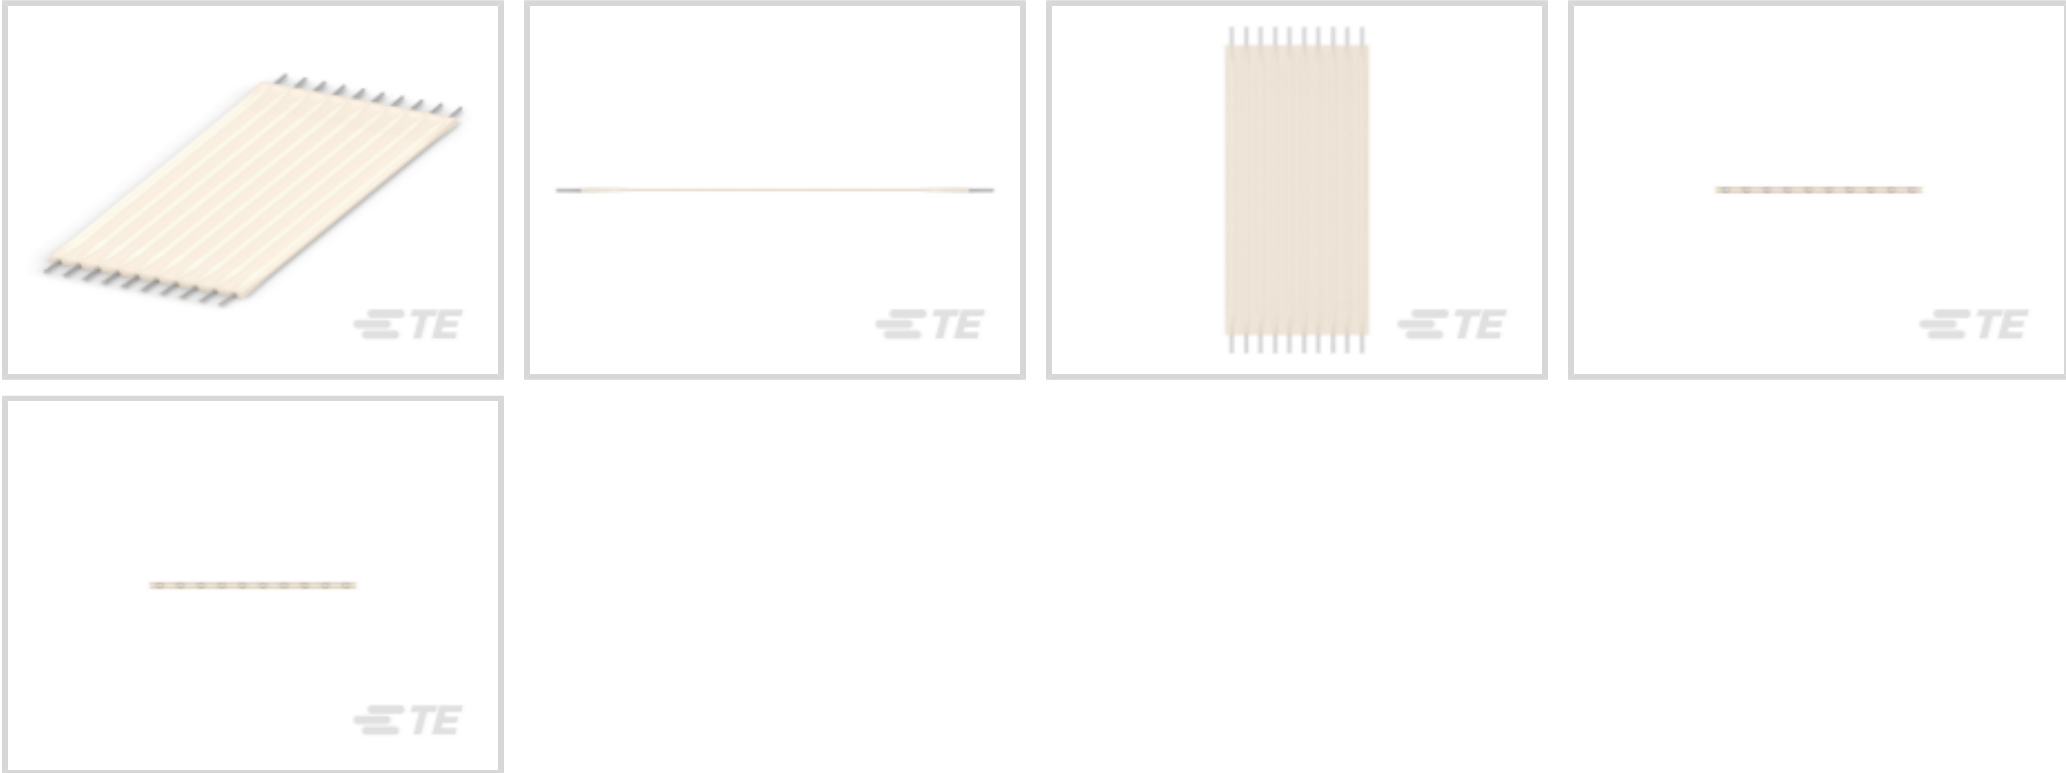

连接器系统: 线到板

位数: 3

中心线（间距）: 2 mm [.078 in]

产品长度: 63.5 mm [2.5 in]

连接器和端子端接到: 印刷电路板

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

导体数量	3
行数	1
位数	3

电气特征

工作电压	200 VAC
阻抗	116 Ω

主体特性

跳线绝缘材料	芳纶纸
--------	-----

接触件特性

插针排列（右）	A
---------	---



插针排列（左）	A
端子额定电流（最大值）	2 A

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.078 in]
---------	---------------

尺寸

线径	26 AWG
产品长度	63.5 mm[2.5 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




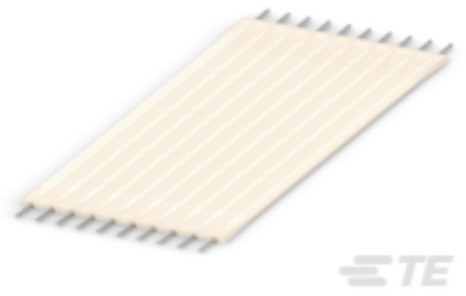

TE 产品编号 2205127-1
FSN-7.8A-8

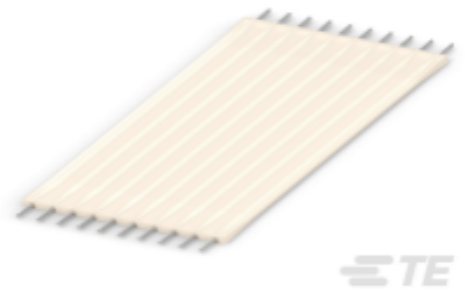

TE 产品编号 2205333-1
FSN-72Z-5

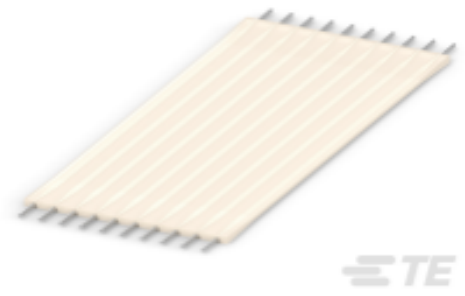

TE 产品编号 1-6437152-5
FSN-71.5A-14


客户还购买了




TE 产品编号MB8UP22
MOUNT,BMM.3/4,58U,UHFM



TE 产品编号2-640445-4
24P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN

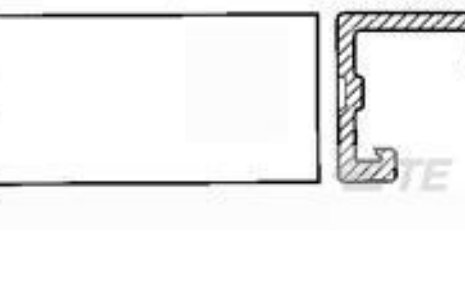

TE 产品编号1-640550-3
13P MTA100 COVER

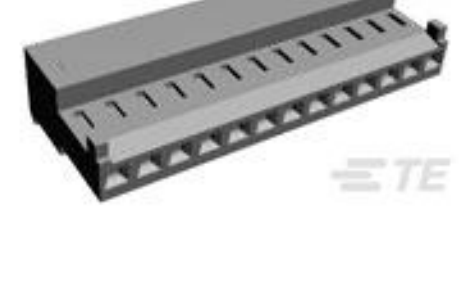

TE 产品编号4-644083-3
13P MTA100 CONN ASSY POL TAB



TE 产品编号2176612-5
EP 3W (SS) 1R5 5%



TE 产品编号2176612-8
EP 3W (SS) 2R0 5%



TE 产品编号2176612-9
EP 3W (SS) 2R2 5%



TE 产品编号1-2176612-1
EP 3W (SS) 2R7 5%



TE 产品编号1-2176612-3
EP 3W (SS) 3R3 5%



TE 产品编号1-2176612-7
EP 3W (SS) 4R7 5%

文档

产品图纸
FSN-72.5A-3
英文版本

产品规格
产品规格
英文版本

机构认证
UL 报告



英文版本