

2213362-4 ✓ 有效

LUMAWISE | LUMAWISE Dimming Receptacle


TE 内部编号 2213362-4

ANSI Street Lighting Receptacles, Connector, Not Rotatable, Wire-to-Component, 7 Position, Sealable, Power & Signal, LUMAWISE Dimming Receptacle

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明插座 > Dimming Receptacle

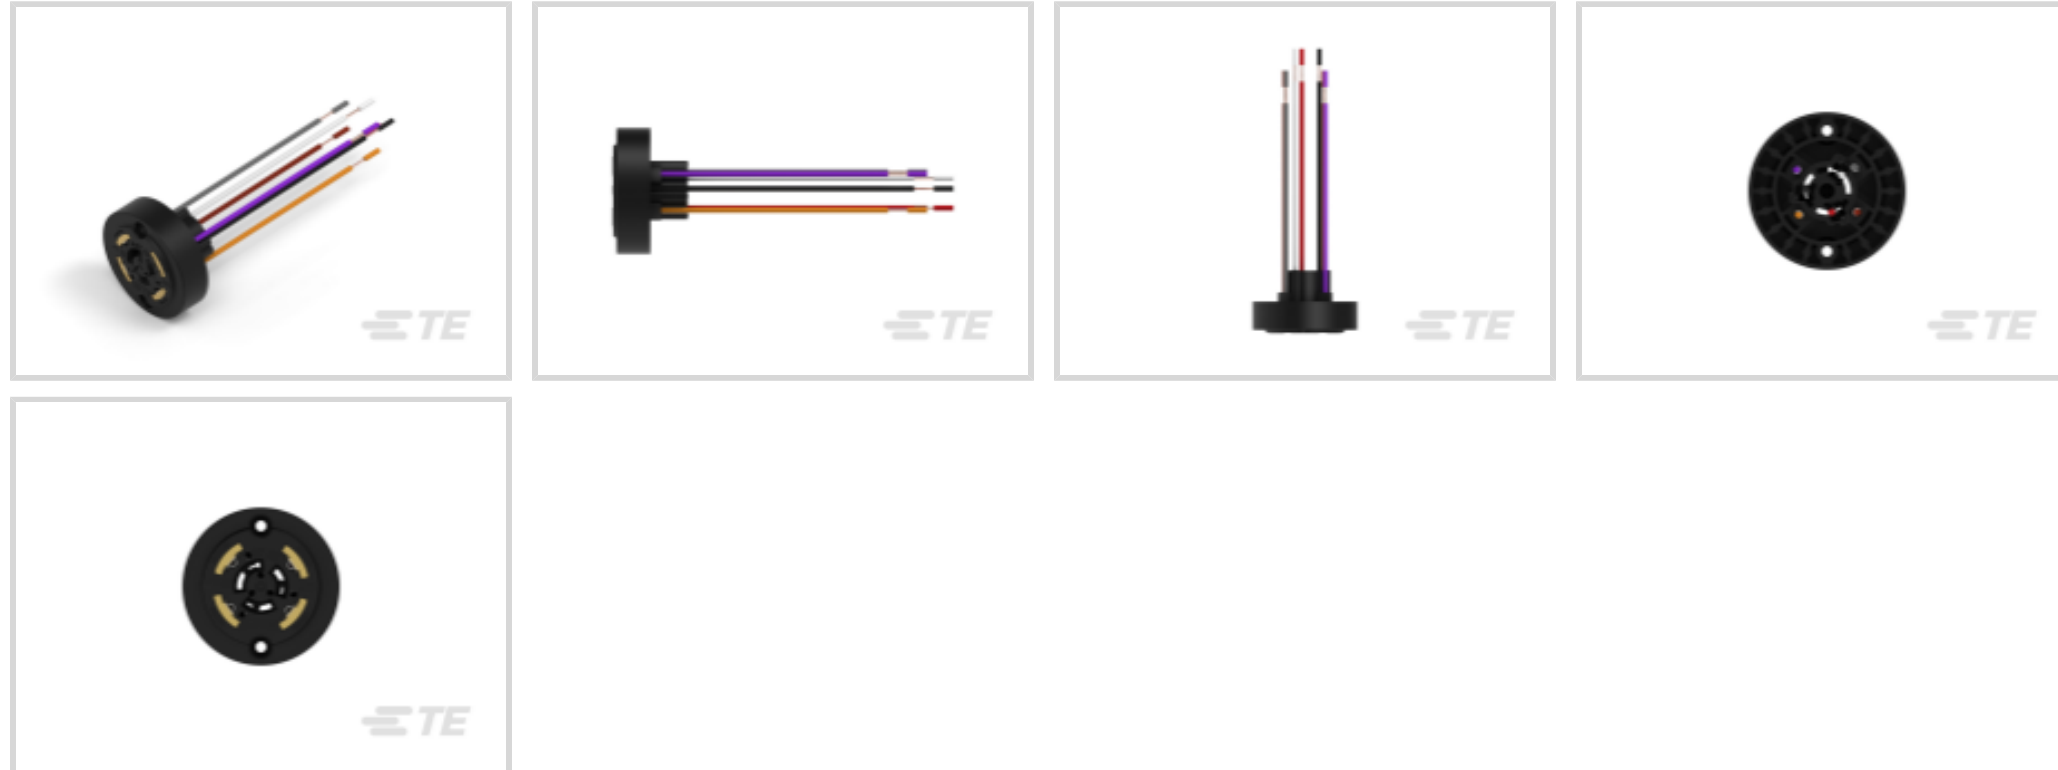

照明产品类型: **连接器**

包括照明连接器特性: **不可旋转**

连接器系统: **线到部件**

位数: 7

可密封: **是**

[所有 Dimming Receptacle \(5\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
照明产品类型	连接器
连接器系统	线到部件
可密封	是

### 结构特性

包括照明连接器特性	不可旋转
位数	7

### 电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

### 主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

### 接触件特性



端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	15 A

### 尺寸

线径	18 – 14 AWG
----	-------------

### 使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

### 操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

### 行业标准

与机构/标准产品兼容	ANSI
------------	------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



该系列中的其他产品 | LUMAWISE Dimming Receptacle

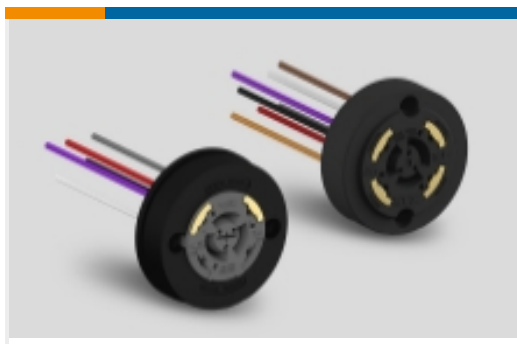

街道照明插座(26)

## 客户还购买了



TE 产品编号2213627-4  
ASSEMBLY, ROT DIM REC 49.22MM 7  
POS 105C



TE 产品编号2834048-1  
LIGHT-N-LOK Modular Latched Plugs



TE 产品编号BB3399-000  
ALR-8090-VFS



TE 产品编号2213626-1  
GASKET, SEALING ROT DIM RECEPT



TE 产品编号1-1393194-9  
T77VID10-12



TE 产品编号1-2213362-4  
RCPT ASSY, DIMMABLE  
PHOTOCONTROL, 105C, 3/4



TE 产品编号1-2361116-1  
LUMAWISE Endurance N+ Shorting  
Cap



TE 产品编号1-2376865-0  
Rcpt Assy, w/ intg gasket; PC; dimm 3  
/2

## 文档

### 产品图纸

[RCPT ASSY, DIMMABLE PHOTOCONTROL, 105C, 3/4](#)

英文版本

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2213362-4\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2213362-4\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2213362-4\\_B.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 3D PDF

3D



---

**数据表/目录页**

[LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE](#)

英文版本

[LUMAWISE Endurance N ANSI C136.41 Standard Dimming Receptacle Assembly](#)

英文版本

---

**产品规格**

[应用规格](#)

英文版本

[应用规格](#)

英文版本

---

**机构认证**

[UL\\_CERT\\_CB\\_4789600659\\_TR\\_C1](#)

英文版本

[UL\\_CERT\\_CB\\_US\\_37285\\_C1](#)

英文版本