



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明插座 > LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles



照明产品类型: 连接器

包括照明连接器特性: 可旋转

连接器系统: 线到部件

位数: 5

可密封: 是

[所有 LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles \(33\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
照明产品类型	连接器
连接器系统	线到部件
可密封	是

结构特性

包括照明连接器特性	可旋转
位数	5

电气特征

工作电压	600 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

--	--



端子额定电流（最大值）	15 A
端子接触部电镀材料	金 (Au)

尺寸

线径	18 – 14 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	ANSI
------------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1-2314786-1
LUMAWISE N ENHANCED BASE, FM
ON, ZC YES



TE 产品编号 2213626-1
GASKET, SEALING ROT DIM RECEPT



TE 产品编号 2314786-1
LUMAWISE N ENHANCED BASE, FM
ON, ZC YES



TE 产品编号 1-2336396-2
ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER
BASE, W/VENT



TE 产品编号 1-2213871-1
LIGHT CONTROLLER BASE ASSY,
76MM DIA,5POS



TE 产品编号 1-2213871-2
LIGHT CONTROLLER BASE ASSY,
81MM DIA,5POS



TE 产品编号 1-2336396-1
ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER
BASE, W/VENT



TE 产品编号 1-2314786-2
LUMAWISE N ENHANCED BASE, FM
OFF, ZC YES




TE 产品编号 2314786-2
LUMAWISE N ENHANCED BASE, FM
OFF, ZC YES


该系列中的其他产品 | [LUMAWISE Endurance N](#)



街道照明基座总成(31)

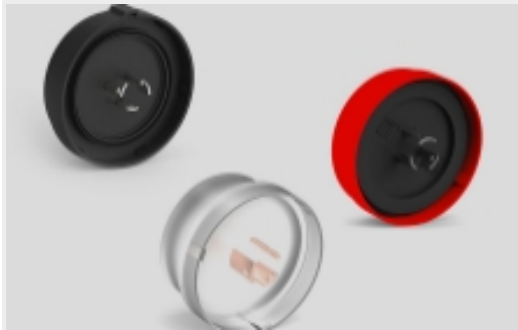

街道照明开路帽和短路帽(3)

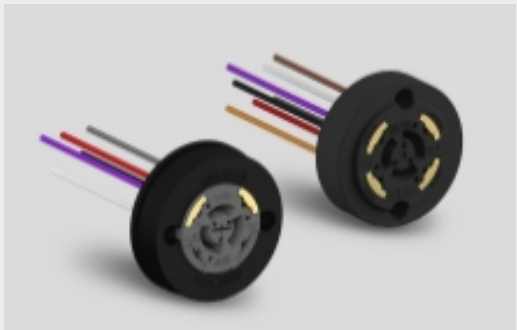

街道照明插座(25)



街道照明电源管理(6)



路灯附件(18)

客户还购买了





TE 产品编号2150136-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-180F-SEA



TE 产品编号2-2176412-8
5W XSM M/OX 5% 68R



TE 产品编号2150117-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-110F-SEA



TE 产品编号2318043-1
CABLE ASSEMBLY, EB, 7 POS MINICT



TE 产品编号2318044-1
CABLE ASSEMBLY, EB, SK5 POS EP 2P5



TE 产品编号184066-1
TERMINAL,SOLIS R 6 10MM



TE 产品编号2150133-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-140F-SEA



TE 产品编号2-2176412-7
5W XSM M/OX 5% 62R



TE 产品编号2213626-1
GASKET, SEALING ROT DIM RECEPT



TE 产品编号2318043-2
CABLE ASSEMBLY, EB, 3 POS MINICT

文档

ASSEMBLY, ROT DIM REC 49.22MM 5 POS 150C

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213627-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213627-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213627-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本



[Rotatable Dimming Receptacle flyer \(Chinese\)](#)

[Rotatable Dimming Receptacle flyer](#)

[Rotatable Dimming Receptacle flyer](#)

英文版本

[应用规格](#)

英文版本

[机构认证](#)

[UL_CERT_CB_4789600659_TR_C1](#)

英文版本

[UL_CERT_CB_US_37285_C1](#)

英文版本