



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明连接器



照明产品类型: 连接器

主要产品颜色: 灰色

产品高度: 19.3 mm [.759 in]

包括照明连接器特性: 通风, 键位

与机构/标准产品兼容: Zhaga

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
连接器系统	线到板
可密封	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

包括照明连接器特性	通风, 键位
位数	4

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1.5 A
-------------	-------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----



尺寸

产品直径	75.2 mm[2.96 in]
产品高度	19.3 mm[.759 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP66
与机构/标准产品兼容	Zhaga

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2328823-1
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
CLEAR LOW



TE 产品编号 2328823-1
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
SMOKE GRAY LOW



TE 产品编号 1-2363638-5
Recept, LUMAWISE Endurance S2,
Zhaga,Dots



TE 产品编号 1-2363638-1
Rcpt, LUMAWISE Endurance S2Kit,
Zhaga,DOT



TE 产品编号 4-2328823-2
LUMAWISE ENDURANCE S 80MM
DOME, GRAY MED



TE 产品编号 4-2328823-3
LUMAWISE ENDURANCE S 80MM
DOME,GRAY TALL



TE 产品编号 2213858-1
RECEPTACLE ASSEM., LUMAWISE
ENDURANCE S



TE 产品编号 1-2328823-3
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
CLEAR TALL




TE 产品编号 2363638-1
Recept, LUMAWISE Endurance S2 Kit,
Zhaga




TE 产品编号 4-2328823-1
LUMAWISE ENDURANCE S 80MM
DOME, GRAY LOW




TE 产品编号 2363638-5
Recept, LUMAWISE Endurance S2,
Zhaga

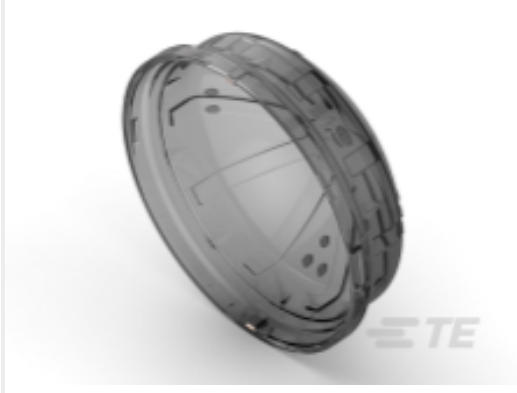

TE 产品编号 2-2328823-1
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
SMOKE GRAY LOW

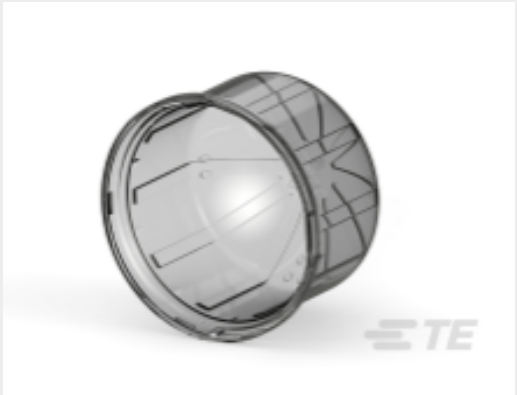


TE 产品编号 2-2328823-3
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
SMOKE GRAY TALL

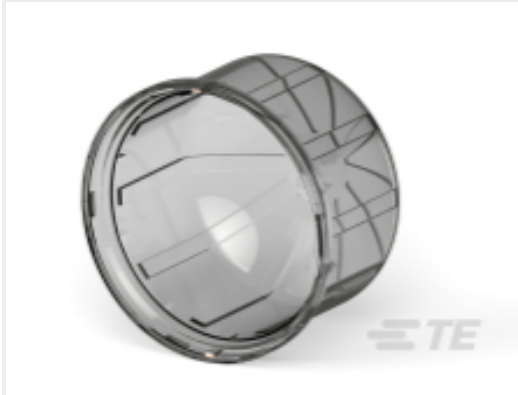

TE 产品编号 2328823-3
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
SMOKE GRAY TALL




TE 产品编号 3-2328823-1
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
CLEAR LOW

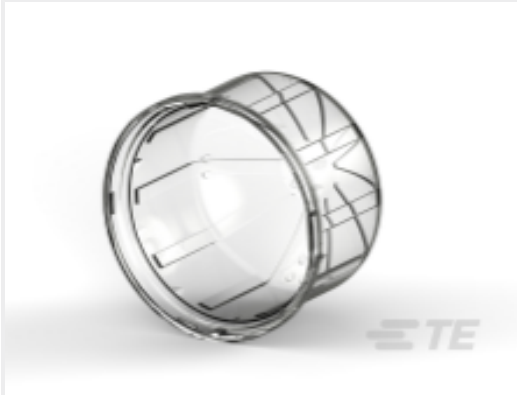


TE 产品编号 3-2328823-3
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
CLEAR TALL



TE 产品编号 3-2328823-2
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
CLEAR MEDIUM

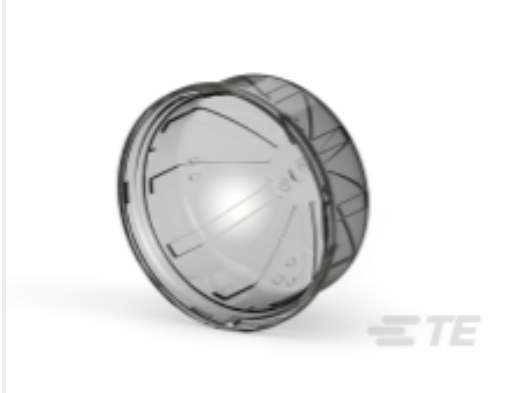

TE 产品编号 2-2328823-2
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
SMOKE GRAY MED

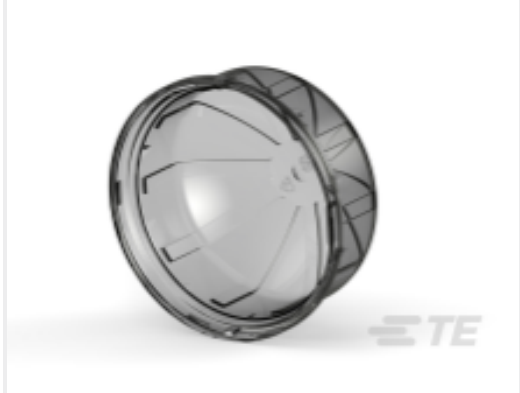


TE 产品编号 2328823-2
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
SMOKE GRAY MED



TE 产品编号 1-2328823-2
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
CLEAR MEDIUM

该系列中的其他产品 | [LUMAWISE Endurance S](#)

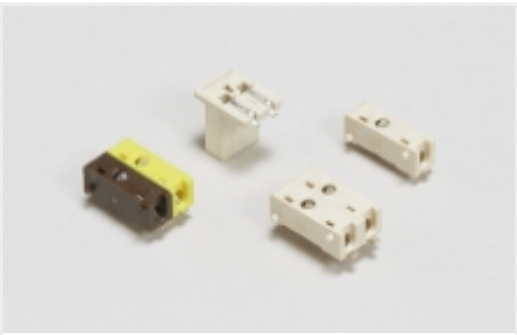

Poke-In 连接器(1)



街道照明电源管理(5)



街道照明连接器(47)

客户还购买了



TE 产品编号1-2337216-1
RAIN-SKIRT, LUMAWISE
ENDURANCE S, BLACK



TE 产品编号6-1676966-9
SMW2 68R 5%



TE 产品编号5-103635-6
07 MTE HDR SRRA LTCH.100CL LF



TE 产品编号2176308-1
RP 1E 0.1W 133K 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号1-84953-5
1MM FPC HORZ.TOP CONT.ASSY 15P



TE 产品编号1-2328823-1
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
CLEAR LOW



TE 产品编号2328823-1
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
SMOKE GRAY LOW



TE 产品编号1-2337216-3
RAIN-SKIRT, LUMAWISE
ENDURANCE S, DK GRY



TE 产品编号3-2199250-3
Shield Finger, Loose Piece, Type C, 3.2
h



TE 产品编号5-2176089-8
RP 1J 0.166W 44K2 0.1% 25PPM 1K RL

文档

产品图纸

BASE ASSY, 80MM, VENTED, SEALED

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213831-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_CVM_2213831-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2213831-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[LUMAWISE ENDURANCE Connector System](#)

英文版本

[LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE](#)

英文版本

[Lumawise Endurance S Modules](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

[CB_CERT_IEC_61984_US_34131_M1_UL_C1](#)

英文版本

[UL_EU_CERT_EN_61984_UL_EU_01778_M1_C1](#)

英文版本

[CB_CERT_US_34131_M1_UL_4788988643_TR_C1](#)

英文版本