




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明插座 > LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles

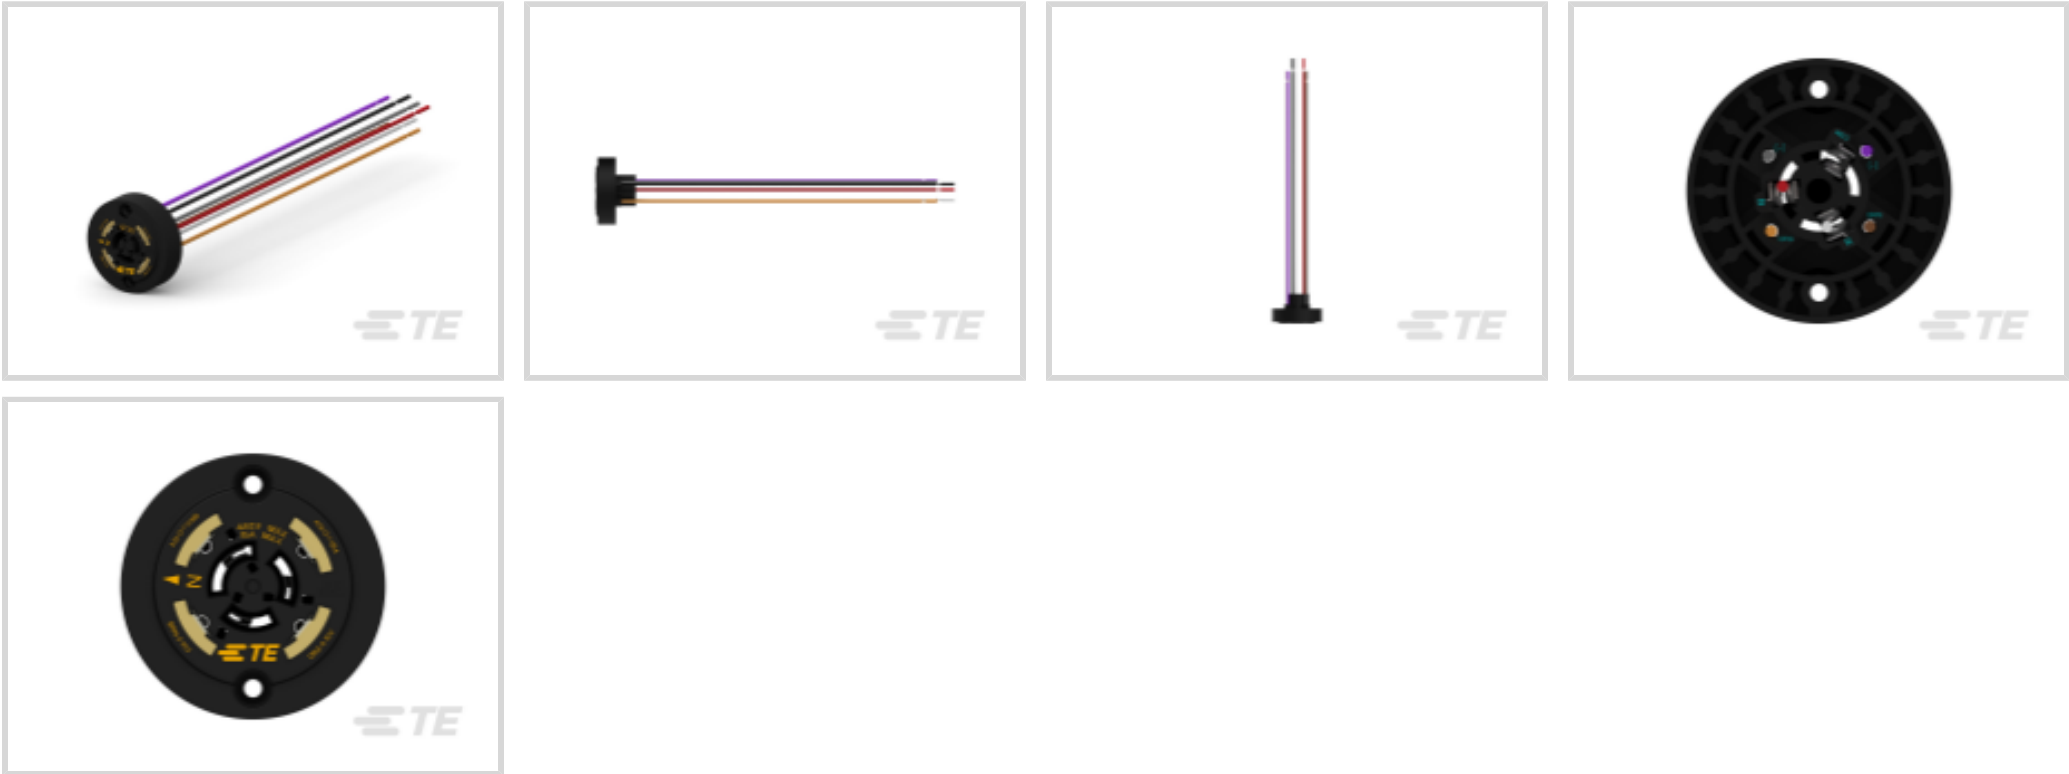

照明产品类型: 连接器

包括照明连接器特性: 不可旋转

连接器系统: 线到部件

位数: 7

可密封: 是

[所有 LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles \(33\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
照明产品类型	连接器
连接器系统	线到部件
可密封	是

结构特性

包括照明连接器特性	不可旋转
位数	7

电气特征

工作电压	600 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性



端子额定电流（最大值）	15 A
端子接触部电镀材料	金 (Au)

尺寸

线径	18 – 14 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	ANSI
------------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2017年1月（173） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件





TE 产品编号 2213871-3
LIGHT CONTROLLER BASE ASSY, 81MM DIA,7POS



TE 产品编号 2213730-1
LIGHT CONTROLLER BASE ASSEMBLY, 76MM DIA



TE 产品编号 1-2325661-1
LUMAWISE ENDURANCE N SHRTG CAP BASE VENT



TE 产品编号 2336396-1
ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER BASE, W/VENT




TE 产品编号 2336396-2
ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER BASE, W/VENT



TE 产品编号 2325661-1
LUMAWISE ENDURANCE N SHRTNG CAP BASE ASM

该系列中的其他产品 | LUMAWISE 调光插座

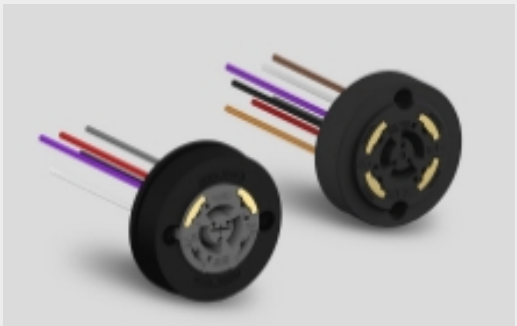

街道照明插座(22)

客户还购买了



TE 产品编号2213848-2
ASSY,PHOTOCONTROL POWER RECEPTACLE,105C



TE 产品编号2-2332966-4
RECEPTACLE, TOOL-LESS ROTATABLE DIMMING



TE 产品编号2328118-3
LUMAWISE ENDURANCE N OPEN CAP ASSEMBLY



TE 产品编号2328118-2
LUMAWISE ENDURANCE N SHORTING CAP W/SUR



TE 产品编号1987236-1
RJ45 CONNECTOR IP20 45 DEG., INDUSTRIAL



TE 产品编号CAT-P65-SF59
SFP56 堆叠壳体组件：EMI 弹片



TE 产品编号YDTS26T21-41SNV001
PLUG ASSY



TE 产品编号YDTS26T23-53SNV001
PLUG ASSY



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213899-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213899-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213899-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LUMAWISE DIMMING RECEPTACLE IEC 61984 - Double Insulation

LUMAWISE DIMMING RECEPTACLE IEC 61984 - Double Insulation

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

Dimmable Photocontrol CB Test Report

英文版本