




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子

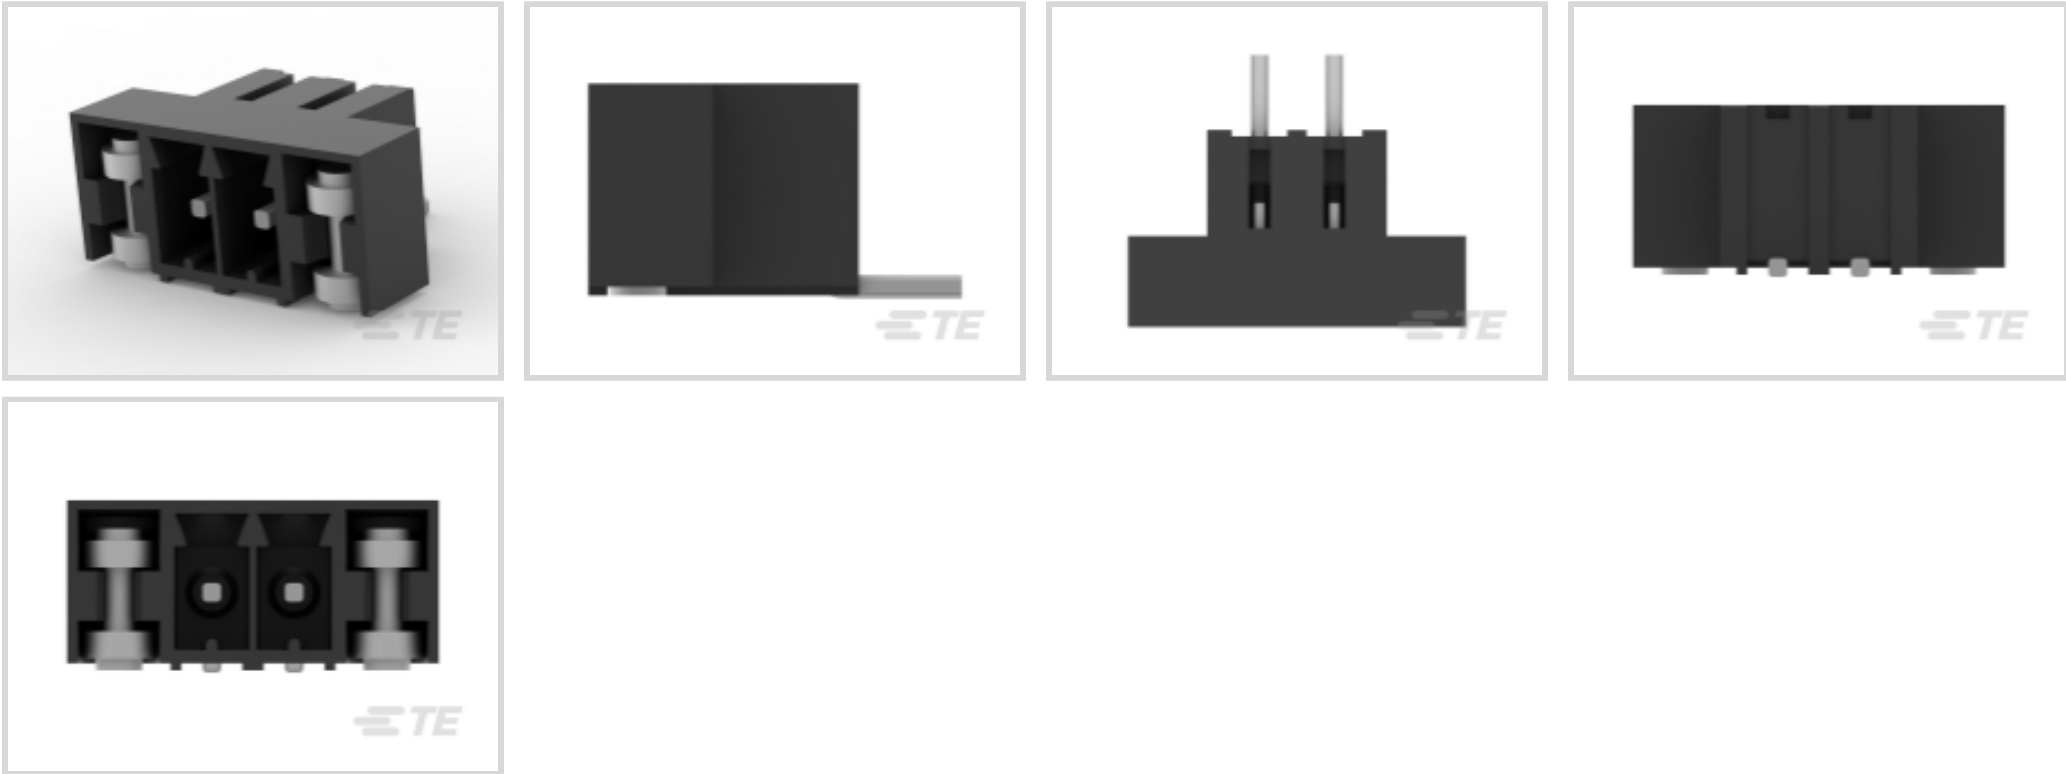

接线端子连接器类型: 公端

位数: 2

中心线（间距）: 3.5 mm [.138 in]

行数: 1

工作电压: 300 VAC

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 接头类型      | 全部带罩  |
| 接线端子连接器类型 | 公端    |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 2 |
| 行数 | 1 |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 300 VAC |
|------|---------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
| 产品方向   | 直角 |

接触件特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 端子接触部电镀材料 | 锡 (Sn) |
|-----------|--------|



|             |     |
|-------------|-----|
| 端子基材        | 铜合金 |
| 端子额定电流（最大值） | 8 A |

端接特性

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 端接柱体和尾部长度的 | 3.5 mm[.138 in] |
| PCB 端接方法   | 表面贴装            |

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 外壳材料    | 热塑性             |
| 中心线（间距） | 3.5 mm[.138 in] |

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | 卷带包装 |
|------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (3% in Component Part)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                                                                                                                            |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2213936-2  
SMT TB SCREW RECEPTACLE, 3.5 MM, 2 POS



TE 产品编号 2834385-2  
RELEASE POKE-IN CONNECTOR\_2P\_NATURAL




TE 产品编号 2834334-2  
4.0PITCH ITB CONN\_2P\_W CAP\_NATURAL




TE 产品编号 2834167-3  
RELEASABLE SLIM CONTACT

该系列中的其他产品 | Buchanan WireMate TB 系列

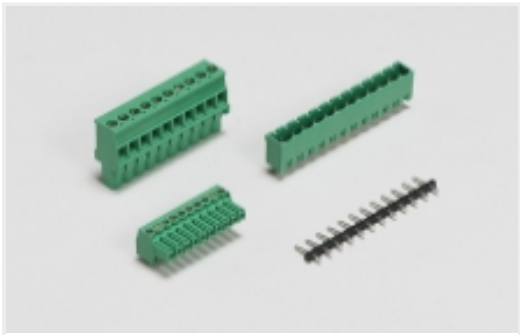

PCB 接线端子(34)

客户还购买了

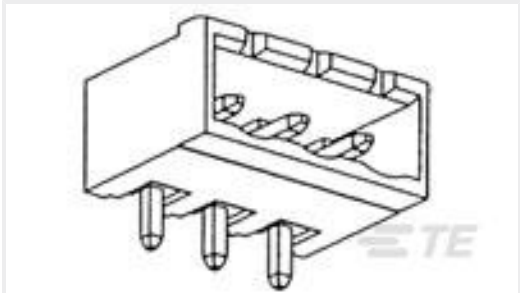

TE 产品编号1-796638-6  
16POS 5.08MM CE R/A HDR,TRM BK



TE 产品编号1-1393236-3  
V23092A1012A801



TE 产品编号1-1462039-8  
IM06DGR=IM RELAY 140mW 12V



TE 产品编号1676467-2  
RN 0805 95K3 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号1-2176230-7  
3522 18R 5% 3W



TE 产品编号5-2176326-0  
CRGP 0603 120K 1%



TE 产品编号1-2176329-6  
CRGP 1210 180R 1%



TE 产品编号2213933-3  
SMT TB R/A HEADER, RET, 3.5MM, 3 POS



文档

产品图纸

SMT TB R/A HEADER, RET, 3.5MM, 2 POS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2213933-2\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2213933-2\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2213933-2\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Buchanan WireMate SMT

英文版本

BUCHANAN WireMate Connectors Brochure

BUCHANAN WireMate Connectors Brochure

英文版本