

2214574-5 ✓ 有效

QSFP/QSFP+

TE 内部编号 2214574-5

QSFP+, Cage Assembly with Integrated Connector, .032in [.8mm]
Centerline, Sealable, Signal, Operating Temperature Range -55 –
105 °C [-67 – 221 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 插拔式 I/O 连接器和笼子



插拔式 I/O 产品类型: 带集成连接器的壳体组件

中心线 (间距) : .8 mm [.032 in]

可密封: 是

电路应用: Signal

工作温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

笼子类型	堆叠
插拔式 I/O 产品类型	带集成连接器的壳体组件
可密封	是
外形尺寸	QSFP+

结构特性

每个端口柱上的后部 EON 个数	0
位数	152
端口数量	4
端口矩阵配置	2 x 2

电气特征

数据速率 (最大值)	14 Gb/s
------------	---------

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[30 µin]
端子接触部电镀材料	金
端子底板材料	锡
PCB 端子端接区域电镀材料	金

端接特性



端接柱体和尾部长度	2 mm[.079 in]
-----------	---------------

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

壳体特性

笼子材料	镍银
------	----

中心线 (间距)	.8 mm[.032 in]
----------	----------------

尺寸

PCB 厚度 (建议)	1.57 mm[.062 in]
-------------	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

插拔式 I/O 应用	SFP+ 堆叠 Belly-to-Belly
------------	------------------------

兼容的散热器	否
--------	---

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	盒和托盘
------	------

其他

包括的光管	是
-------	---

EMI 遏制特性类型	弹性密封圈
------------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
--	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
------	-------------------------------

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | QSFP/QSFP+



光导管(8)



插拔式 I/O 电缆部件(19)

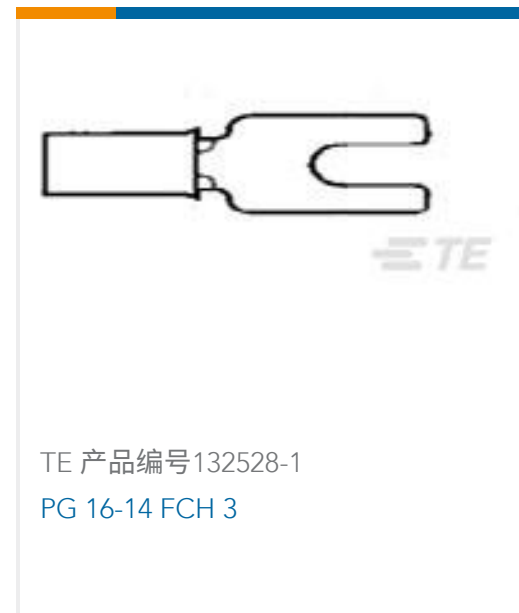


插拔式 IO 连接器和笼子(158)



散热器(1)

客户还购买了

TE 产品编号8-1625984-4
HSA50 82R 5%TE 产品编号2-1625999-1
HSC100 25R 5%TE 产品编号132528-1
PG 16-14 FCH 3TE 产品编号1447360-8
SHIELD FINGER 1312 A TYPETE 产品编号2-2213766-5
AV19 SPL 5A POWER LED RED 12VTE 产品编号1-103644-7
18 MTE RCPT SR LATCH .100CLTE 产品编号2057183-3
1x4 QSFP Kit Assy, LP&HS, NetworkingTE 产品编号2143330-3
1X6 QSFP Kit Assy Bhnd Bzl,
NetworkingTE 产品编号2170287-3
1X4 CAGE ASSEMBLY, THRU BEZEL,
W/ GASKETTE 产品编号2301996-8
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X2

文档

产品图纸

2X2 QSFP CAGE AND PT CONNECTOR ASSEMBLY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2214574-5_B.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2214574-5_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2214574-5_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本