




端子 and 接头 > 快速断开

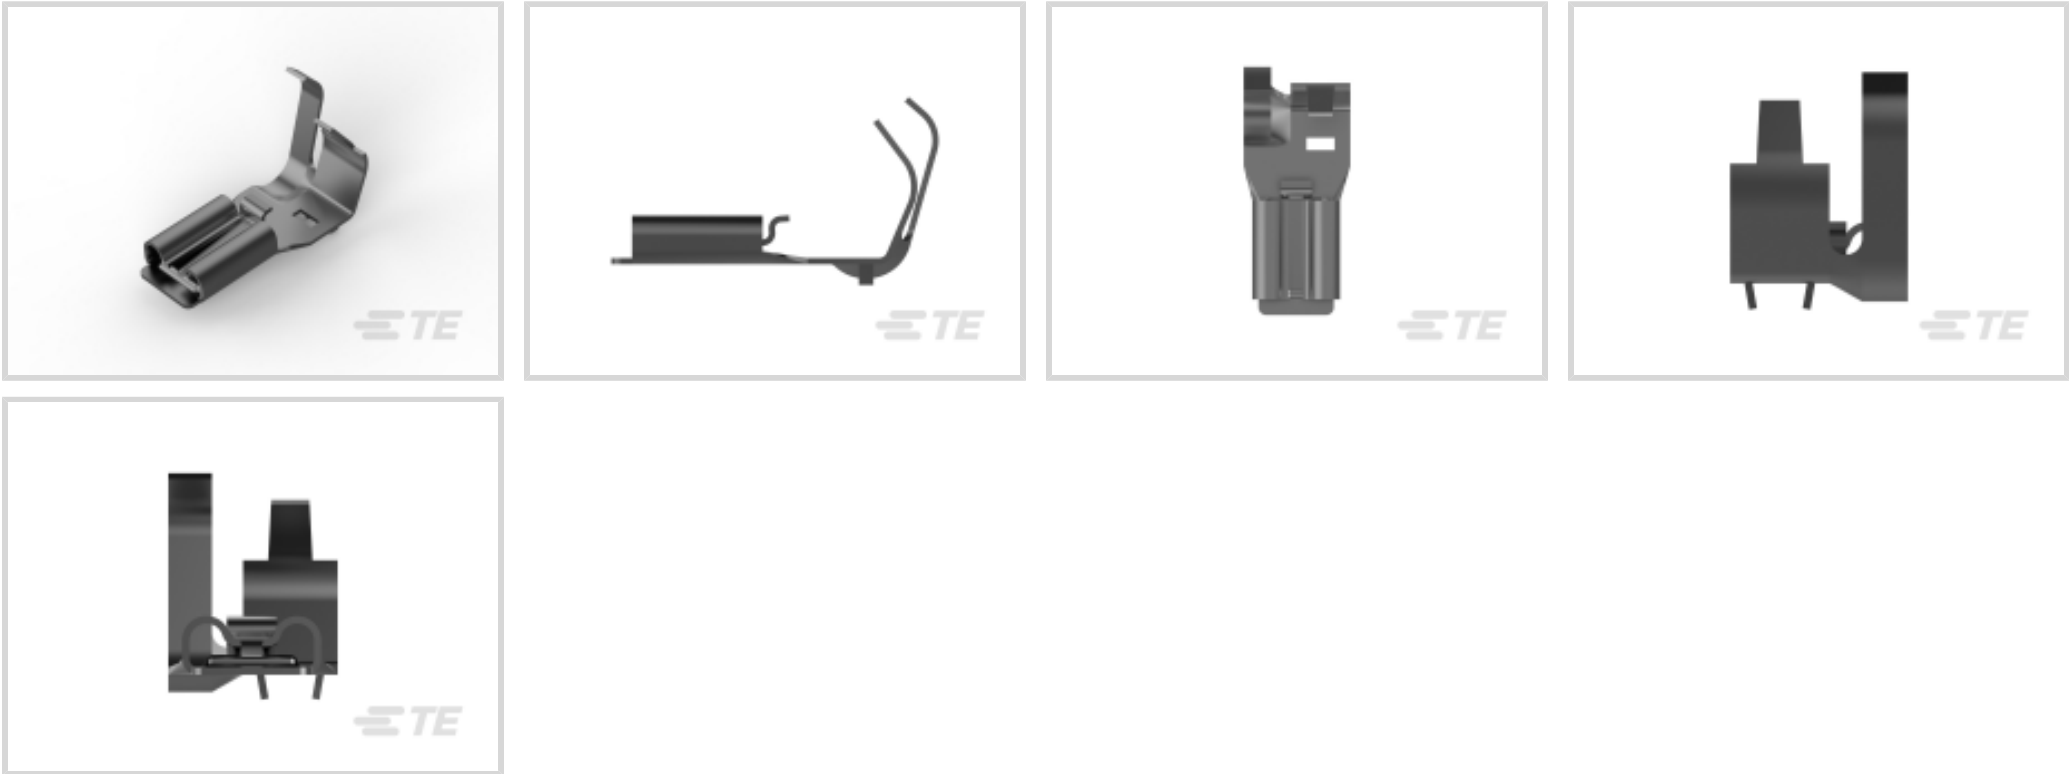

快速断开端子类型: 母端

线径: .32 – 1.31 mm²

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

端子方向: 标志

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
端子方向	标志
端子基材	黄铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----



尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.52 – 4.32 mm[.06 – .17 in]
端子材料厚度	.3 mm[.012 in]
线径	.32 – 1.31 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	6000
封装方法	带/卷

其他

线路	AMP POSITIVE LOCK EX 系列
----	-------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1742669-1
PL EX 187 REC 0.5-1.3MM2 NPST



TE 产品编号 175019-1
187 PL EX FLAG REC. 22-16AWG PTBR



TE 产品编号 1743058-1
PL 187 REC 22-16 AWG 0.3 X 22.8
PTBR



TE 产品编号 173722-1
187 PL EX REC. 26-20AWG PTBR



TE 产品编号 1743221-1
250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG PTBR



TE 产品编号 2232343-2
250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG
PTBR FLAT



TE 产品编号 175193-1
187 PL EX FLAG REC. 22-16AWG PTBR




TE 产品编号 175057-1
250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG PTBR



TE 产品编号 2232343-1
250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG PTBR




TE 产品编号 173724-1
187 PL EX REC. 20-14AWG PTBR



TE 产品编号 173724-5
PL EX 187 REC 20-14AWG PTPB

该系列中的其他产品 | Positive Lock 187

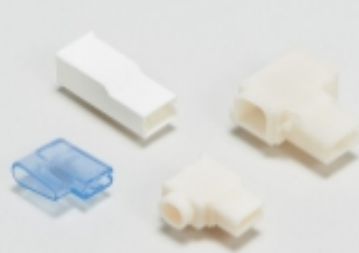

压接端子护套(78)



快速断开(56)



插入和拔出工具(2)




绝缘防护罩和套管(7)

客户还购买了



TE 产品编号170037-2
187 FASTON,REC.,20-16 AWG,TPBR

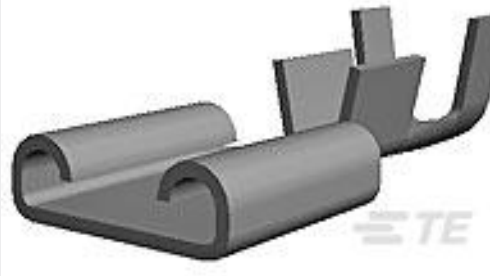

TE 产品编号170183-2
250 FASTON,REC.,22-18 AWG,TPBR




TE 产品编号1-171706-1
FASTON 250 INS POD NYLON NAT



TE 产品编号177904-1
POWER D/LOCK PLUG HSG 10P



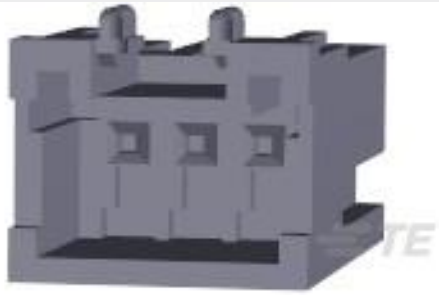

TE 产品编号316087-9

2.5 SIGNAL D/LOCK CAP HSG 3P



TE 产品编号2-1969541-6

RETAINER, TPA, DUAL ROW, EP2.5



TE 产品编号2232905-1

EP 2.5 LIF RCPT CONTACT, 26-22 AWG




TE 产品编号2-2323743-6

HOUSING, PLUG, GWT, 26P, DUAL ROW, EP2.5



TE 产品编号2425486-1

MICRO MNL BLIND MATE HINGED TPA PLUG 6P

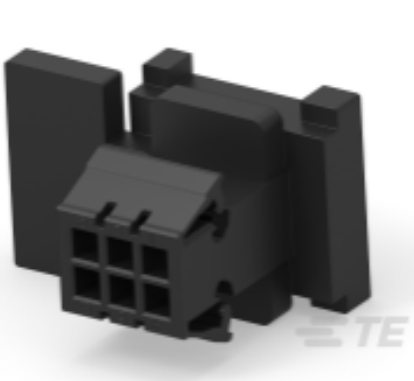

TE 产品编号2425487-1

MICRO MNL BLIND MATE HINGED TPA CAP 6P

文档

187 PL EX FLAG REC. 22-16AWG PTBR

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2232342-1_A_c-2232342-1-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2232342-1_A_c-2232342-1-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2232342-1_A_c-2232342-1-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

日语

Crimping "187" Series Flag Type Positive Lock EX Contact

日语

机构认证

机构批件

英文版本