

MTA 156

TE 内部编号 2232554-1


Rectangular Power Connectors, Header, Plug, Wire-to-Board, 3

Position, 3.96 mm [.156 in] Centerline, Printed Circuit Board, UL 94V-

0, MTA 156

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器

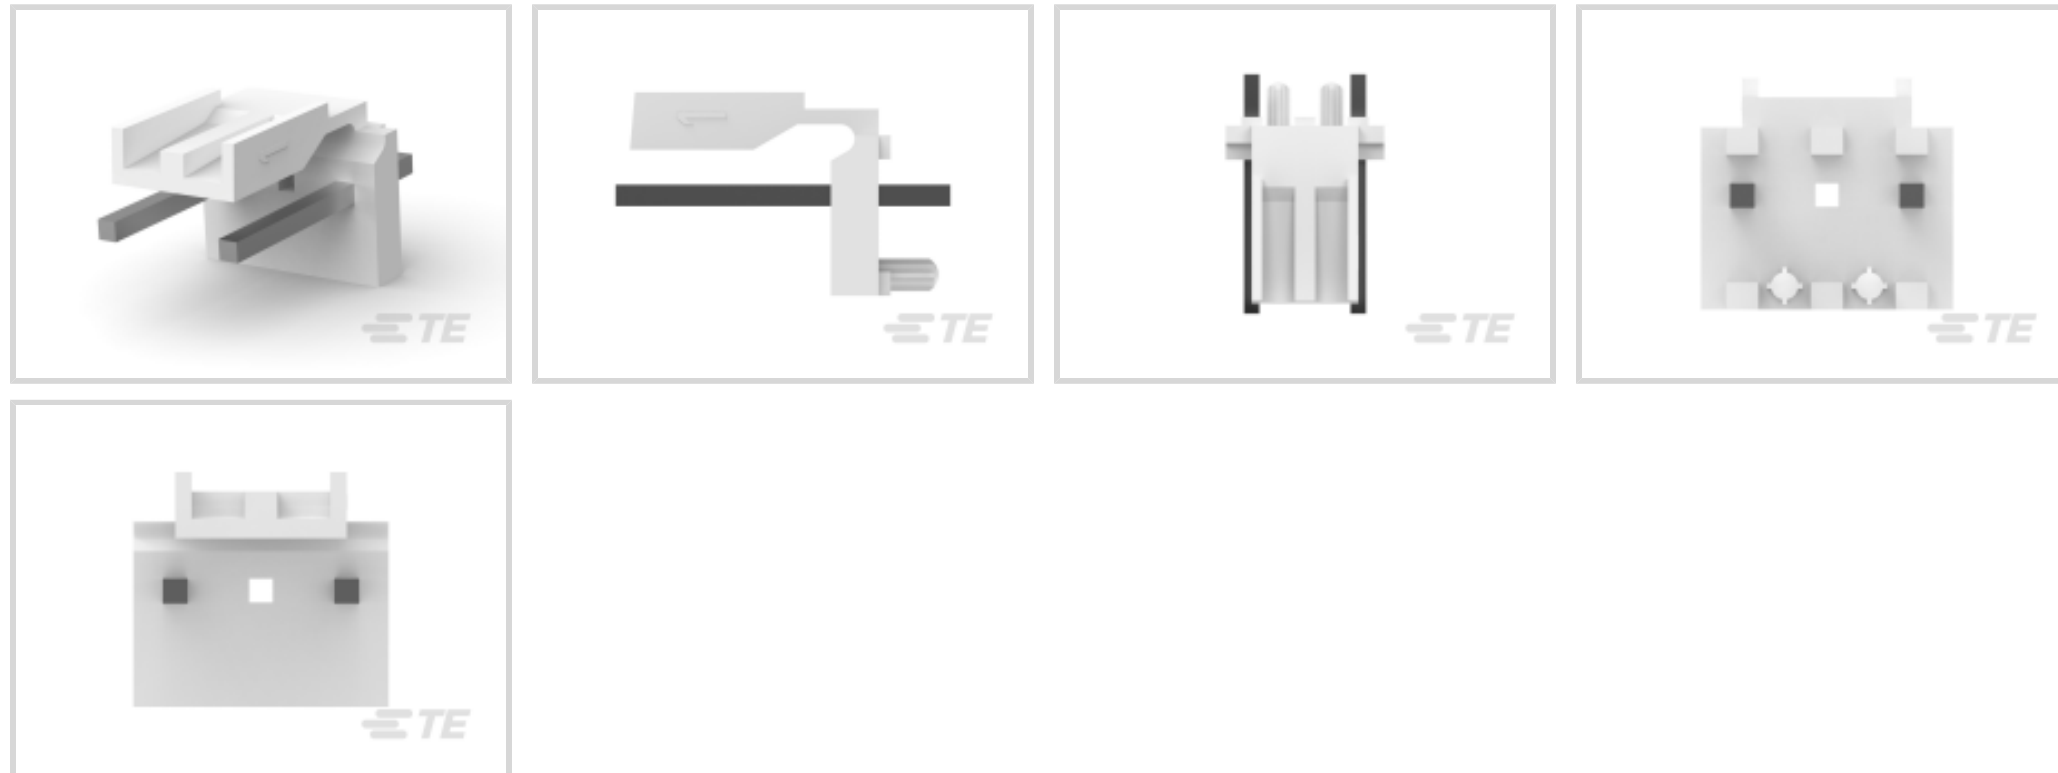

矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

位数: 3

中心线 (间距) : 3.96 mm [.156 in]

产品特性

产品类型特性

接头类型	部分带罩
矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

装载位置数量	2
位数	3
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	3
行数	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性

接合柱长度	11.43 mm[.45 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.6 μm [23.6 μin]
端子布局	直插式
端子底板材料厚度	1.25 μm [49.21 μin]
端子接触部电镀材料	锡铅
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子基材	铜合金
端子额定电流 (最大值)	7 A
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	插针
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子接合区域电镀材料厚度	15 μm [.38 μin]

端接特性

端接柱体和尾部长度的	1.2 mm[.047 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装对准类型	钉子
应力消除	不带
接合固定	带有
接合对准	不带
PCB 安装对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	公端
接合固定类型	极性定位锁定
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线 (间距)	3.96 mm[.156 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	聚酯 - GF

尺寸



连接器高度	14.61 mm[.575 in]
PCB 厚度 (建议)	1.57 mm[.061 in]
产品长度	17.78 mm
兼容的绝缘直径范围	1.2 – 3.1 mm[.047 – .122 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装数量	500
封装方法	包装

其他

阻止位置数量	1
--------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-103156-WBHSM
Receptacle Housing: Wire-to-Board, with Mating Alignment, SL156



TE 产品编号 3-643821-3
03P MTA156 CONN ASSY 26AWG LF



TE 产品编号 3-643817-3
03P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA



TE 产品编号 643071-3
03P MTA156 FD-THRU COVER



TE 产品编号 3-643819-3
03P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED



TE 产品编号 640551-3
03P MTA156 COVER



TE 产品编号 3-643818-3
03P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL



TE 产品编号 640643-3
03P MTA156 COVER F/T



TE 产品编号 643067-3
03P MTA156 MOLDED COVER



TE 产品编号 3-643820-3
03P MTA156 CONN ASSY 24AWG LF



TE 产品编号 3-644878-3
03P MTA156 ASSY ON TAPE LF

该系列中的其他产品 | MTA 156



PCB 板端连接器及母端(314)



插入和拔出工具(1)



标准矩形连接器(336)



矩形电源连接器(691)



连接器盖帽(89)



连接器硬件(2)



连接器端子(4)

客户还购买了



TE 产品编号1903114-2
DYNAMIC D1000 TAB CONT AU 0.38
um 2L REEL



TE 产品编号1747050-4
GIC 7.92 2POS PLUG YELLOW
KEYING A



TE 产品编号350561-2
UMNL PIN 24-18 .0126 AU/BR



TE 产品编号1747995-1
GHC EYELET 6.2 3POS PLUG
HOUSING NATURAL



TE 产品编号770835-1
MINI UMNL PIN SN



TE 产品编号964203-1
STD PW TIMER CONTACT



TE 产品编号1217756-1
187 FASTON,TAB,TNBR



TE 产品编号2-2383410-3
SGI 1.5 TPA, 3P, Natural



TE 产品编号2371464-2
2P, RAST5 P-LOCK HSG, INNER SLOT



TE 产品编号2372858-5
5P, RAST5 P-LOCK HEADER ASSY,
OPPOSITE

文档

产品图纸

03P MTA156 POL HDR ASSY LF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2232554-1_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2232554-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2232554-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本