




TE 内部编号 2232902-1

Receptacle Contact, Tin (Sn), 300 VAC, Locking Lance Contact Retention, 26 – 22 AWG, .13 – .33 mm² Wire, Crimp, Copper Alloy, Power

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 端子 > 连接器端子 > 电源双重锁定母端

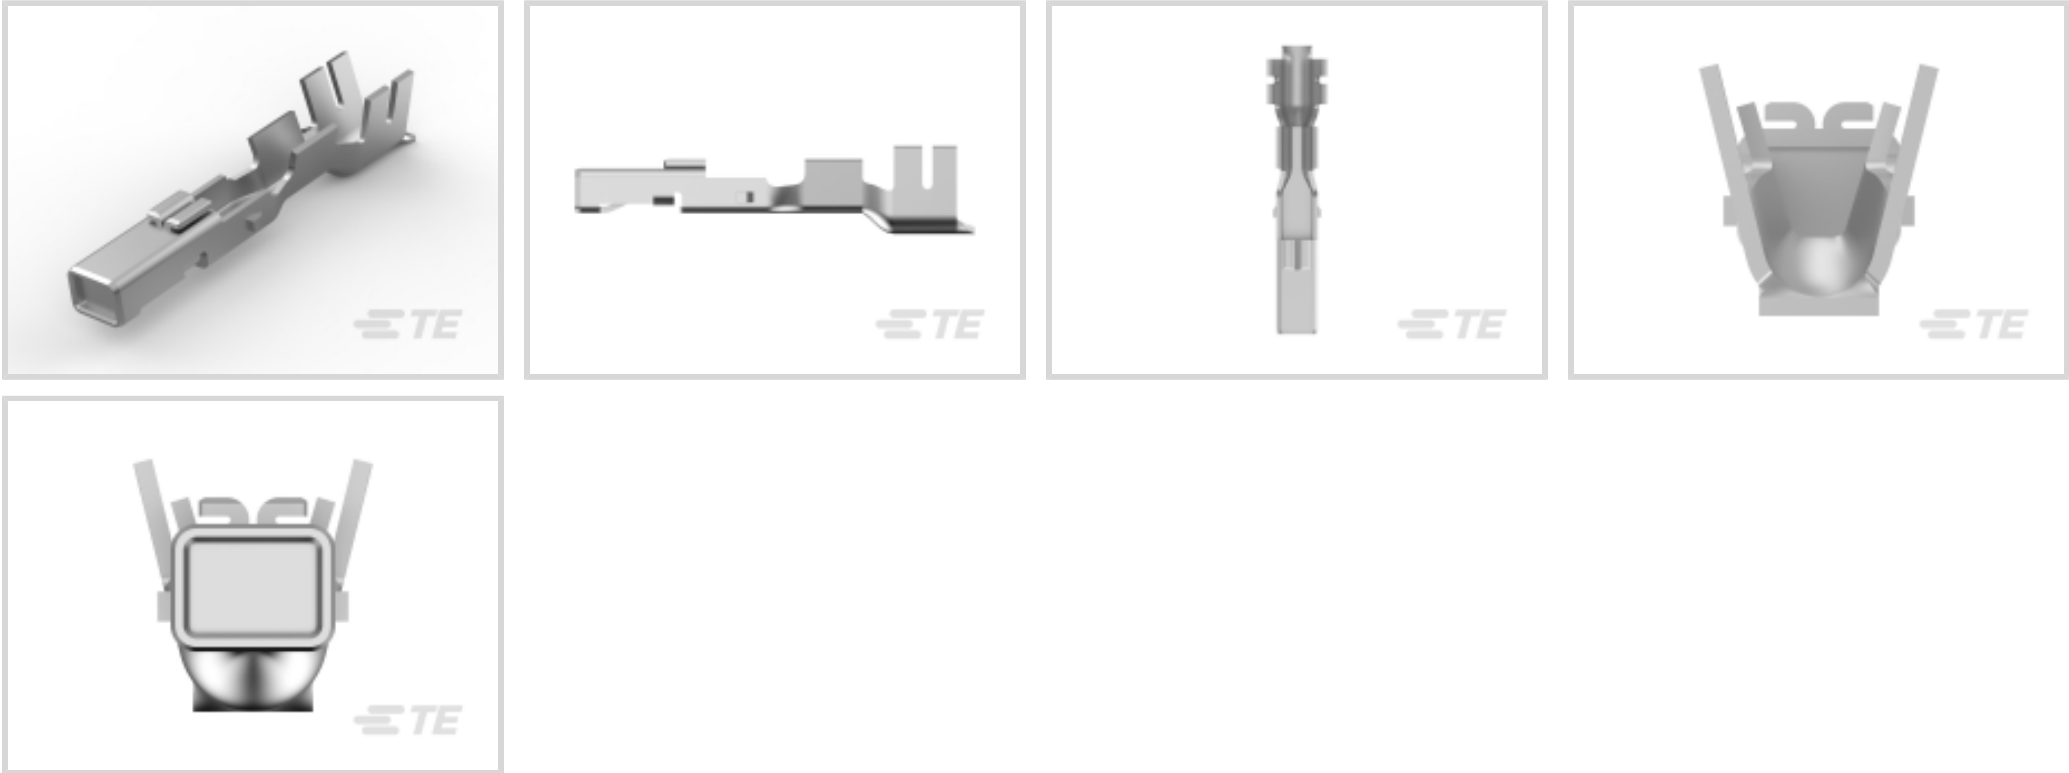

端子类型: 母端

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 预镀锡

工作电压: 300 VAC

壳体內的端子定位力: 帶有

[所有 电源双重锁定母端 \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
---------	----

电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

接触件特性

端子方向	直式
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
对接公端宽度	1.5 mm[.06 in]
对接公端厚度	.5 mm[.02 in]
导线端子端接区域电镀厚度	.8 μm[31.49 μin]
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
壳体內的端子定位力	帶有



端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
壳体内部的端子定位器类型	锁定枪

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.3 – 2 mm[.051 – .079 in]
线径	.13 – .33 mm²

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	5000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-P87024-P729A
灼热丝电源双锁插头




TE 产品编号 2836138-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-055F108OV-RSM



TE 产品编号 2108960-1
DISTRIBUTION CONNECTOR



TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp



TE 产品编号 2367063-1
POWER DBL LOCK PLUG HSG 2P



TE 产品编号 917354-1
AMP POWER D/LOCK PLUG HDR 12P



TE 产品编号 5-368571-2
FOAMING PROOF PLUG 3POS RED



TE 产品编号 7-2836138-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F108OV




TE 产品编号 2836138-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-055F108OV-RSA



TE 产品编号 5-368571-4
FOAMING PROOF PLUG 3POS YEL



TE 产品编号 5-368571-1
FOAMING PROOF PLUG 3POS NAT



TE 产品编号 2475668-1
PDL10P PLUG HOUSING 3.96MM,DBL ROW (GWT)



TE 产品编号 CAT-P87024-P729
STD 温度电源双锁插头

客户还购买了





TE 产品编号CAT-SI261-P729
STD 温度信号双锁插头



TE 产品编号2297438-3
MMF,FREE HANGING,CAP HOUSING



TE 产品编号1-1744544-1
EP II TPA 11P, BLACK



TE 产品编号5-177912-1
POWER D/LOCK CAP HSG 10P NAT (GWT)



TE 产品编号5-316769-1
POWER D/LOCK CAP HSG 1P NATURA(GWT)



TE 产品编号177916-1
AMP POWER DBL LOCK TAB (S)



TE 产品编号1-2323743-0
HOUSING, PLUG, GWT, 10P, DUAL ROW, EP2.5



TE 产品编号177921-1
POWER D/LOCK PLATE 5P NATURAL



TE 产品编号2331225-1
187 PL EX REC. 20-14AWG PTBR

文档

AMP POWER DBL LOCK REC (S)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2232902-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2232902-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2232902-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

工程报告

英文版本

2232902-1

Receptacle Contact, Tin (Sn), 300 VAC, Locking Lance Contact Retention, 26 – 22
AWG, .13 – .33 mm² Wire, Crimp, Copper Alloy, Power

