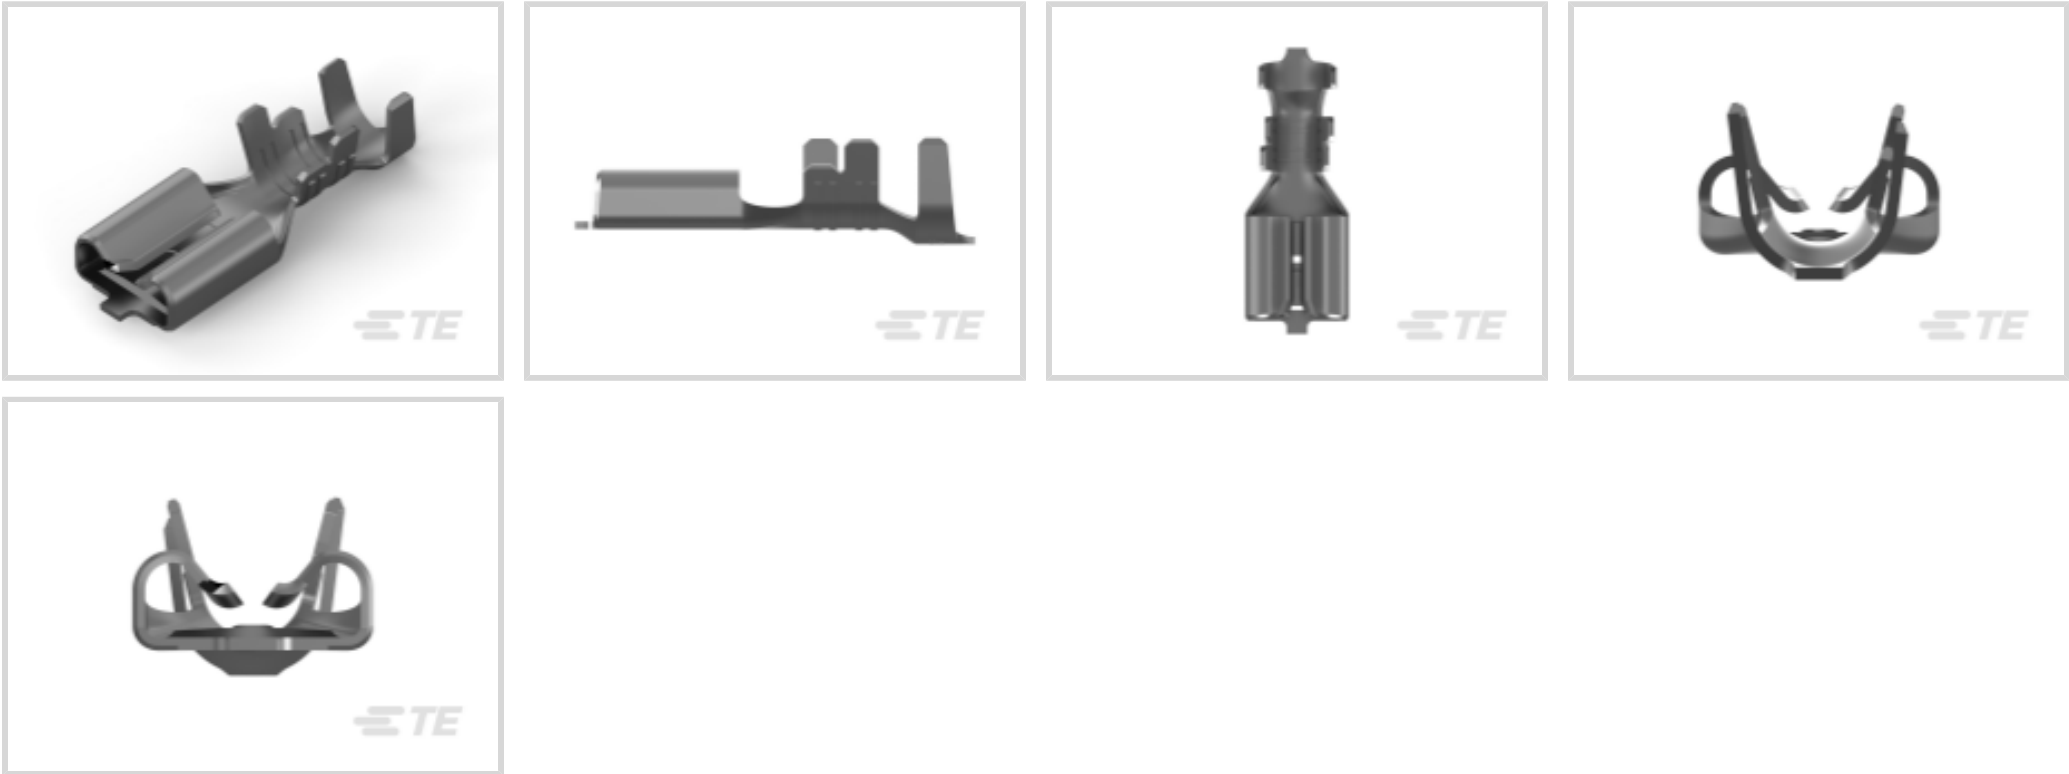




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 700 – 6500 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	600 V
------	-------

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	2D 压接
压线筒类型	Open



端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点
抽出力	1.3 kgf

尺寸

产品长度	21.33 mm[.84 in]
兼容的绝缘直径范围	2.09 – 4.19 mm[.082 – .165 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	700 – 6500 CMA

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
与已批准的标准产品兼容	UL E66717

包装特性

封装数量	3500
封装方法	带/卷

其他

线路	标准
----	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC

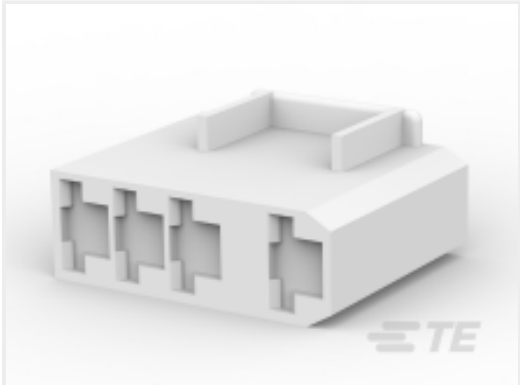
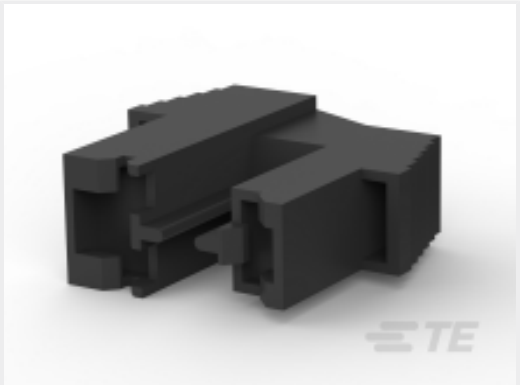
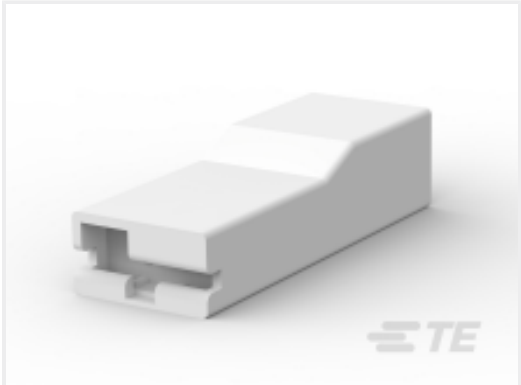


卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2-2133346-0 250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,BLACK	 TE 产品编号 1-480416-0 FASTON 250 REC HSG NYLON NAT	 TE 产品编号 521065-1 250 FASTON HSG. REC 4P BLACK	 TE 产品编号 6-735075-0 250 FASTON HSG. REC. 1P NATURAL
 TE 产品编号 520987-2 250 FASTON HSG. REC 4P NATURAL	 TE 产品编号 480416-2 250 FASTON HSG. REC 1P BLACK	 TE 产品编号 521148-1 250/187 FASTON HSG. REC 7.9MM2P BLACK	 TE 产品编号 521140-1 250 FASTON HSG. REC 6P BLACK
 TE 产品编号 280232-1 250 FASTON POST INS.,REC.,1 POS, RED	 TE 产品编号 280232-8 250 FASTON POST INS.,REC.,1 POS, NATURAL	 TE 产品编号 1969295-4 250 FASTON HSG.,REC.,2 POS, NATURAL	 TE 产品编号 1738472-1 FASTON SWITCH NYLON NAT



TE 产品编号 2-735075-6

250 FASTON INS POST., REC., 1 POS, NATRUAL

TE 产品编号 1969898-1

250 & 187 FASTON HSG., REC., 4 POS, BLACK

TE 产品编号 2238142-1

250 FASTON, FLAG, REC., 22-16 AWG, NPST

TE 产品编号 1-735075-5

250 FASTON INS POST., REC., 1 POS, BLACK

TE 产品编号 1-521771-1

250 FASTON HSG., REC., 2 POS, NATRUAL

TE 产品编号 1-520987-4

250 FASTON HSG., REC., 4 POS, BLACK

TE 产品编号 735075

250 FASTON HSG. REC. 1P CLEAR

TE 产品编号 1-735075-4

250 FASTON INS POST., REC., 1 POS, YELLOW

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250

PCB 端子(134)

压接端子护套(116)

压缩连接器(4)

快速断开(421)

接头(4)

漆包线端子(1)

绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了

TE 产品编号T4082102004-000

M8 T DISTRIBUTOR MALE 4POS

TE 产品编号42164-2

RING TERMINAL 24-20 AWG TPBR

TE 产品编号929051-1

MQS ABDEKA M.HEB12P

TE 产品编号1534222-2

MQS ABDECKAPP2X16P



TE 产品编号1534390-1
[STD POW TIM HSG 5P](#)

TE 产品编号1624213-2
[23SE 10KB 6.35X50FL B7 CAT](#)

TE 产品编号2267074-2
[PMS9P1B05M6RE](#)

TE 产品编号1-6609104-5
[PE0SXSSX0=C1162](#)

TE 产品编号6609116-3
[6EHG1-2=F7704 S0](#)

TE 产品编号968473-1
[12POS MQS REC](#)

文档

产品图纸

[250 FASTON,REC.,22-12 AWG,TPBR](#)

英文版本

[250 FASTON,REC.,22-12 AWG,TPBR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2238173-3_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2238173-3_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2238173-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773948-2 Standard Line FASTON Receptacles QRG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

2238173-3

Quick Disconnect Receptacle, 22 – 12 AWG, .4 – 3 mm² Wire, 700 – 6500 CMA, 6.35 mm [.25 in] Tab Width, Straight, Brass, Pre-Tin Plating, FASTON 250



机构认证

UL 报告

英文版本