



线路保护与管理 > 互连器件 > 同轴电缆端接



兼容护套直径范围: 1.7 – 4.4 mm [.067 – .173 in]

电阻属性: 溅湿保护

产品端接到: 同轴电缆

工作温度（最大值）: 150 °C

兼容导体直径范围: .3 – 1.6 mm [.011 – .063 in]

产品特性

结构特性

预装引线类型	Raychem AS81822/13
--------	--------------------

主体特性

引线分股	实芯 - OFHC
引线电镀材料	银
引线颜色	白色/蓝色
屏蔽电镀材料	银, 锡

端接特性

产品端接到	同轴电缆
-------	------

尺寸

预装引线尺寸	28 AWG
产品长度	30 mm[1.181 in]
兼容护套直径范围	1.7 – 4.4 mm[.067 – .173 in]
兼容导体直径范围	.3 – 1.6 mm[.011 – .063 in]
兼容电介质直径范围	2.5 mm[.098 in]
兼容屏蔽层直径（最大值）	2.8 mm[.11 in]

使用环境

电阻属性	溅湿保护
工作温度（最大值）	150 °C



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (.37% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000


[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了





TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

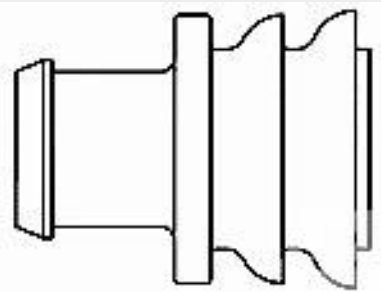

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号CAT-D487-W416
WedgeLocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

文档

产品图纸

B-041-28-2N

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_B-155_B-02X_B-04X

英文版本

产品规格

Coaxial SolderSleeve Termination with Pre-Installed Wires or PCB Termination Body, B-044, B-043, B-041, B-040, B-020, B-021, B-046 Series

英文版本