



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：N 类型

射频连接器种类：插座

射频连接器插接外直径（近似值）： 21 mm [.827 in]

阻抗：50 Ω

射频连接器耦合机制：螺纹

产品特性

产品类型特性

射频接口	N 类型
射频连接器种类	插座
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体材料表面涂层	电镀
主体电镀材料	银

接触件特性

压接类型	双压接
射频连接器端子配置	不吸附
射频连接器中心端子底板材料	铜
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)



射频连接器中心端子材料	铍铜合金
-------------	------

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装方式	后部安装
射频连接器耦合机制	螺纹
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械

尺寸

面板厚度（建议值）	6.35 mm[.25 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	21 mm[.827 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	11 GHz
------	--------

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

等级	军事
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in 74018819) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。




卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

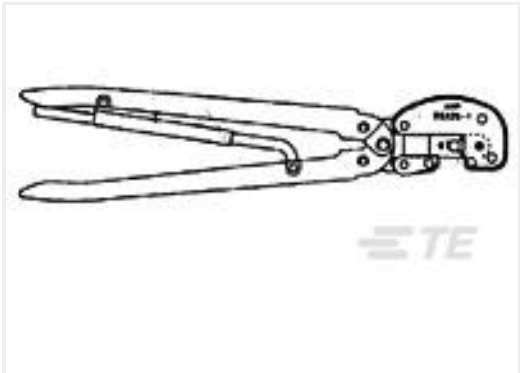

TE 产品编号 220015-1
HHHT COAXIAL ASSY



TE 产品编号 1-1478420-0
N Str Plg PS 50Ohm Silver Pltd PSF1 /4M,



TE 产品编号 1-1337548-0
BNC RM BHJ Hex 50Ohm Nickel Pltd RG174A/



TE 产品编号 1-1337429-0
BNC Str Plg Hex 75Ohm Silver Pltd RG59B/



TE 产品编号 1-1478419-0
N Str Plg PS 50Ohm Silver Pltd RG58C /U,



TE 产品编号 1-1478903-0
SMA STR PLG DS RG402 GSS



TE 产品编号 1-1478418-0
N R/A Plg PS 50Ohm Silver Pltd PSF 1 /4M,


该系列中的其他产品 | N 系列



同轴连接器(6)

客户还购买了




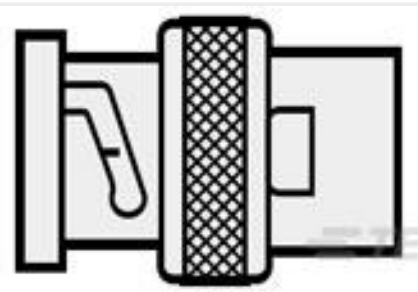


TE 产品编号900469-000
[RBD-50-M-00](#)




TE 产品编号980286-000
[242W042-25-0](#)

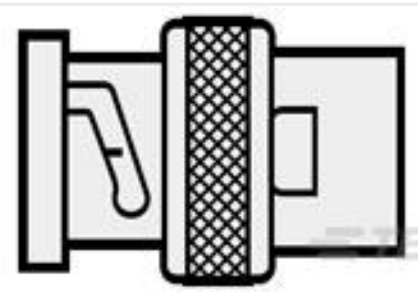

TE 产品编号918455-000
[RBD-75-S-00](#)

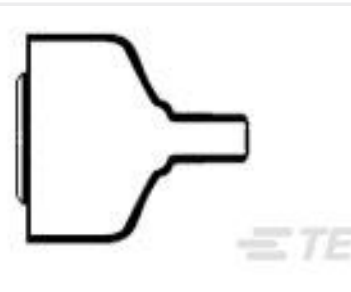

TE 产品编号806677-000
[214A032-25-0](#)

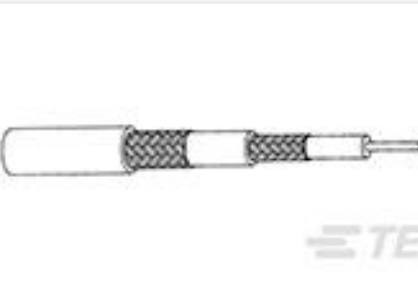


TE 产品编号430079-000
[7528A5314-0](#)




TE 产品编号293973-000
[TXR40AB00-1612AI](#)




TE 产品编号658819-000
[TXR40AB00-1006AI](#)

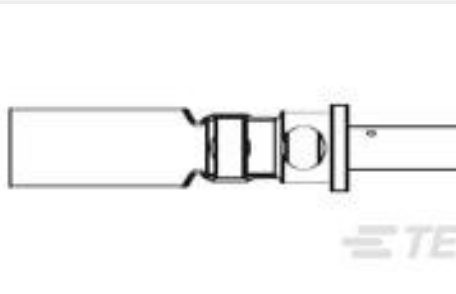

TE 产品编号165805-000
[D-602-0144](#)

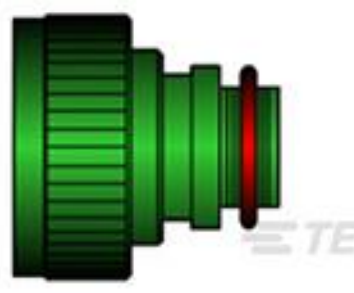

TE 产品编号554173-000
[TXR40AB00-1406AI](#)

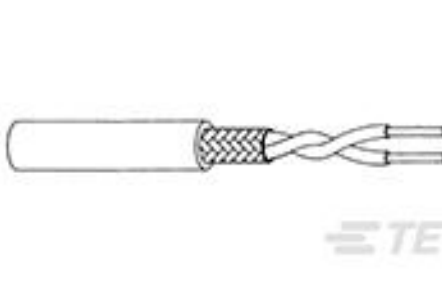

TE 产品编号4451903001
[0024A0311-0](#)

文档

产品图纸

N SER BHD JACK WEATHERPROOF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_225094-2_W.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_225094-2_W.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_225094-2_W.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书



使用说明书（美国）

英文版本