



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口: TNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 16.26 mm [.64 in]

阻抗: 50 Ω

与射频电缆类型兼容: RG 142, RG 142A, RG 142B

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	接口密封
连接器形状	圆形
射频接口	TNC
射频连接器种类	插座
与射频电缆类型兼容	RG 142, RG 142A, RG 142B
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体材料表面涂层	电镀
主体电镀材料	银

接触件特性

压接类型	双压接
------	-----



射频连接器中心端子底板材料	铜
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	螺纹
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
射频端子吸附方法	机械

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	16.26 mm[.64 in]
-----------------	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	11 GHz
------	--------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	军事
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in 74018819) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。



卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 220045-2
DAHT COAXICON RG141 C ASSY



TE 产品编号 1-1337544-0
BNC R/A Plg Hex 50Ohm Nickel Pltd RG58C/

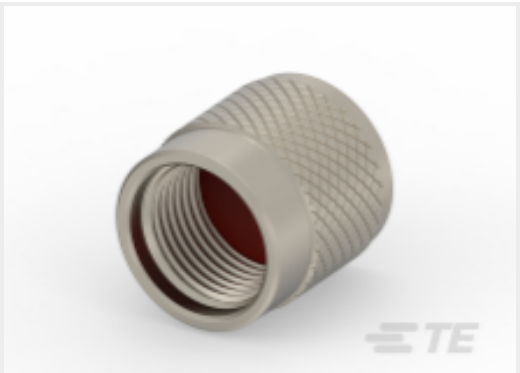

TE 产品编号 2501432-1
TNC Plug Protection Cap

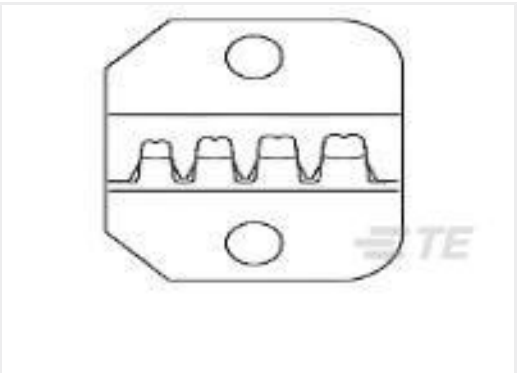


TE 产品编号 91902-1
PREM SDE DIE,N SERIES RG 141

该系列中的其他产品 | TNC




同轴连接器(5)


客户还购买了

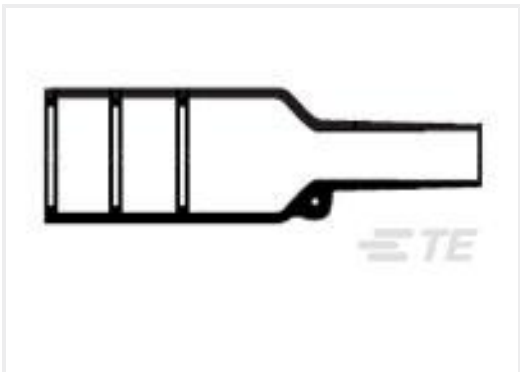

TE 产品编号822597-000
202K153-3/42-0

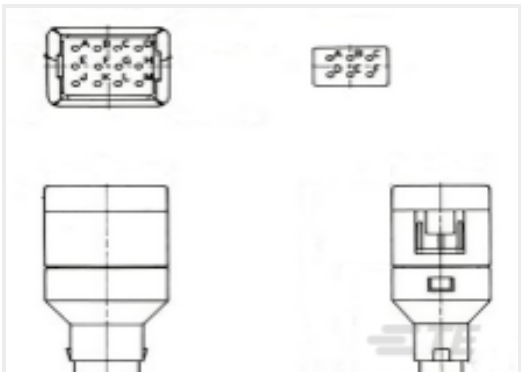

TE 产品编号65003-06N
RECP ASSY

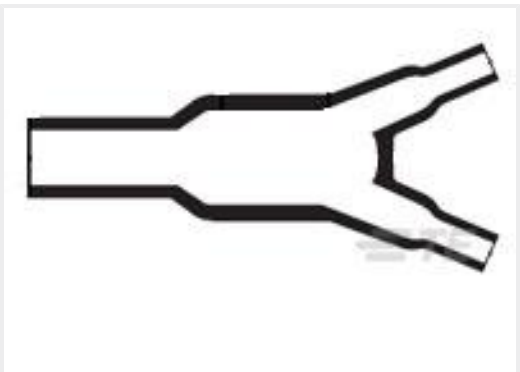


TE 产品编号823776-000
382A012-3-0




TE 产品编号CV7368-000
222K142-25L-0




TE 产品编号2560-218-2031
CONT PIN

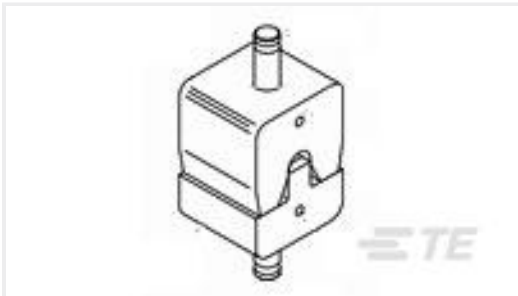

TE 产品编号68011-1
HYP8/10 COPALUM SEALED 2/0AWG
DIE SET

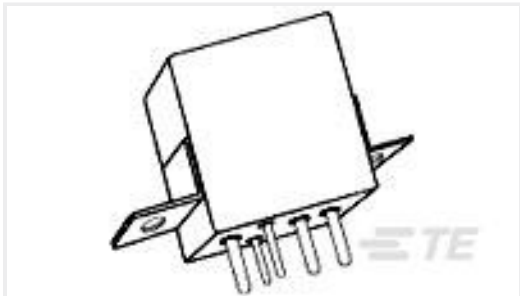

TE 产品编号2-1617748-3
FCA-125-17=M6106/19-017



TE 产品编号7-59683-6
TORSION SPRING



TE 产品编号301201
SPRING



TE 产品编号313336-3
LOCATOR

文档

产品图纸

TNC JACK DUAL W/P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_225551-6_M_c-225551-6-m.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_225551-6_M_c-225551-6-m.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_225551-6_M_c-225551-6-m.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

TNC Connectors

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

COAXICON 50 OHM, R.F. Connectors Series TNC Jacks

英文版本

225551-6

TNC Connector, Jack, 50 ohm, Threaded, 11 GHz, 1 Position, Wire & Cable, Cable Mount (Free-Hanging), -55 – 125 °C [-67 – 257 °F], Crimp, Straight, TNC

