



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: 防尘帽

位数: 6

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器盖型	防尘帽

结构特性

位数	6
----	---

壳体特性

与连接器形状兼容	矩形
----------	----

使用环境

与连接器种类兼容	母端
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2201825-1
ENC.CBL I/O KIT 100SET, M-M +
LONG SCREW

该系列中的其他产品 | 微型电机

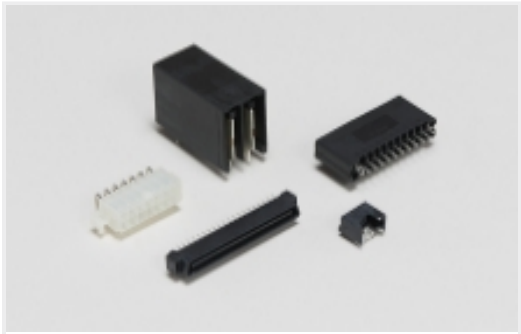			
专用端子(1)	标准矩形连接器(8)	电源端子(2)	矩形电源连接器(2)



矩形连接器壳体(6)



连接器盖帽(2)



连接器端子(3)

客户还购买了



TE 产品编号T3033091101-000
INCR-9/11-PG



TE 产品编号T3161200050-000
LN-20-M




TE 产品编号T2100063201-000
HEAV-006-FS



TE 产品编号T3209091201-000
HSK-P09G



TE 产品编号T3105210101-000
KSM-21-MS

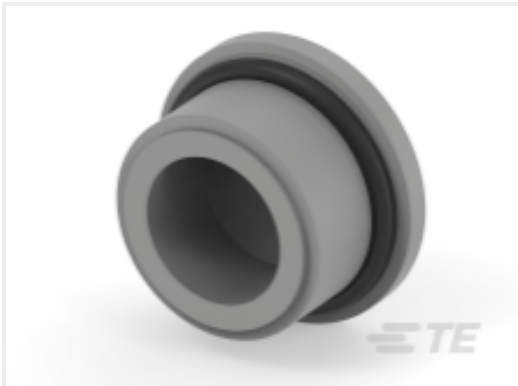

TE 产品编号T3166090101-000
BLIND-9-P



TE 产品编号T1902241240-000
H24BPR-TS/GHC-2M40



TE 产品编号T1620320129-000
H32B-SDR-LB-PG29



TE 产品编号T1490160129-000
H16B-SDRH-BO-PG29



TE 产品编号T4152113004-004
RPC-M12-4MS-3.0-M12-4FS-PVC

文档

产品图纸

DUST CAP FOR ENCODER

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2271267-1_1.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2271267-1_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2271267-1_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本