



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: 外部密封

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

主要产品颜色: 蓝色

主要产品材料: 硅橡胶

邵氏 A 级硬度: 40

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	外部密封
-------------	------

结构特性

位数	2
----	---

主体特性

主要产品颜色	蓝色
主要产品材料	硅橡胶

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

其他

邵氏 A 级硬度	40
包含润滑剂	否

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 776441-1
AS 16, EXTRACTION TOOL




TE 产品编号 CAT-AM7801-CH8172
AMPSEAL 16 Housings


该系列中的其他产品 | AMPSEAL 16

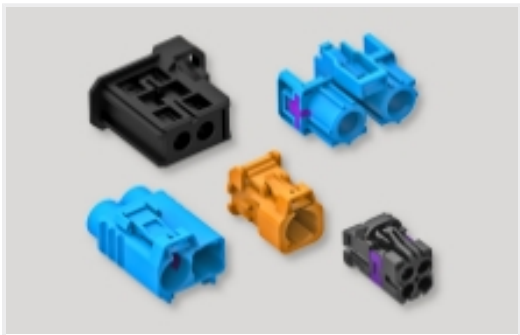

数据连接器外壳(4)

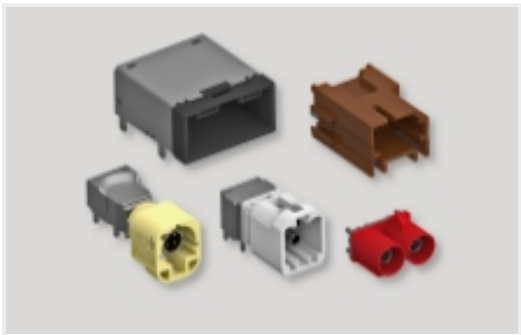

数据连接器接头(2)

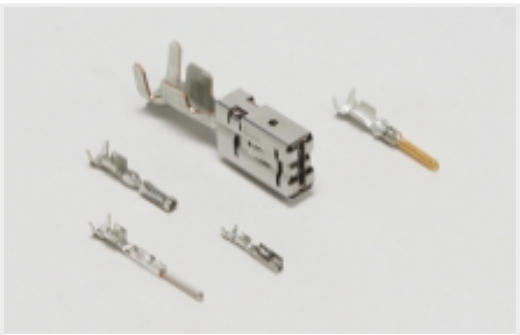


汽车端子(35)



汽车连接器盖帽(5)



客户还购买了

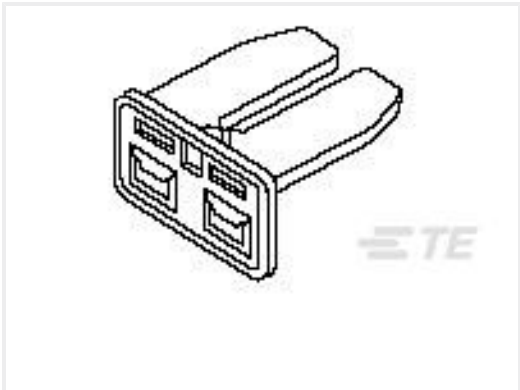

TE 产品编号174353-7
070 ECONOSEAL MARK-2 PLATE 2P




TE 产品编号1-967325-3
2,5MM BU-GEH 2P



TE 产品编号171662-1
E-J MK-2 070 REC CONT



TE 产品编号1-962916-3
TAB 2.8x0.8 CONTACT CS SWS Au

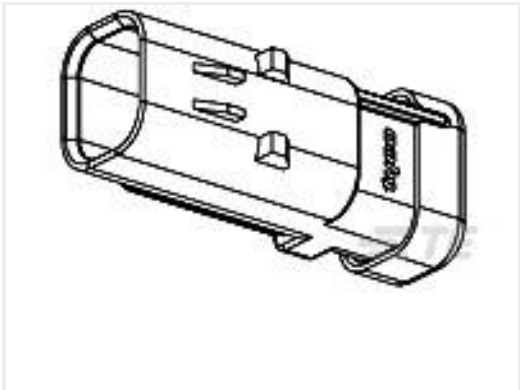

TE 产品编号776428-4
AS16,CAP ASSY,ST,02P,N SEAL,CODE D



TE 产品编号5053102016
RNF-100-1/4-2-STK



TE 产品编号5053122016
RNF-100-1/4-6-STK



TE 产品编号CAT-EC7491-CH8172
ECONOSEAL , 连接器壳体



TE 产品编号455616-127-04
S.M.OPT/CONT.SPRUNG MC3/2

文档

产品图纸

AMPSEAL 16 PERIPHERAL SEAL 2P - SERVICE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2272179-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2272179-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2272179-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

2272179-1

Peripheral Seal, -40 – 125 °C [-40 – 257 °F], Blue, Silicone Rubber, 2 Position, AMPSEAL 16



产品规格

应用规格

英文版本