



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 可分离连接器 > 可插拔连接 > Heat-Shrink Insulating Bushing Boot RSRB



产品供货情况: 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

安装说明: 英语

安装技术: 热收缩

电压等级: ≤ 24 kV

衬套类型: 630A

所有 Heat-Shrink Insulating Bushing Boot RSRB (54)

产品特性

产品类型特性

安装技术	热收缩
衬套类型	630A
筛选	无屏蔽

结构特性

芯数	1
----	---

电气特征

电压等级	≤ 24 kV
------	---------

尺寸

兼容的导体截面范围	120 – 300 mm ²
-----------	---------------------------

操作/应用

可插拔连接产品类型	肘形绝缘防护罩
-----------	---------

产品供货情况

产品供货情况	亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	----------------------------------

其他

安装说明	英语
------	----



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [RAYCHEM RSRB](#)



可插拔连接(54)


客户还购买了



TE 产品编号CF6242-000
OXSU-F5141-ML-6-13



TE 产品编号216936-000
MWTM-50/16-1200/S(S10)

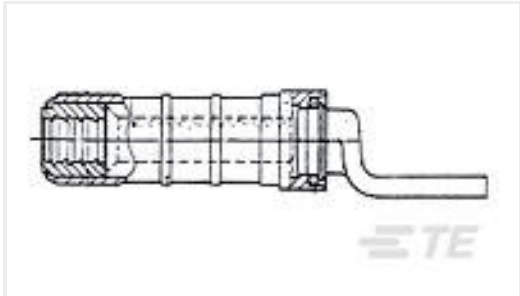

TE 产品编号709124-7
CPTAU 95




TE 产品编号CAT-BSM
机械式接管和维修套管




TE 产品编号976158-000
CG70FLM12/25




TE 产品编号E44865-000
BLMT-95/240-13

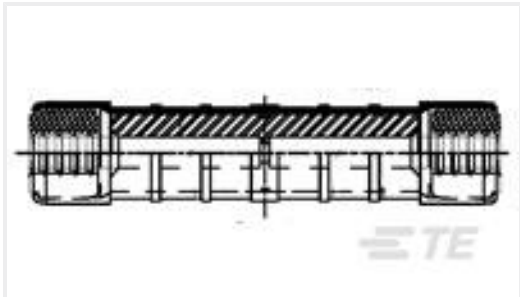

TE 产品编号709186-1
MJPT 95 ALUS D.25



TE 产品编号CH8216-000
MXSU-12F/1XU-3SB-TP



TE 产品编号446374-000
CT2004W/100

文档

RSRB-5046

英文版本

数据表/目录页

HEAT-SHRINK INSULATING BUSHING BOOT (RSRB) FOR TERMINATIONS UP TO 36KV

英文版本