




TE 内部编号 2273107-4

M12 Cable Assembly, 4 Position, 1.5 m, Sensor/Actuator, A Code, M12 Plug End A, M12 Socket End B, Double Ended, Plastic

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > M8/M12 电缆组件 > M12 A-Code Y-Cable Assembly

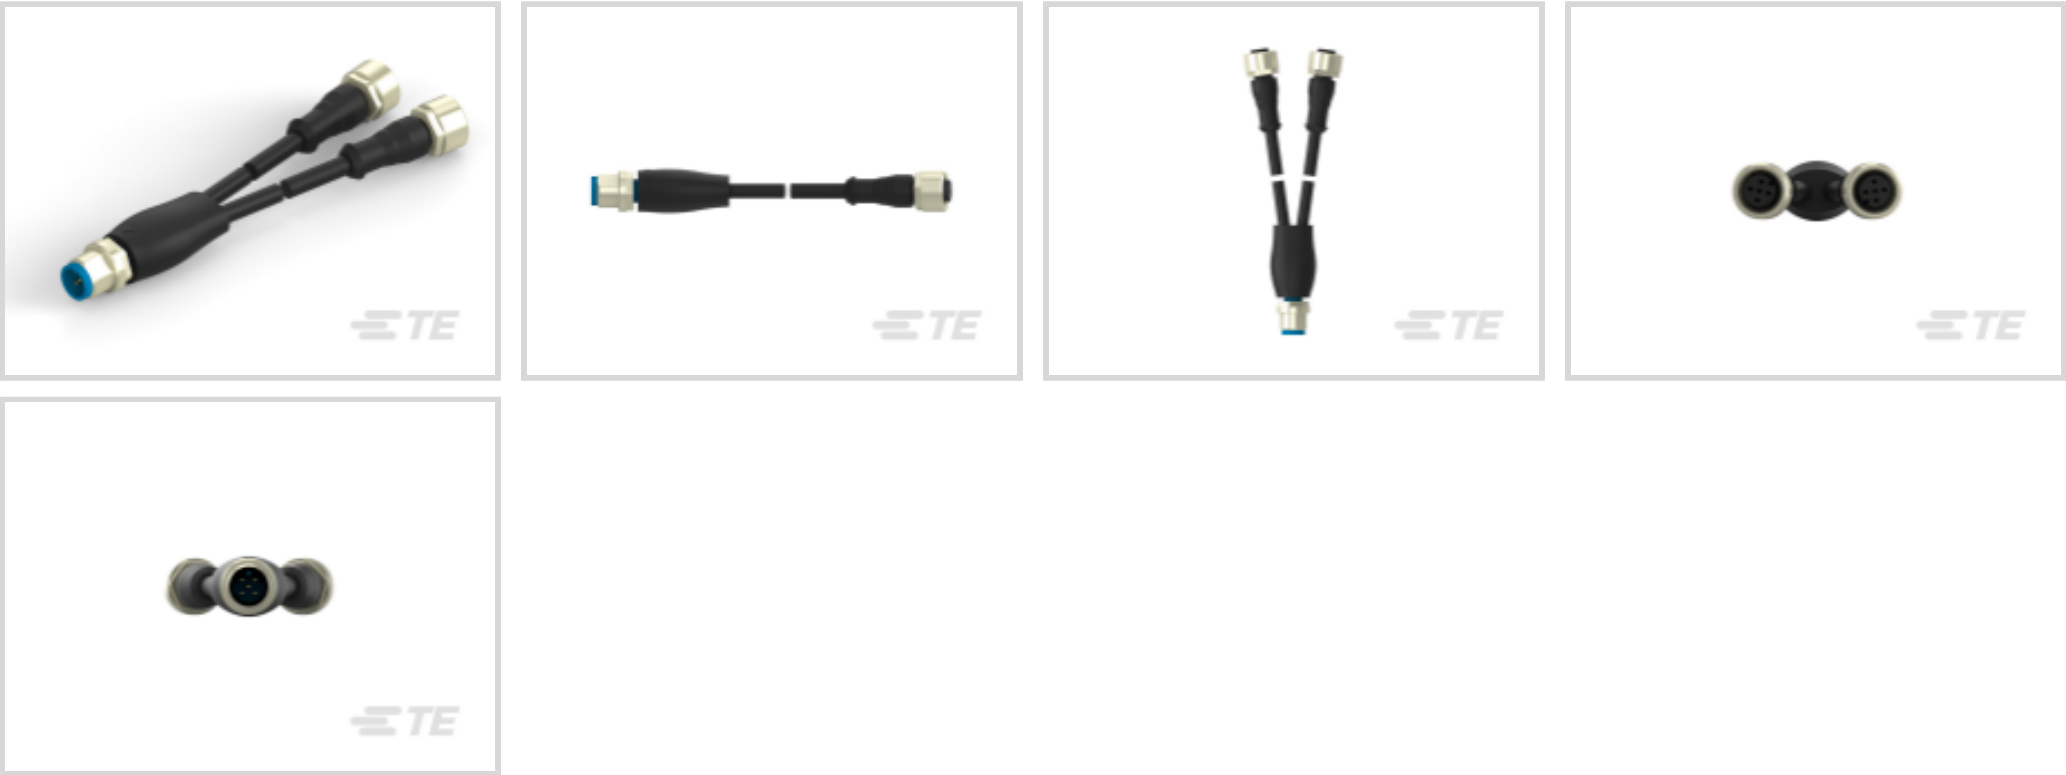

线束类型: M12

位数: 4

电缆组件长度: 1.5 m

M8/M12 应用类型: **传感器/致动器**

连接器和键控代码: A

[所有 M12 A-Code Y-Cable Assembly \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 线束类型      | M12    |
| 电缆组件（A 端） | M12 插头 |
| 电缆组件（B 端） | M12 插座 |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 4 |
|----|---|

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 250 VDC |
|------|---------|

主体特性

|            |             |
|------------|-------------|
| 绝缘套管材料     | PUR         |
| 连接器颜色（B 端） | 黑色          |
| 连接器颜色（A 端） | 黑色          |
| 电缆颜色       | 黑色          |
| 电线颜色（基准）   | 褐色、白色、蓝色、黑色 |



|          |   |
|----------|---|
| 连接器和键控代码 | A |
|----------|---|

接触件特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 端子额定电流（最大值） | 4 A |
|-------------|-----|

机械附件

|            |     |
|------------|-----|
| 螺纹尺寸       | M12 |
| 连接器方向（A 端） | 直式  |
| 连接器方向（B 端） | 直式  |

壳体特性

|      |    |
|------|----|
| 外壳材料 | 塑料 |
|------|----|

尺寸

|      |                 |
|------|-----------------|
| 电缆外径 | 4.3 mm[.161 in] |
| 线径   | 22 AWG          |

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 80 °C[-40 – 176 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|             |         |
|-------------|---------|
| M8/M12 应用类型 | 传感器/致动器 |
| 屏蔽          | 否       |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

其他

|        |       |
|--------|-------|
| 现场维修   | 是     |
| 电缆组件长度 | 1.5 m |
| 电缆组件配置 | 双头    |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） |



SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月  
(223)  
不含REACH SVHC

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 T4151120003-004  
RPC-M12-MS-3CON-PUR-3.0

客户还购买了

TE 产品编号T4111011041-000  
M12 M, 4P GOLD A\_CODE S SHIELDED PG7

TE 产品编号T4110012051-000  
M12 F, 5P GOLD A\_CODE S SHIELDED PG9

TE 产品编号1355717-1  
MQS0,63 Sn rec LL unseal. 0,08-0,22

TE 产品编号T4110012081-000  
M12 F, 8P GOLD A\_CODE S SHIELDED PG9

TE 产品编号CAT-SE594-M1WW  
M12 A-Code Y-Cable Assembly

TE 产品编号T4111012051-000  
M12 M, 5P GOLD A\_CODE S SHIELDED PG9

TE 产品编号1452349-1  
10POS MQS REC

TE 产品编号2071411-1  
IHV250AAANA



文档

产品图纸

M12 Y conn Male to 2xM12 Female A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2273107-4\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2273107-4\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2273107-4\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

M8 / M12 Connector System Catalog

英文版本

M8 / M12 Connector System Catalog

日语

产品规格

产品规格

英文版本