




连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子

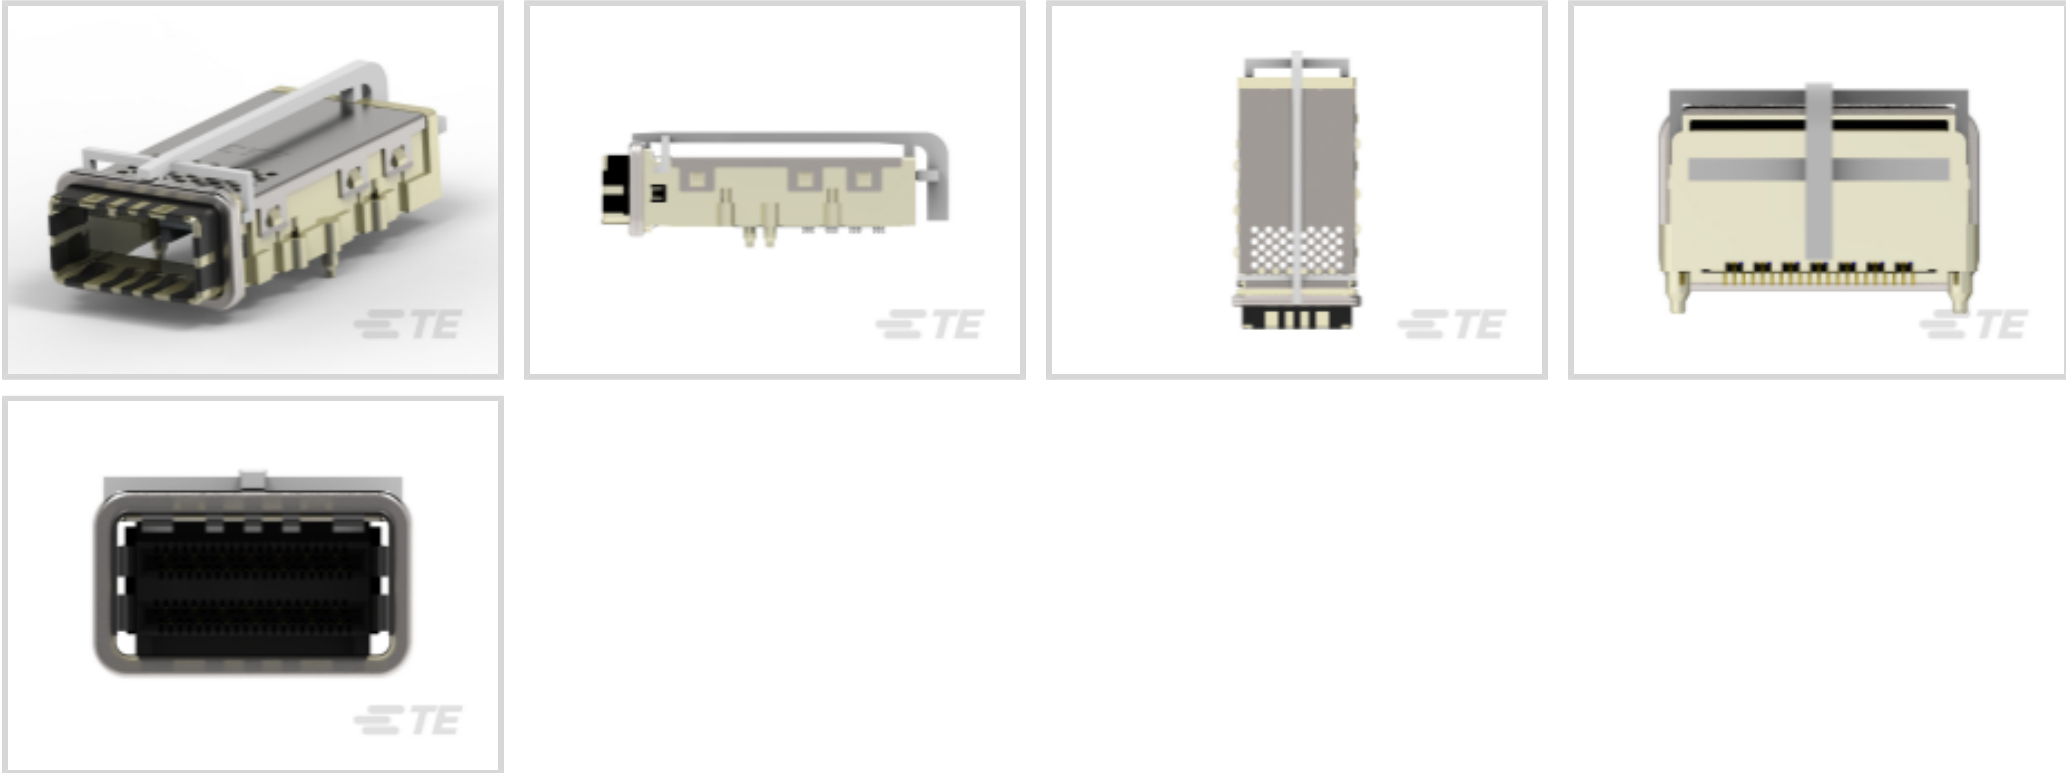

插拔式 I/O 产品类型: 母端配件

中心线（间距）: .03 mm [.8 in]

可密封: 是

电路应用: Signal

数据速率（最大值）: 125 Gb/s

产品特性

产品类型特性

笼子类型	单
插拔式 I/O 产品类型	母端配件
可密封	是
外形尺寸	CXP

结构特性

位数	84
端口数量	1
端口矩阵配置	1 x 1

电气特征

数据速率（最大值）	125 Gb/s
-----------	----------

主体特性

笼子电镀材料	镍打底镀锡
主要产品电镀材料	镍打底镀锡

接触件特性

端子接触部电镀材料	镀金或钯镍打底镀金
-----------	-----------



端子基材	铜合金
端接特性	
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
机械附件	
PCB 安装方式	单侧
壳体特性	
外壳材料	LCP
中心线（间距）	.03 mm[.8 in]
尺寸	
PCB 厚度（建议）	1.57 mm
操作/应用	
电路应用	Signal
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装方法	盒和托盘
其他	
包括的光管	是
EMI 遏制特性类型	弹性密封圈
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号206070-8
CABLE CLAMP KIT #17

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2274784-3_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2274784-3_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2274784-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本



使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本