



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：SMA

射频连接器种类：插头

射频连接器插接外直径（近似值）： 8.99 mm [.354 in]

阻抗：50 Ω

与射频电缆类型兼容：RG 402 半刚性

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	接口密封
连接器产品类型	外壳
射频接口	SMA
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	RG 402 半刚性
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	不锈钢
主体材料表面涂层	钝化

接触件特性

套圈电镀材料	镍
压接类型	六角形压接

射频连接器端子配置	不吸附
套圈材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	螺纹
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
射频端子吸附方法	无

尺寸

产品长度	11.35 mm[.447 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	8.99 mm[.354 in]

操作/应用

工作频率	18 GHz
------	--------

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

等级	军事
耦合螺母基材	不锈钢
连接螺母电镀涂层	钝化
军品类别	B

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | SMA

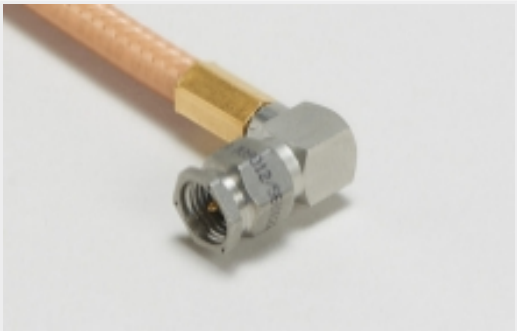

射频电缆组件(2)



电池座(1)



连接器应力消除(1)



连接器盖帽(3)



连接器适配器和连接器保护件(8)

客户还购买了



TE 产品编号1532203-1
M83513/02-CN, MCKS-N1-B-21SS



TE 产品编号207252-2
PLUG ASSY,SZ 1,AMPLIMITE

文档

产品图纸

SMA PLUG W/PASSIVATED BODY

英文版本

CAD 文件

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_227531-1_BA.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_227531-1_BA.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_227531-1_BA.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[DEUTSCH MIL-DTL-38999 CIRCULAR CONNECTORS](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本