




BNC

TE 内部编号 227673-1
BNC Connector, Jack, 50 ohm, Bayonet, 4 GHz, Cable-to-Board, 1
Position, Printed Circuit Board, Panel Mount, -55 – 85 °C [-67 – 185 °
F], Zinc, BNC
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器

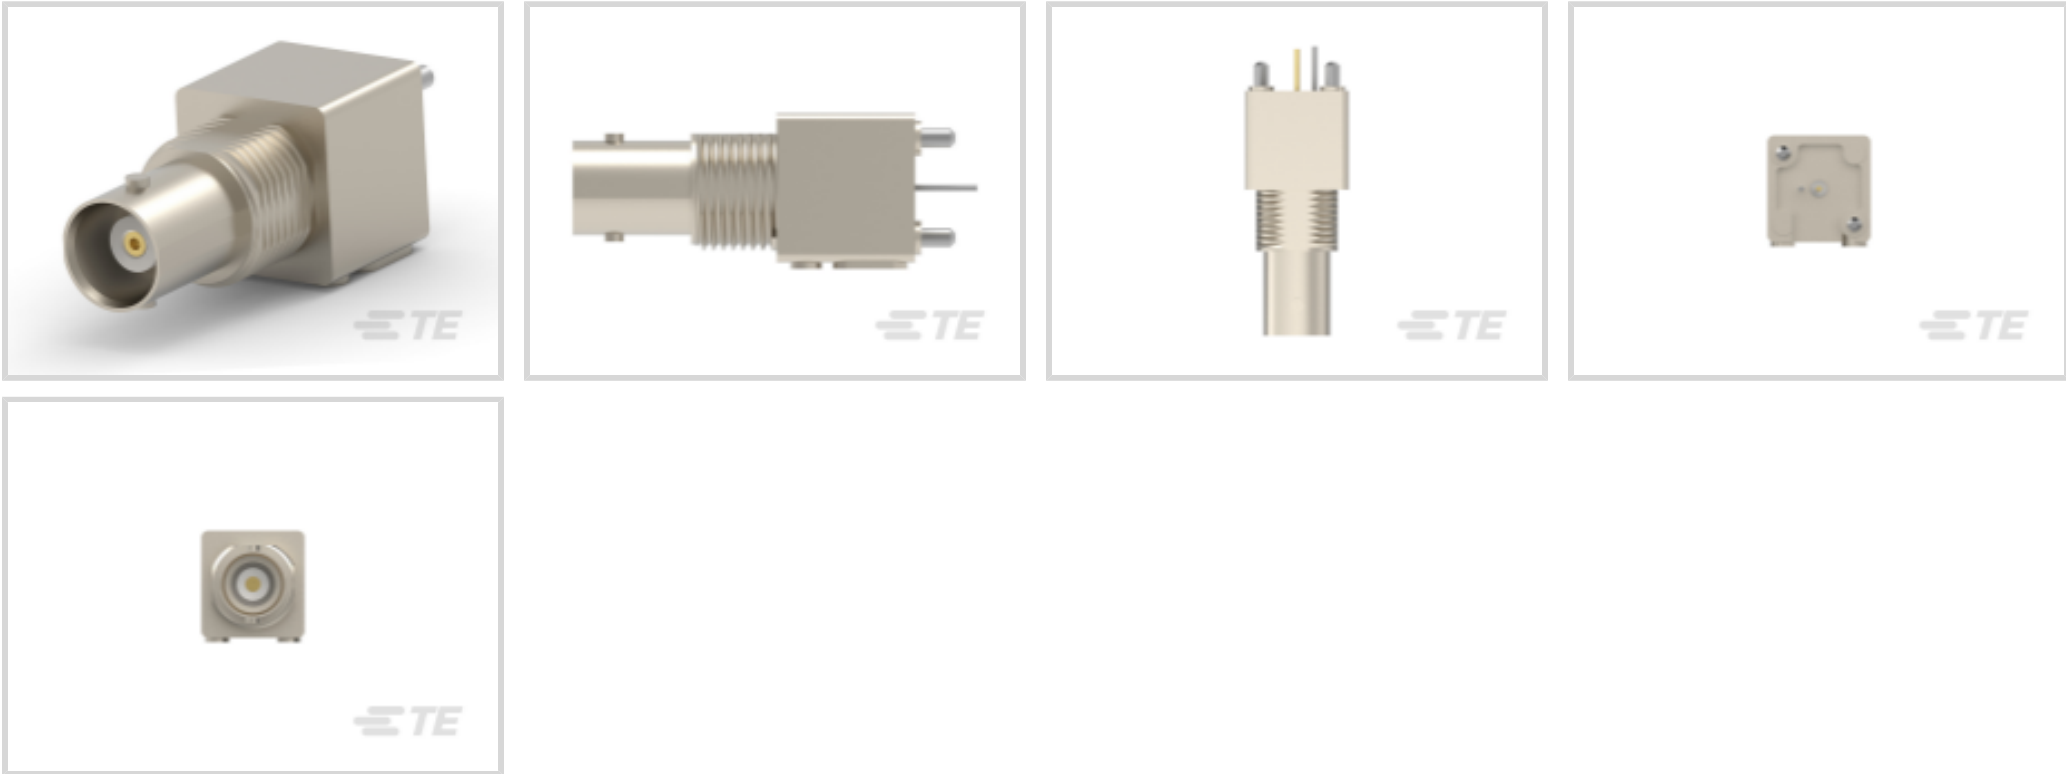

射频接口：BNC
射频连接器种类：插座
射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [.572 in]
阻抗：50 Ω
射频连接器耦合机制：卡口

产品特性

产品类型特性

连接器形状	圆形
射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体材料	锌
------	---



主体电镀材料	镍
接触件特性	
射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀厚度	.76 µm[30 µin]
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	磷青铜
端接特性	
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	5.33 mm[.21 in]
机械附件	
面板安装方式	后部安装
PCB 安装固定	带有
面板安装特性类型	锁紧垫圈和螺母
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有
尺寸	
安装柱长度	3.48 mm[.137 in]
PCB 的外形高度	34.93 mm[1.375 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
使用环境	
绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
操作/应用	
工作频率范围	4 GHz
包装特性	
封装方法	Tray
其他	
等级	商业
电介质材料	聚甲基戊烯



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Pb (3.7% in 74019790) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Wave solder capable to 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 5330876
BNC PLUG



TE 产品编号 5221128-1
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 2-221128-3
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5227426-1
BNC BLKHD RECPT SEALED







TE 产品编号 5413959-3


BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM





TE 产品编号 2-5221128-3

PLUG,COMMERCIAL BNC






TE 产品编号 1-221128-0

PLUG,COMMERCIAL BNC

该系列中的其他产品 | BNC

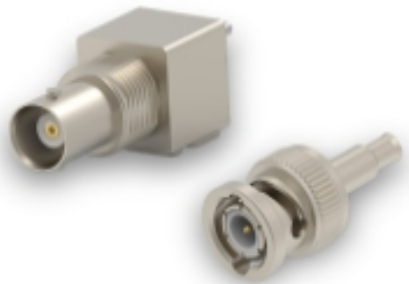

BNC RF Connectors(164)

客户还购买了





TE 产品编号CAT-P97-F2090


超高性能 FN2090 多级 AC/DC EMC /RFI 滤波器，具有出色的衰减性能





TE 产品编号ANT-916-CW-RH

Antenna 1/4 Wave Short 916MHz RPS

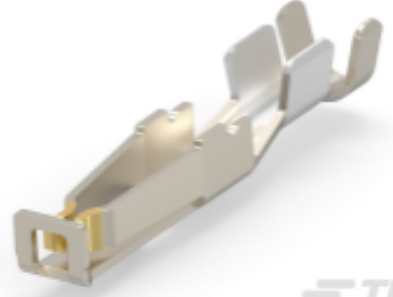



TE 产品编号234063-E


STVROL BUT 500 CSI 2026 207 * AL J 2 340





TE 产品编号770086-1

06P .093 COMM P&S RECPT HSG





TE 产品编号3-1617033-2

HFW1230K07M = M39016/6-205M





TE 产品编号1766262-1


CONTACT,PIN,#8,PC





TE 产品编号7-1879233-7

SMW5 150R 5%

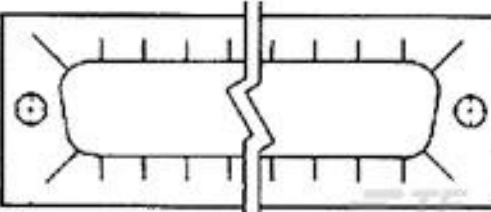



TE 产品编号5747024-3

RFI GASKET, SIZE 1, PLATED





TE 产品编号6609056-4

20MV1=F7759 S0



文档

产品图纸

BNC PCB VERTICAL JACK W/POST

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_227673-1_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_227673-1_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_227673-1_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本