




连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子 > zSFP+ 壳体组件：EMI 弹片

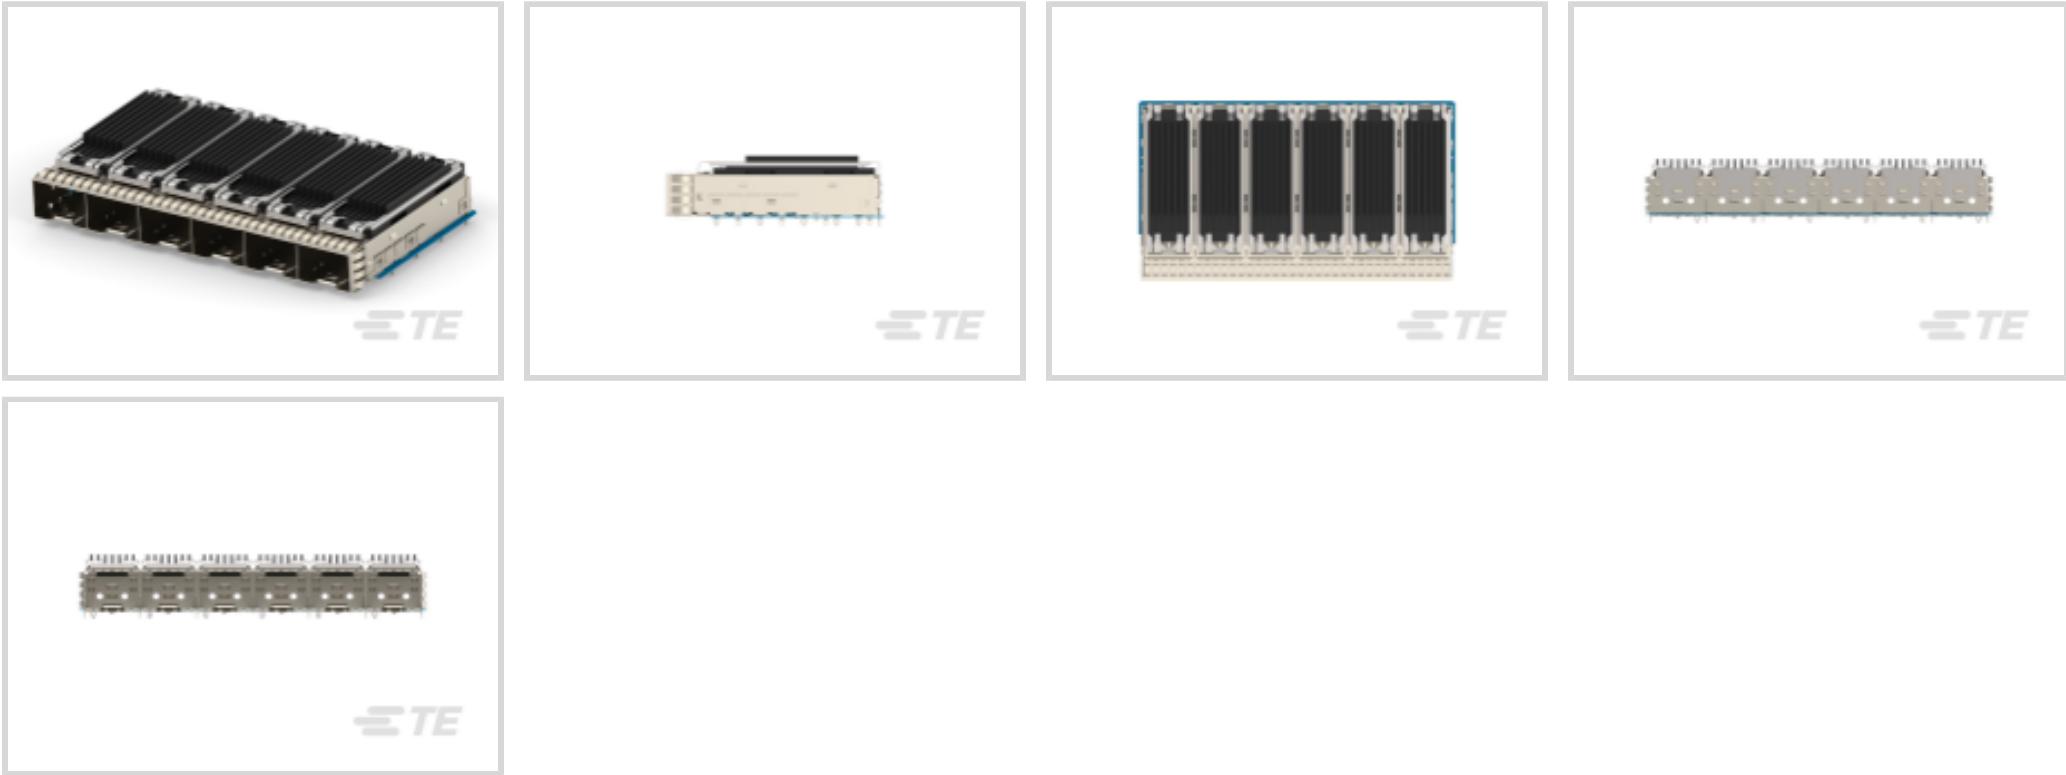

外形尺寸: zSFP+

插拔式 I/O 产品类型: 壳体组件

可密封: 否

电路应用: Signal

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

所有 zSFP+ 壳体组件：EMI 弹片 (21)

产品特性

产品类型特性

笼子类型	联动
包括热附件类型	散热器
外形尺寸	zSFP+
插拔式 I/O 产品类型	壳体组件
可密封	否

结构特性

端口数量	6
端口矩阵配置	1 x 6

电气特征

数据速率（最大值）	32 Gb/s
-----------	---------

主体特性

散热器种类	散热片
散热器高度类	定制



端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
端接柱体和尾部长度	2.05 mm[.081 in]

壳体特性

笼子材料	镍/银合金
------	-------

尺寸

PCB 厚度（建议）	2.25 mm[.089 in]
------------	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

插拔式 I/O 应用	zSFP+ 热增强型
兼容的散热器	是
电路应用	Signal

包装特性

封装方法	Tray
------	------

其他

包括的光管	否
EMI 遏制特性类型	内部/外部 EMI 簧片

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2215096-1 ASSY, SEATING TOOL ZSFP+ 1X6	 TE 产品编号 CAT-C11-N490111 28 AWG SFP28 对 SFP28 电缆组件	 TE 产品编号 4-2821222-5 SFP56 DIRECT ATTACH CA, 2M, 30AWG	 TE 产品编号 CAT-C11-N4901114 30 AWG SFP28 对 SFP28 电缆组件
 TE 产品编号 4-2334985-2 SFP56 DIRECT ATTACH CA, 1M, 32AWG	 TE 产品编号 CAT-Q17-N490333 QSFP56-4 SFP56 电缆组件：26 AWG	 TE 产品编号 CAT-C11-N490333 QSFP28-4 SFP+ 电缆组件：30 AWG	 TE 产品编号 CAT-C11-N490325 QSFP28-4 SFP+ 电缆组件：26 AWG
 TE 产品编号 CAT-C11-N49011 26 AWG SFP28 对 SFP28 电缆组件	 TE 产品编号 CAT-Q17-N49011 QSFP56-4 SFP56 电缆组件：30 AWG	 TE 产品编号 2334985-2 SFP28 DIRECT ATTACH CA, 1M, 32AWG	 TE 产品编号 4-2821224-5 SFP56 DIRECT ATTACH CA, 3M, 26AWG

客户还购买了

TE 产品编号2297082-4 1X6 CAGE ASSEMBLY, BEHIND BEZEL, W/ LP	TE 产品编号2159965-2 CA, 2POS ET TO RING TONGUE	TE 产品编号1395832-1 TA25DU14 RELAY, OVERLOAD, 10-1	TE 产品编号1395906-1 FU-67 SENSOR, FIBEROPTIC, K
--	--	--	---



TE 产品编号1397921-1 CCFE-5/8-SB BEARING, CAM FOLL	TE 产品编号1395827-1 LY3DC24 RELAY, 3PDT, 24 VDC,	TE 产品编号2168503-1 CONTROLLER, 2 AXES POSITION, M	TE 产品编号1397915-1 7306WNSU BEARING, BALL, THRUST
TE 产品编号1397918-1 CCF-5/8-SB BEARING, CAM FOLLO	TE 产品编号1395825-1 LY2DC24 RELAY, 2PDT, 24 VDC,		

文档

产品图纸

ZSFP+ 1X6 CAGE ASSY, PRESS-FIT, HS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2293156-6_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2293156-6_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2293156-6_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

zSFP+ Interconnect Brochure

英文版本