



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: **母端**

线径: .51 – 1.65 mm²

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

对接公端厚度: .51 mm, .81 mm [.02 in, .032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	250 V
------	-------

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
对接公端厚度	.51 mm, .81 mm[.02 in][.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件



带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.3 – 3.3 mm[.09 – .13 in]
端子材料厚度	.33 mm[.013 in]
线径	.51 – 1.65 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

封装数量	12000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2150298-1
[OCEAN_2.0_Applicator-E-120F155F-REM](#)

TE 产品编号 2150081-2
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F130F-REA](#)

TE 产品编号 7-2150298-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-120F155F](#)

TE 产品编号 2150081-1
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F130F-REM](#)

TE 产品编号 2150298-2
[OCEAN_2.0_Applicator-E-120F155FA-REA](#)

TE 产品编号 7-2150081-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F130F](#)

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 187

PCB 端子(42)

压接端子护套(40)

快速断开(204)

接头(1)

插入和拔出工具(1)


绝缘防护罩和套管(1)

客户还购买了






TE 产品编号T4062123004-001
RPC-M8-4MS-0.5SH-M8-4FS-PUR

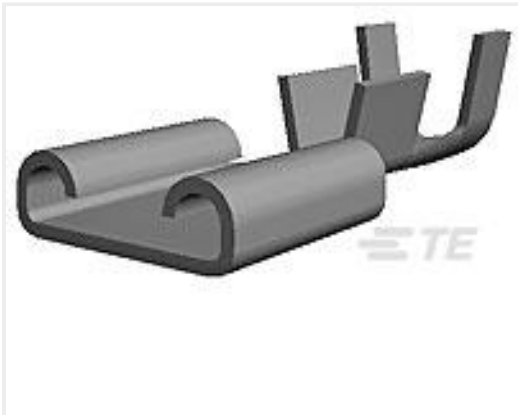


TE 产品编号160807-2
250 FASTON,REC.,20-16 AWG,BR

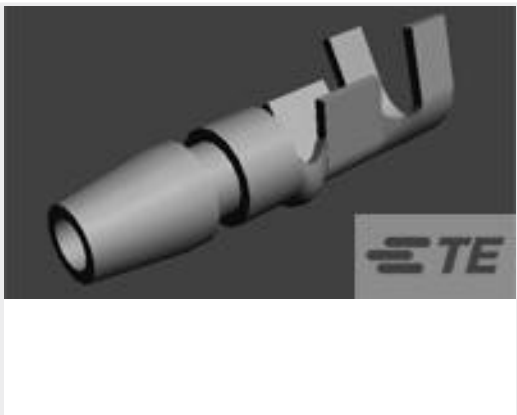

TE 产品编号170020-1
SHUR PLUG 20-14 MM2 TPBR




TE 产品编号170021-3
SHUR PLUG REC 20-16AWG BRIGHT
DIP OIL BR

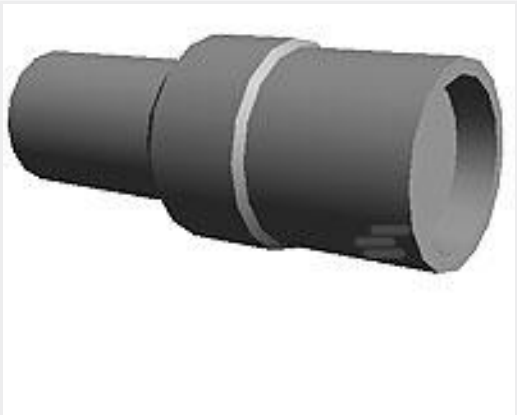


TE 产品编号170887-1
SLEEVE DIA5 SHUR PLUG NAT



TE 产品编号1623931-9
CFR25 5% 33R

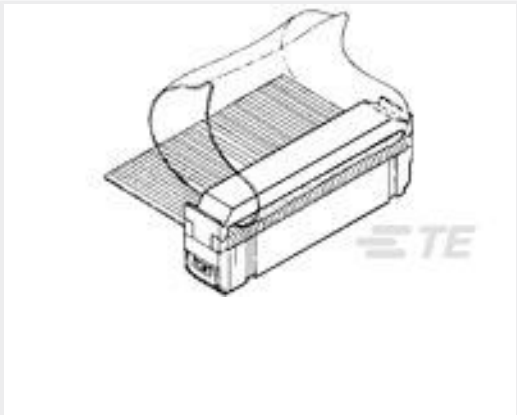

TE 产品编号5088450-9
PULL LOOP, CUT LENGTH 1.82 IN



TE 产品编号144641-E
ERMBGR FBUK GSE * M4 * ERMET-
BAUSATZ FUE



TE 产品编号2103177-2
PLUG ASSY, KEY B, TA,CPA, HVA280-
2PHI XE



TE 产品编号2103247-1
SPLIT HEADER ASSY, KEY A, HVA280

文档

产品图纸

FASTON 187 REC 0.5-1.5MM2 TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2293255-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2293255-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2293255-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



4.8 Series FASTON Receptacles for Multi-Thickness Tabs

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本