




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器

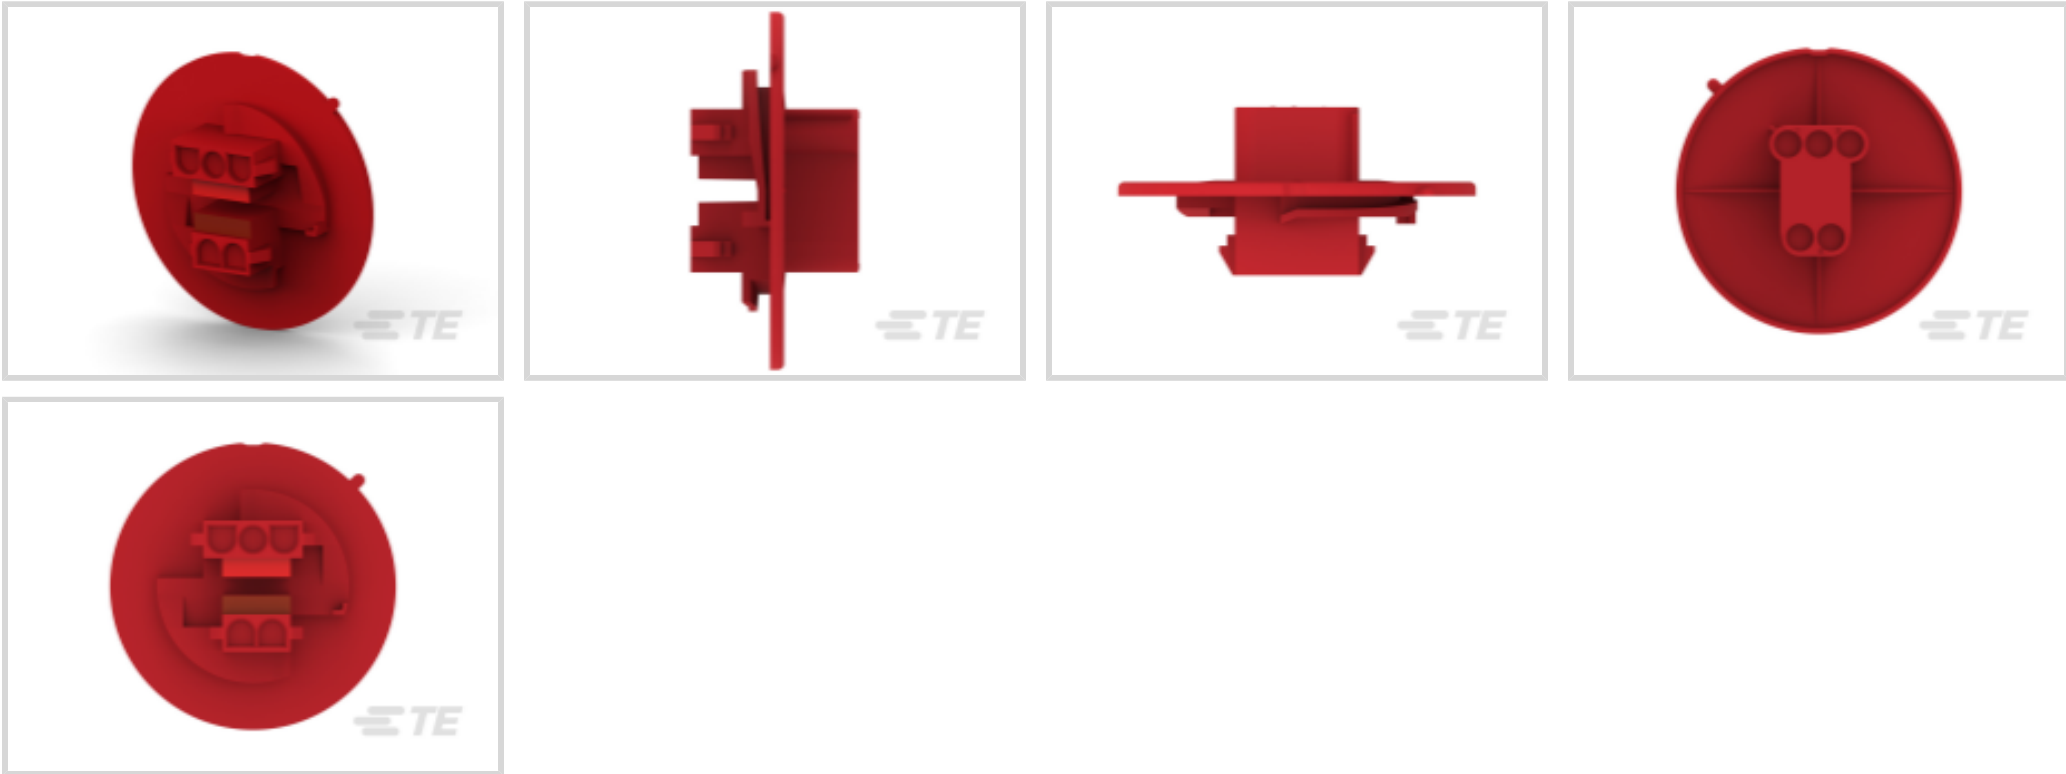

位数: 5

连接器和壳体类型: 母端

连接器产品类型: 外壳

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到面板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	5
行数	2

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	红色
--------	----

接触件特性

--	--



端子类型	插针
壳体内部的端子定位力	不带

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合对准	带有
接合对准类型	极化
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]

尺寸

行间距	19.05 mm[.75 in]
-----	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA
UL 等级	获得认可
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

配套部件



TE 产品编号 1-480701-4
03P UMNL CAP HSG YELL



TE 产品编号 1-480705-1
06P UMNL CAP HSG BRN



TE 产品编号 2029299-1
9 POS UMNL CAP W/LARGE FLANGE-V0



TE 产品编号 2029315-1
09P UMNL CAP HSG 150C-RED





TE 产品编号 1-480703-1
04P UMNL CAP HSG BRN



TE 产品编号 1-480701-1
03P UMNL CAP HSG BRN



TE 产品编号 1-480709-2
12P UMNL CAP HSG RED



TE 产品编号 1-480705-2
06P UMNL CAP HSG RED



TE 产品编号 1-480701-2
03P UMNL CAP HSG RED

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK



圆形电源连接器(2)




标准圆形连接器(1)



电源端子(206)



矩形电源连接器(651)

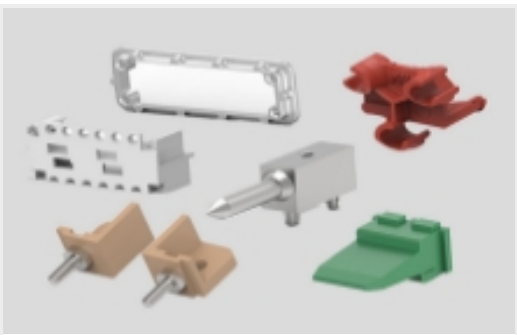

连接器硬件(12)



连接器端子(206)


客户还购买了



TE 产品编号HDP26-24-31ST-L017
PLG, 31P, BLK, T, RNG, 16, S




TE 产品编号DT04-4P-CE04
REC, 4P, GRY, E, XCAP

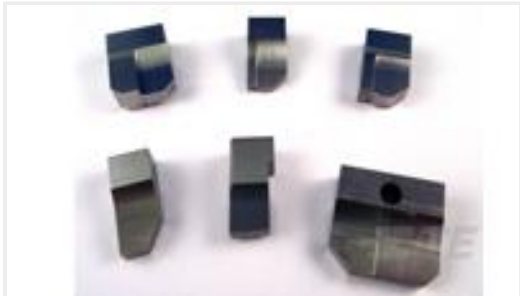

TE 产品编号1338673-1
ANVIL



TE 产品编号3-1633730-8
CRIMPER, WIRE F .110F

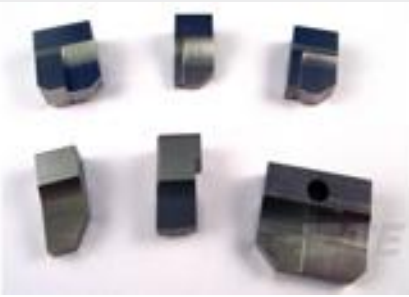

TE 产品编号1-1633921-2
ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号1-1633965-8
CRIMPER, INSUL O PREMIUM



TE 产品编号1803018-6
CRIMPER, INSUL O



ANVIL
REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号1803058-6
ANVIL COMBINATION



CRIMPER
REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号1-1803260-3
CRIMPER, INSULATION F PREMIUM



TE 产品编号2151181-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-080F160O-RSM

文档

产品图纸

UMNL TWIST-N-LOK, 5POS, CAP HOUSING

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2294562-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2294562-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2294562-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本