




端子和接头 > 快速断开 > POD-LOK：旗形，母端组件，镀锡，0.187 英寸

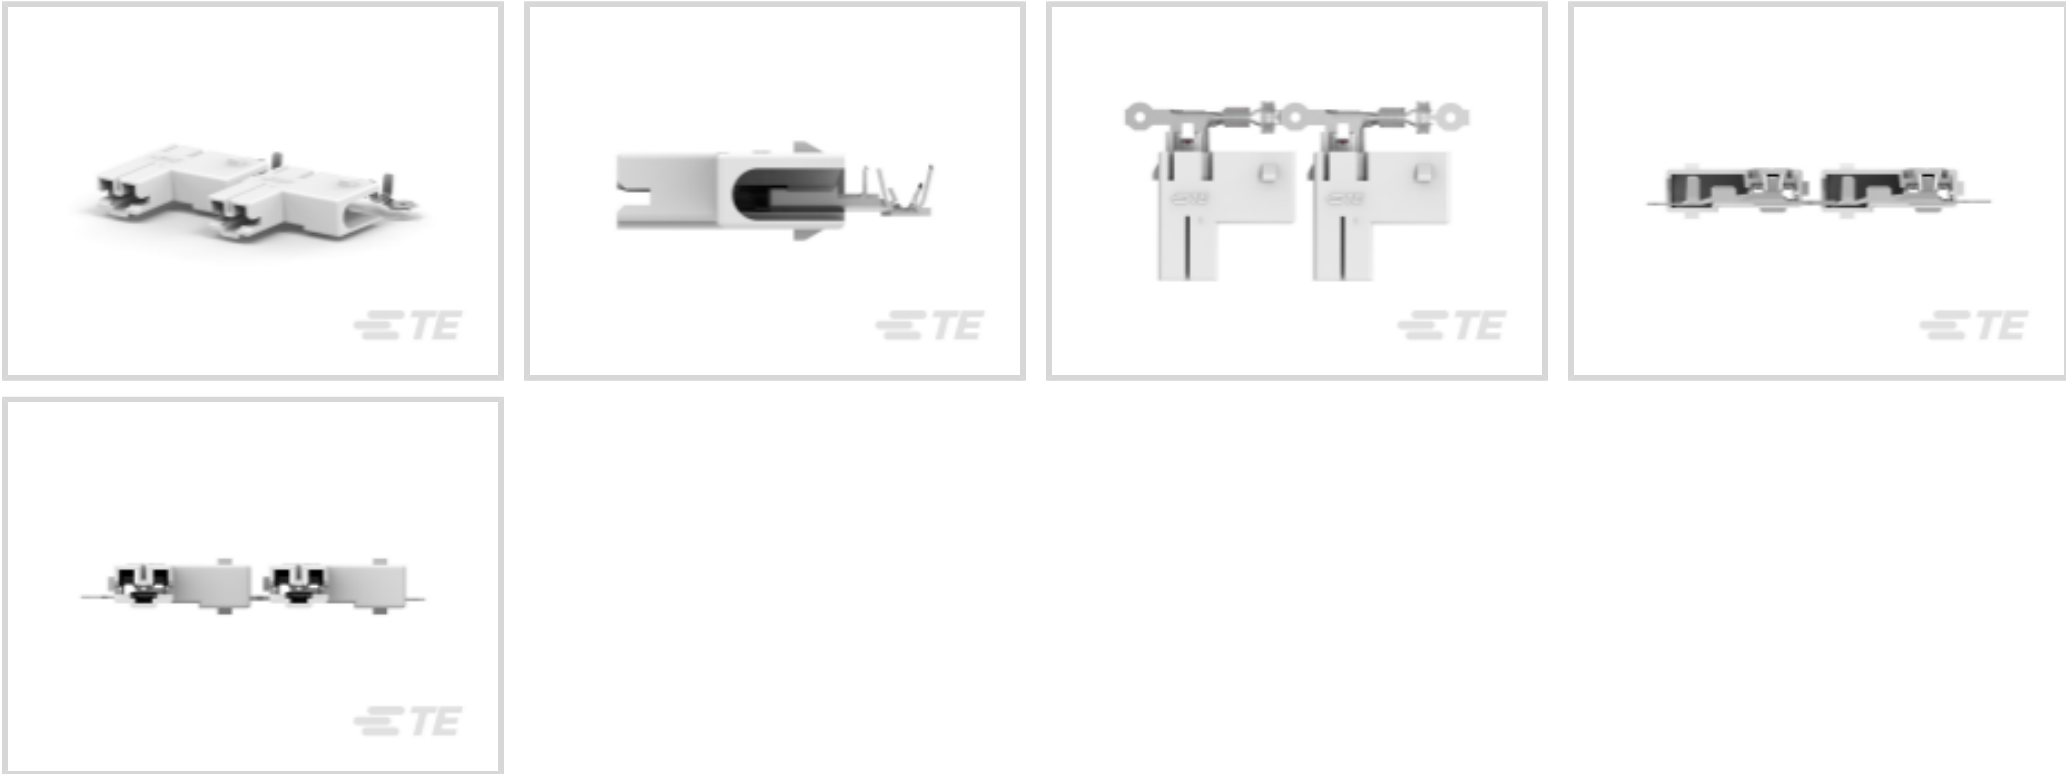

快速断开端子类型: 母端

线径: .6 – 1.4 mm²

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

所有 POD-LOK：旗形，母端组件，镀锡，0.187 英寸 (4)

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	600 V
------	-------

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子方向	标志
端子基材	黄铜
端子电镀材料	预镀锡



压接类型	F 型压接
------	-------

压线筒类型	Open
-------	------

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.29 – 3.3 mm[.09 – .13 in]
-----------	-----------------------------

端子材料厚度	.3 mm[.012 in]
--------	----------------

线径	.6 – 1.4 mm²
----	--------------

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
------	------

工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	2400
------	------

封装方法	带/卷
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-P842-187045
POD-LOK：旗形，母端组件，镀锡，0.187 英寸

TE 产品编号 3-2299280-2
POD-LOK 250 FLAG AWG 16-14 PTPBR GF

TE 产品编号 3-2299280-3
POD-LOK 250 FLAG AWG 14-12 TPBR GF

TE 产品编号 2299280-3
POD-LOK 250 FLAG AWG 14-12 TPBR GF

TE 产品编号 2299280-2
POD-LOK 250 FLAG AWG 16-14 PTPBR GF

TE 产品编号 3-2299280-1
POD-LOK 250 FLAG AWG 22-18 PTPBR GF

该系列中的其他产品 | POD-LOK 187

快速断开(3)

绝缘防护罩和套管(1)

客户还购买了



TE 产品编号2345754-1
STD TIMER PLUG HSG 2P W/EXT. LOCKING

TE 产品编号1-1969443-3
EP 2.5 TPA Retainer, 13 Pos

TE 产品编号1969613-6
6P PM PLUG VAL-U-LOK V0

TE 产品编号5-2232263-7
PTL 1X5 CAP PANEL MT GLW WIRE KEY A DGR

TE 产品编号1633917-1
ANVIL COMBINATION

TE 产品编号1969613-4
4P PM PLUG VAL-U-LOK V0

TE 产品编号3-1534799-3
AMP DUOPLUG MARK II CONNEC. SELEC.LOADED

TE 产品编号6-1971775-3
PTL 2X3 CAP PANEL MT HIGH TEMP KEY B RED

TE 产品编号1-1969567-2
HOUSING, PLUG, GWT, DUAL ROW, EP2.5

TE 产品编号2331088-2
250 PL MII HSG. REC. 13MM2P BLACK

文档

产品图纸

POD-LOK 187 FLAG AWG 20-16 PTPBR GF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2299287-2_A1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2299287-2_A1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2299287-2_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



pod-lok_receptacles_qrg

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本