



连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器



模块化插座和插头接口类型: 带集成磁体的 RJ45

端口配置: 多个端口

端口矩阵配置: 2 x 1

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

模块化插座和插头接口类型	带集成磁体的 RJ45
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座
接地选项	PCB 接地
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 接地片数量	4
面板接地片数量	0
多端口配置	堆叠
端口配置	多个端口
端口矩阵配置	2 x 1
连接器端子密度	标准
位数	8
装载位置数量	8



PCB 安装方向	直角
----------	----

信号特征

数据速率	1 Gb/s
------	--------

主体特性

LED 颜色（左下角）	绿色/橙色
绝缘子材料	LCP
LED 颜色（右下角）	绿色
屏蔽电镀材料	镍
屏蔽电镀涂层	哑光
屏蔽材料	黄铜
PCB 保持特性材料	LCP
LED 颜色（右上角）	绿色
LED 颜色（左上角）	绿色/橙色
PCB 接地片位置	11.43 mm, 15.49 mm, -4.57 mm[-.18 in][.45 in][.61 in]
模块化插座插销方向	倒置（顶部）/标准（底部）
连接器外形	标准

接触件特性

端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铜合金
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	1.9 mm[.035 in]

机械附件

PCB 安装固定类型	板锁
连接器安装类型	板安装, 面板安装

壳体特性

接合入口位置	侧
--------	---



中心线（间距）	2.54 mm[.05 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	LCP

尺寸

连接器高度	25.79 mm[1.015 in]
-------	--------------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

指示器类型	LED
屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
性能类别	5e 类

包装特性

封装数量	40
封装方法	Tray

其他

屏蔽层面板接地类型	屏蔽层带有底部面板接地。
-----------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1987236-1

RJ45 CONNECTOR IP20 45 DEG., INDUSTRIAL

该系列中的其他产品 | 工业 RJ45 Mag Jack



RJ45 连接器(102)

客户还购买了



TE 产品编号EL95182001

VERSAFIT-3/16-4-STK




TE 产品编号1-770970-1

08P MINI UMNL R/A HDR ASSY LF



TE 产品编号1-1318300-5

3.96 EP HDR ASSY 5P NAT/TUBE

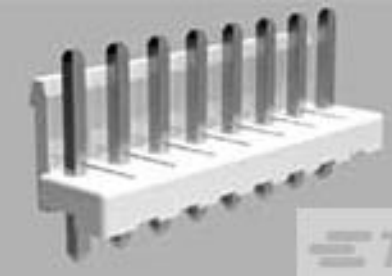

TE 产品编号1-1318300-6

3.96 EP HDR ASSY 6P NAT/TUBE



TE 产品编号1571621-1
FSM4LPA=TACT SWITCH,SMT

TE 产品编号1744428-3
3.96 EP HDR ASSY 3P R/A, GW

TE 产品编号1-1877285-2
12P EP SHRD HDR ASMY, WHITE

TE 产品编号1-2007492-5
SFP+assy 2x1 EMI Springs 4LP Sn Enhanced

TE 产品编号7-2176093-7
RP 2A 0.25W 64K9 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号5-2176094-5
RP 2A 0.25W 442K 0.1% 25PPM 1K RL

文档

产品图纸

RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 2X1

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2301997-7_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2301997-7_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2301997-7_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773902-9_CPC_Catalog

英文版本

1-1773902-9_CPC_Catalog

1-1773902-9_CPC_Catalog

德语

1-1773902-9_CPC_Catalog

日语

1-1773921-5_RJ45_Integrated_Magnetics_0617



英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本