




汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套

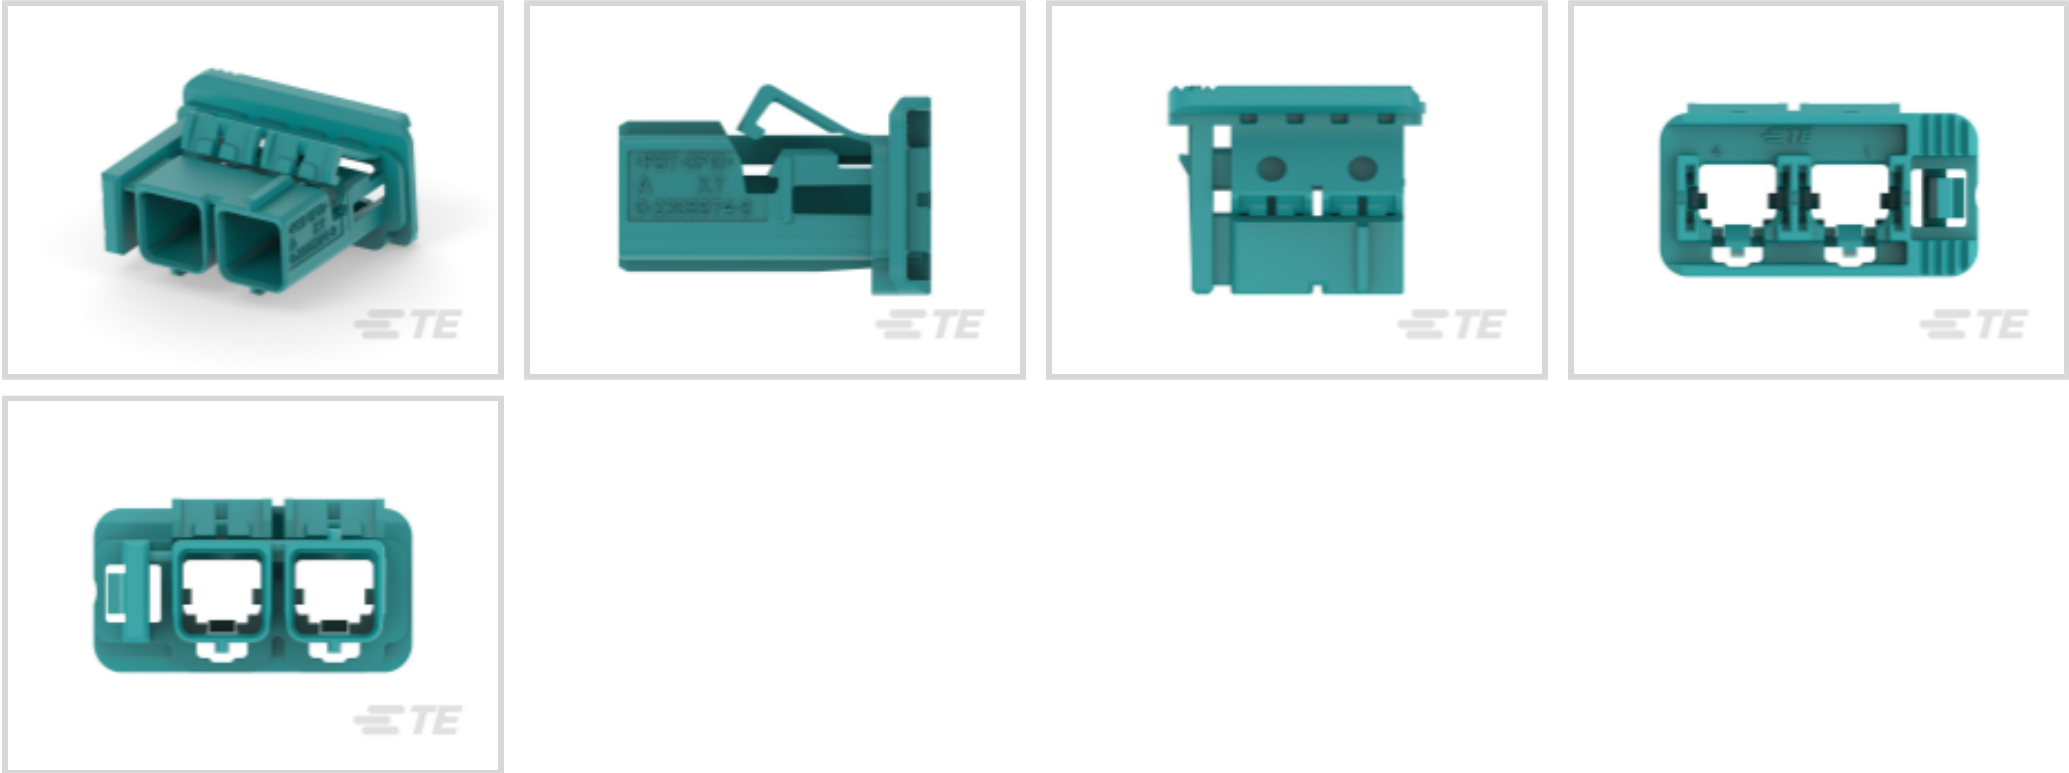

连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 2

可密封: 否

工组温度范围: -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 混合型连接器    | 否     |
| 连接器形状     | 矩形    |
| 连接器和壳体类型  | 母端子护套 |
| 可密封       | 否     |
| 主要锁定特性    | 锁定枪   |
| 连接器系统     | 线到板   |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 2 |
| 行数 | 1 |

主体特性

|          |     |
|----------|-----|
| 主要产品颜色   | 水蓝色 |
| 连接器和键控代码 | Z   |

接触件特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|        |                |
|--------|----------------|
| 端子大小   | .5mm           |
| 端子类型   | 母端             |
| 对接公端宽度 | .5 mm[.019 in] |

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 端子位置保证  | 是          |
| 接合对准类型  | 键控         |
| 接合对准    | 带有         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |

尺寸

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 产品宽度  | 17.85 mm[.703 in] |
| 产品长度  | 22.1 mm[.87 in]   |
| 连接器高度 | 11.35 mm[.447 in] |

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工组温度范围    | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
| 工作温度（最大值） | 105 °C[221 °F]             |

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

|            |       |
|------------|-------|
| 与机构/标准产品兼容 | LV214 |
|------------|-------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Bag |
|------|-----|

其他

|           |   |
|-----------|---|
| 能够保证连接器位置 | 否 |
|-----------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） |

SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月  
(247)  
不含REACH SVHC

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| 卤素含量   | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。 |
| 焊接工艺能力 | 尚未进行焊接工艺可能性审核                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-1703930-4  
NANOMQS, RECEPTACLE TERMINAL



TE 产品编号 CAT-M8793-T273  
MQS, 母端和公端



TE 产品编号 2302450-1  
MATENET, FEMALE INSERT MODUL, BLACK

客户还购买了



TE 产品编号CAT-T319-CH8172  
TH/.025 连接器系统, 壳体



TE 产品编号1379101-1  
COV+LEV MQS 18W 90DEG BLK




TE 产品编号2-1703930-4  
NANOMQS, RECEPTACLE TERMINAL




TE 产品编号2302450-1  
MATENET, FEMALE INSERT MODUL, BLACK




TE 产品编号2302452-1  
MATENET, FIXATION ELEMENT

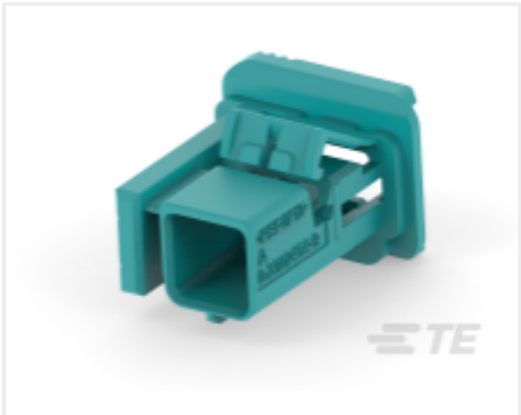

TE 产品编号2302454-9  
1-PORT MATENET FRAME, UTP, COD Z

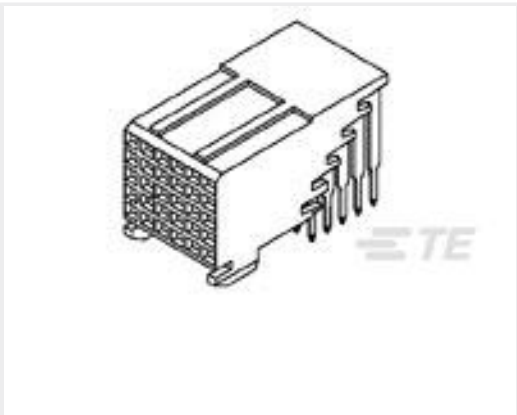

TE 产品编号5223008-1  
FB-5R, ASY, 030, SIG, REC, EN, 3.55

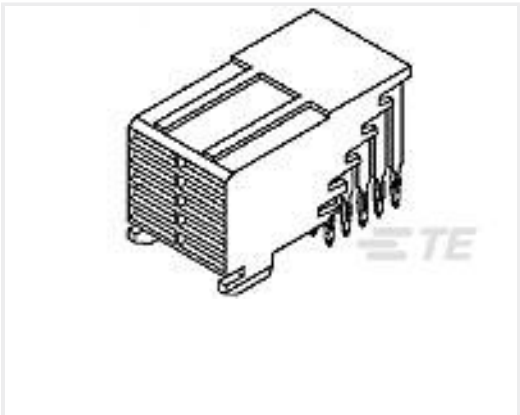

TE 产品编号5536649-1  
2MM FB, ASY, 010, PWR, REC, EN, SEQ



TE 产品编号2362764-3  
MATENET,CABLE ASSY,1 GBPS UTP

文档

产品图纸

2-PORT MATENET FRAME,UTP, COD Z

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2305974-9\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2305974-9\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2305974-9\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本