




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

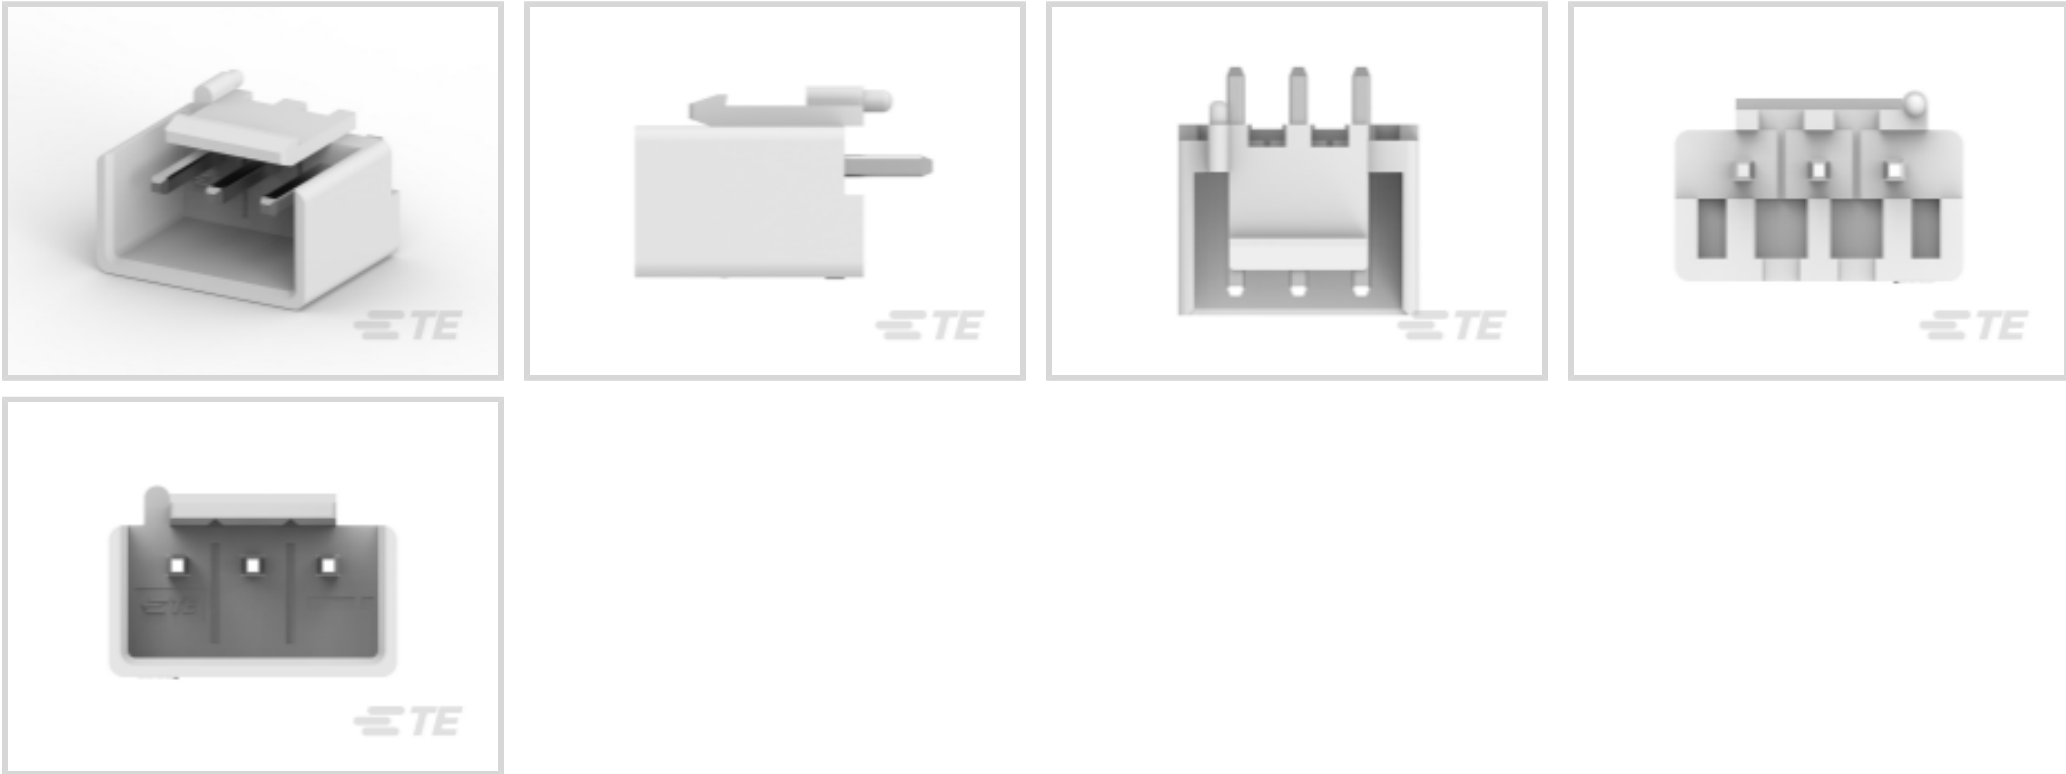

PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

位数: **3**

中心线（间距）: **3.96 mm [.156 in]**

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

装载位置数量	2
PCB 安装方向	垂直
位数	3
行数	1
电源位置数量	3

电气特征



工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	白色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	.8 μm[31.5 μin]
端子大小	1.14mm
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
端子形状和构造	正方形
端子布局	直插式
端子接触部长度	7.78 mm[.306 in]
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子接合区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	8 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.6 mm[.141 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	锁定公端
接合对准类型	极化
PCB 安装对准类型	极化柱体
PCB 安装对准	带有
接合固定	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
外壳材料	PBT GF



尺寸

连接器宽度	9.58 mm[.377 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	12 mm[.472 in]
连接器长度	15.13 mm[.595 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	500
封装方法	Bag

其他

已忽略的装载位置	2
阻止位置数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1877285-5 05P EP SHRD HDR ASMY, WHITE	 TE 产品编号 1877285-4 04P EP SHRD HDR ASMY, WHITE	 TE 产品编号 1744483-3 03P EP SHRD HDR ASMY, ORANGE	 TE 产品编号 1-1744490-0 10P EP SHRD HDR ASMY, BLACK
 TE 产品编号 1744416-3 3 POS EP II HSG, GLOW WIRE	 TE 产品编号 1877285-2 02P EP SHRD HDR ASMY, WHITE	 TE 产品编号 2309279-5 05P EP SHRD HDR ASY,NO 2 PIN, WHITE	 TE 产品编号 1744493-3 03P EP-II HOUSING, ORANGE
 TE 产品编号 1-1877285-0 10P EP SHRD HDR ASMY, WHITE	 TE 产品编号 1877285-8 08P EP SHRD HDR ASMY, WHITE	 TE 产品编号 1877285-3 03P EP SHRD HDR ASMY, WHITE	 TE 产品编号 2309279-8 08P EP SHRD HDR ASY,NO 7 PIN, WHITE

该系列中的其他产品 | 经济型电源

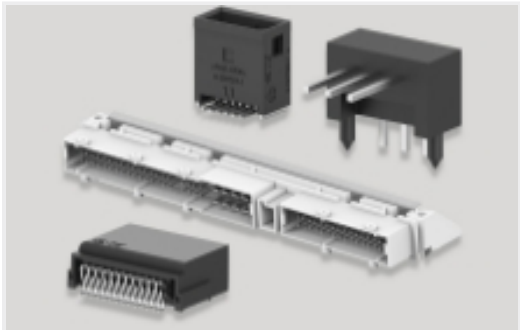 PCB 板端连接器及母端(483)	 插入和拔出工具(1)	 电源端子(9)	 矩形电源连接器(581)
--	--	--	---



线对板接头和插座(483)




连接器硬件(2)



连接器端子(15)

客户还购买了

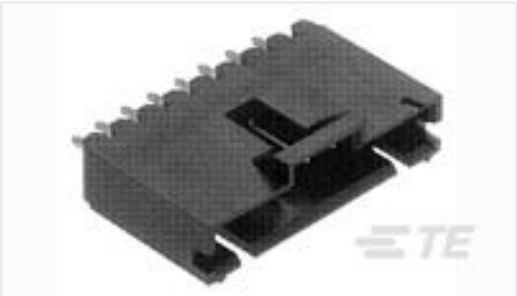

TE 产品编号7-103639-1
22 MTE HDR SRST LATCH .100CL



TE 产品编号CAT-H857-H34225
AMP HPI 2.5 mm Headers



TE 产品编号4-1123724-3
3.96EP HDR ASSY 3(5)P RED



TE 产品编号2-1717011-4
EP CONN.HDR ASSY 4/5P NATURAL (NO.3 POST)



TE 产品编号8-1717011-4
EP CONN.HDR ASSY 4/5P BLACK (NO.3 POST)



TE 产品编号2309279-5
05P EP SHRD HDR ASY,NO 2 PIN, WHITE



TE 产品编号2309279-8
08P EP SHRD HDR ASY,NO 7 PIN, WHITE



TE 产品编号2322950-4
4P, RAST 5 TAB HEADER SELEC, THV, OPP



TE 产品编号2322950-6
6P, RAST 5 TAB HEADER SELEC, THV, OPP

文档

产品图纸

03P EP SHRD HDR ASY,NO 2 PIN,WHITE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2309279-3_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2309279-3_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2309279-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本