



DDR4 DIMM

TE 内部编号 2309408-2
Small Outline (SO), 4 mm [.157 in] Stack Height, Right Angle
Module Orientation, 260 Position, .5 mm [.02 in] Centerline, DDR4
DIMM, SO DIMM Sockets
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > SO DIMM 插槽 > DDR4 SO DIMM Sockets



DRAM 类型: 小型 (SO)
堆叠高度: 4 mm [.157 in]
模块方向: 直角
位数: 260
中心线 (间距) : .5 mm [.02 in]

[所有 DDR4 SO DIMM Sockets \(39\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	缆到板
DRAM 类型	小型 (SO)

结构特性

钥匙数	1
行数	2
模块方向	直角
位数	260

电气特征

DRAM 电压	1.2 V
---------	-------

信号特征

SGRAM 电压	1.2 V
----------	-------

主体特性

固定柱位置	两端
插销材料	高温热塑塑料



弹射器类型	锁定
弹射器位置	两端
连接器外形	低

接触件特性

端子额定电流（最大值）	.5 A
内存插槽类型	内存卡
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子接合区域电镀材料厚度	.127 μm[5 μin]

端接特性

插入种类	凸轮
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

连接器安装类型	板安装
PCB 安装固定类型	焊钉
接合对准类型	反向键控
PCB 安装固定	带有

壳体特性

外壳材料	高温热塑塑料
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	.5 mm[.02 in]

尺寸

堆叠高度	4 mm[.157 in]
行间距	8.2 mm[.322 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性



封装数量	900
封装方法	卷带包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [DDR4 DIMM](#)



DIMM 插槽(25)



SO DIMM 插槽(39)


客户还购买了



TE 产品编号2199230-5
M.2 0.5PITCH 4.2H KEY B 30U" AU



TE 产品编号1879457-1
TE 2500W 1R0 5% Bracket

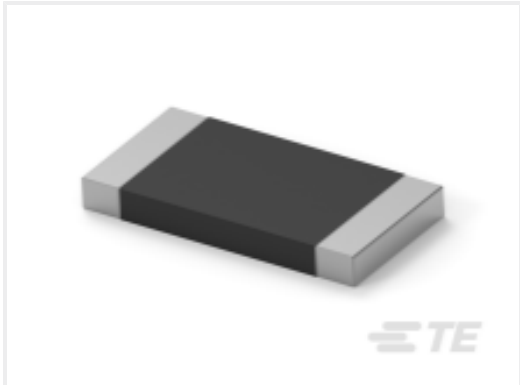


TE 产品编号5-2176422-6
TLRP 2512 3.0W R015 1% 50PPM 4K RL



TE 产品编号2274001-1
ZSFP+ 1X1 CAGE ASSEMBLY PRESSFIT



TE 产品编号2102060-2
Mezalok, Pin, 114 p, 50 Au, LF

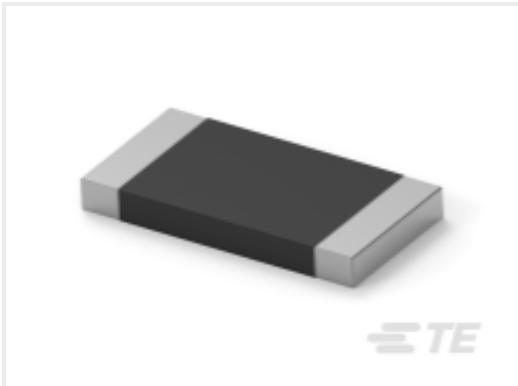

TE 产品编号3-2176422-1
TLRP 2512 3.0W R047 1% 25PPM 4K RL



TE 产品编号1-2213764-3
AV19 SPM 3A FIX RING LED GREEN 12V



TE 产品编号41532
250 FASTON FLAG REC 18-12 AWG TPBR



TE 产品编号3-1825137-6
A105SYCB04



TE 产品编号3-2176092-3
RP 2A 0.25W 1K5 0.1% 25PPM 1K RL

文档

产品图纸

DDR4 SODIMM 260P 4.0H RVS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2309408-2_1.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2309408-2_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2309408-2_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本