




连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵

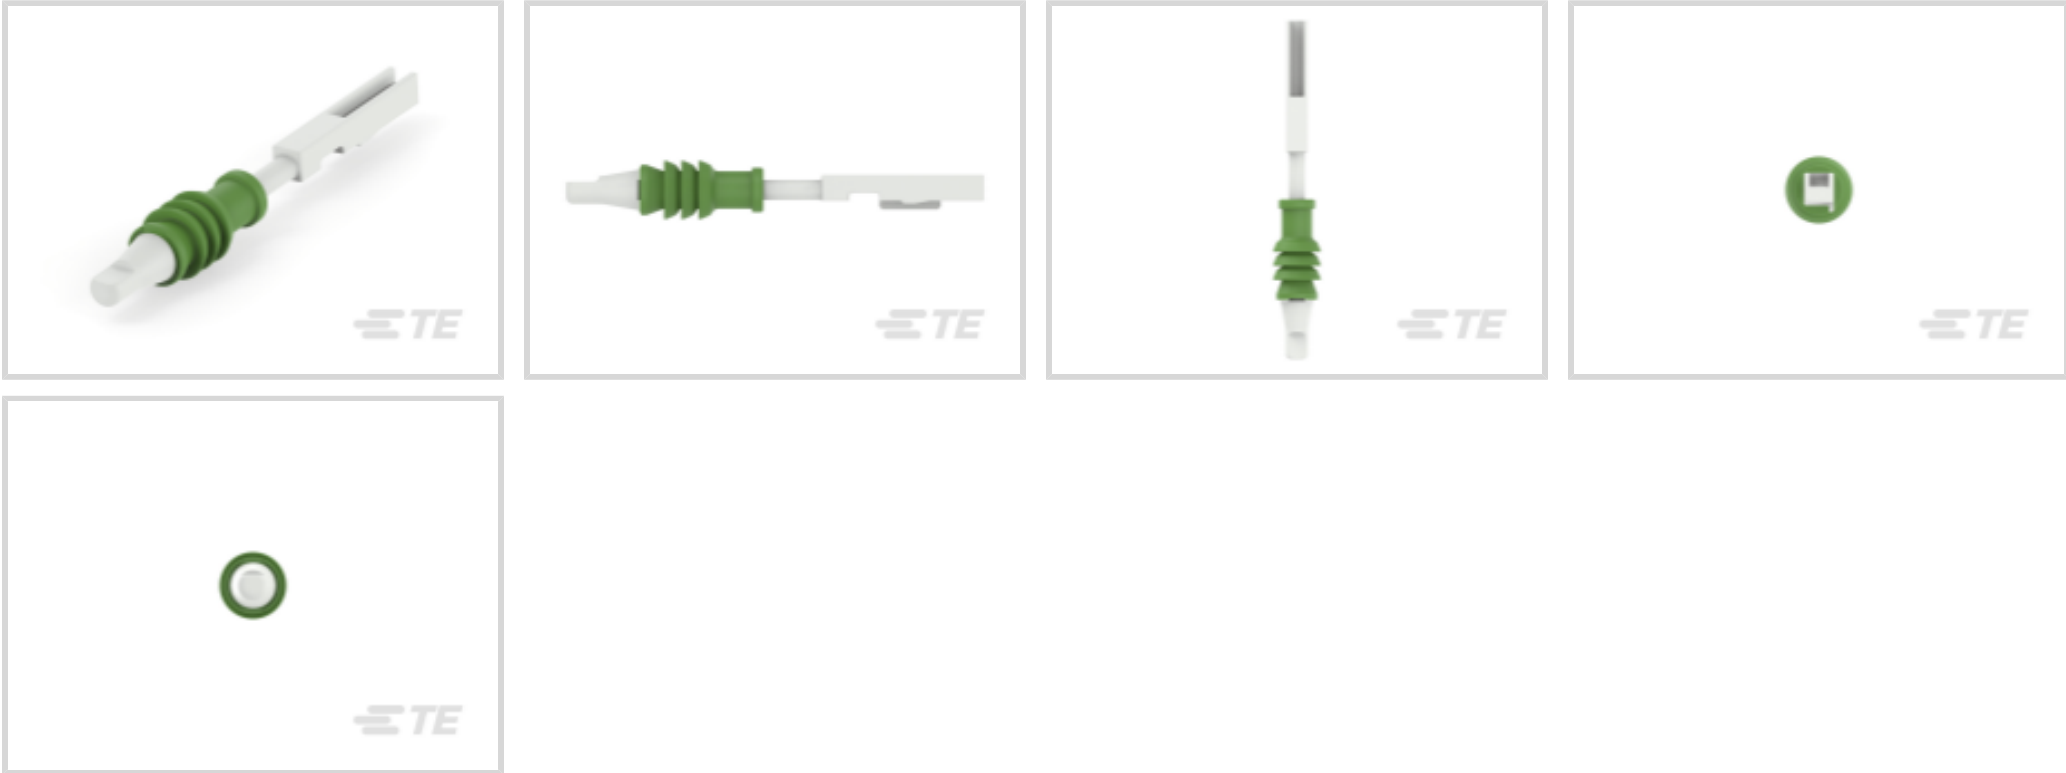

连接器密封件和插头类型: 盲堵

腔内径: 3.45 mm [.135 in]

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

主要产品颜色: 绿色

主要产品材料: 硅橡胶

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	盲堵
-------------	----

主体特性

主要产品颜色	绿色
主要产品材料	硅橡胶

尺寸

腔内径	3.45 mm[.135 in]
-----	------------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装方法	袋和盒
封装数量	2000



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2336170-1
58WAY MALE CONN, PANEL MT, 1.2 /2.8/FAKRA



TE 产品编号 2336163-1
58WAY FEMALE ASSY, SEALED 1.2/2.8 /FAKRA



TE 产品编号 963142-3
MQS SINGLE-WIRE SEAL FOR 4MM


该系列中的其他产品 | [MCON 1.2mm](#)



其他汽车连接器附件(12)



汽车密封件和盲堵(18)

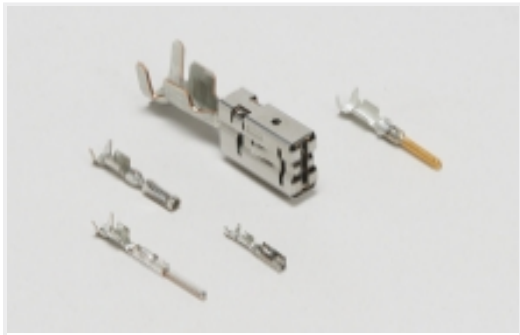


汽车端子(90)



汽车连接器护套(325)



汽车连接器盖帽(15)

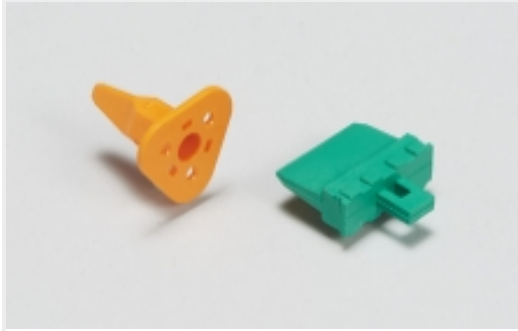

汽车连接器锁和位置保证(9)

文档

产品图纸

CVTY PLUG,MCON 1.2,CVTY DIA,3.45

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2310165-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2310165-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2310165-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本