



汽车零件 > 汽车连接器 > 数据连接器外壳



连接器系统: 缆到缆
可密封: 是
出线角度: 180° °
位数: 1
连接器和键控代码: A

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆
混合型连接器	否
连接器系统	缆到缆
可密封	是
连接器和壳体类型	母端子护套

结构特性

行数	1
位数	1

电气特征

工作电压	60 VDC
------	--------

主体特性

出线角度	180° °
连接器和键控代码	A



接触件特性

端子类型	插座
接合插针直径	.4 mm[.016 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

壳体颜色	乌黑色
------	-----

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
电缆类型	RTK 031
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	否
----	---

包装特性

封装方法	袋和盒
封装数量	800

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Dodecamethylcyclhexasiloxane (D6) (.5% in Component Part)



Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part)
Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part)

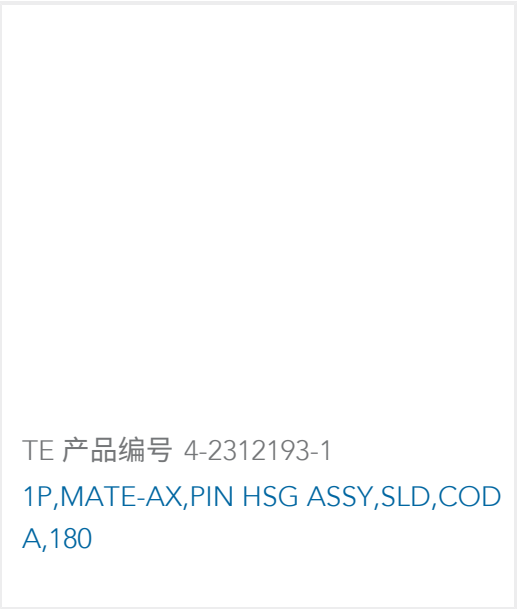
Article Safe Usage Statements:
Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.

卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 3-2312193-9 1P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,SLD,COD Z,180	 TE 产品编号 4-2312193-9 1P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,SLD,COD Z,180	 TE 产品编号 2312193-9 1P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,SLD,COD Z,180	 TE 产品编号 4-2312193-1 1P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,SLD,COD A,180
 TE 产品编号 2312193-1 1P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,SLD,COD A,180	 TE 产品编号 3-2312193-1 1P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,SLD,COD A,180		

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Connector Solid Contacts

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedge locks: DEUTSCH DT

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体

文档

产品图纸

1P,MATE-AX,SOC HSG ASSY,SLD,COD A,180

英文版本

1P,MATE-AX,SOC HSG ASSY,SLD,COD A,180

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2312192-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2312192-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2312192-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本