




汽车 > 汽车连接器 > 汽车接头

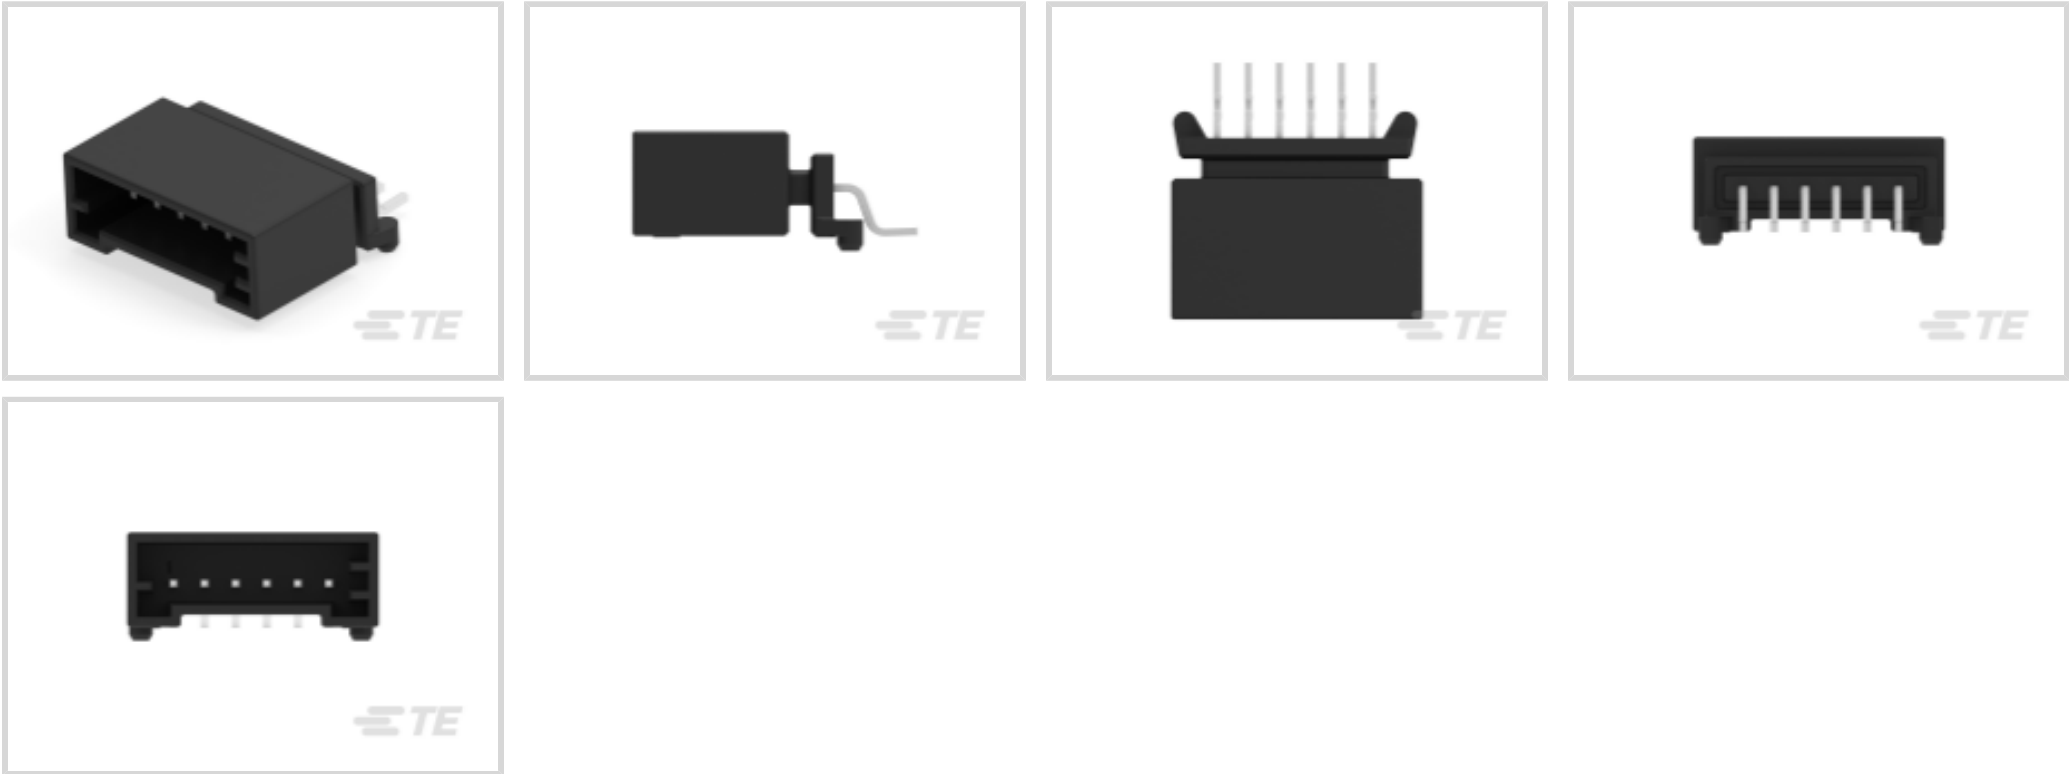

PCB 安装方向: 水平

连接器系统: 线到板

位数: 6

行数: 1

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
混合板端连接器	否
接头类型	全部带罩
连接器形状	矩形
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

信号位置数量	6
PCB 安装方向	水平
位数	6
行数	1

电气特征

工作电压	12 VDC
------	--------



额定电压（最大值）	12 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

连接器和键控代码	A
主要产品颜色	黑色

接触件特性

对接公端宽度	.62 mm[.024 in]
对接公端厚度	.62 mm[.024 in]
端子类型	公端
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子额定电流（最大值）	7.5 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

PCB 安装固定	不带
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

连接器宽度	20.55 mm[.809 in]
连接器长度	20.95 mm[.824 in]
PCB 的外形高度	7.9 mm[.311 in]

使用环境

工作温度（最大值）	135 °C[275 °F]
工组温度范围	-40 – 135 °C[-40 – 275 °F]

操作/应用

焊接工艺	支持回流焊
屏蔽	否
电路应用	Signal



包装特性

封装数量	350
封装方法	卷带包装

其他

接口编号	114-18063-148
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




客户还购买了



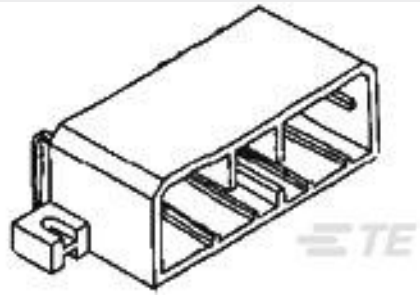

TE 产品编号173858-1
070 MULTILOCK CAP ASSY 12P

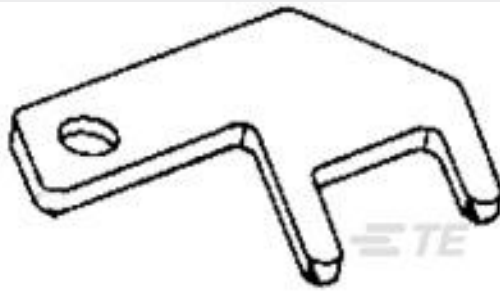


TE 产品编号1-725996-2
110 FASTON,FLAG,PCB TAB,TPBR



TE 产品编号1-1719103-1
PCB 2.8 TERMINAL SN



TE 产品编号5-1879352-5
RR02 5% 56R AMMO

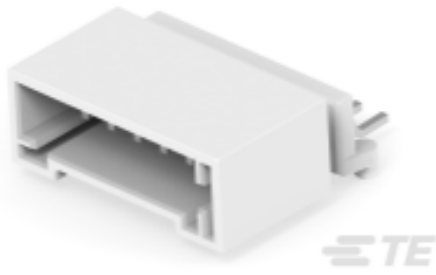

TE 产品编号2317023-2
6pos MQS .63 header 90deg SMD



TE 产品编号2339204-4
4POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,90 DEG, COD A

TE 产品编号2030655-1
ROLLER,TRACK,STUD TYPE,AXIAL GUIDANCE

文档

产品图纸

6pos MQS .63 header 90deg SMD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2317023-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2317023-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2317023-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MQS_1307999-3

英文版本

产品规格

Interface specification / Ausfuehrungsvorschrift 6 position MQS

德语

接口标准

德语

2317023-1

Horizontal, Wire-to-Board, 6 Position, 1 Rows, 2.54mm [.1in] Centerline, Tin (Sn),
Printed Circuit Board, 7.5A Contact Current Rating (Max), Signal

