

2MM-RDP-S08-S-T-TB

✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU 2 mm


TE 内部编号 2317224-8

Connector Assembly, Receptacle, Wire-to-Board, 8 Position, 2 mm [.079 in] Centerline, Insulation Displacement (IDC), 1 Row, Black, AMPMODU 2 mm

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套

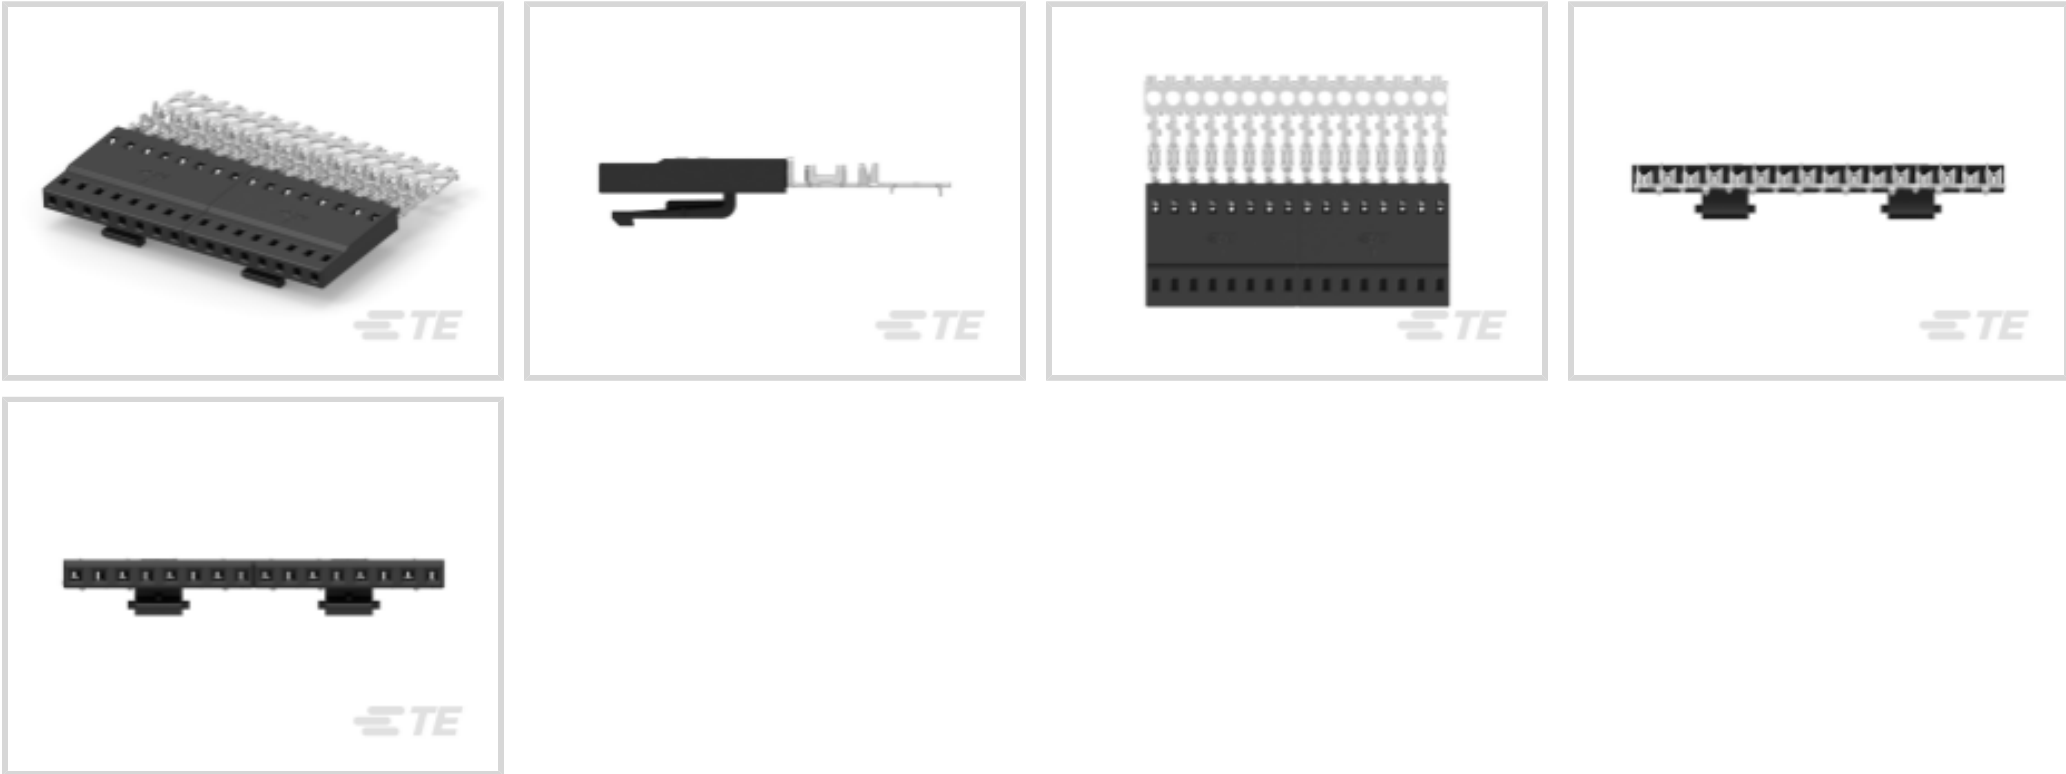

连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板

位数: 8

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

产品特性

产品类型特性

施加的压力	标准
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	8
行数	1

电气特征

工作电压	125 V
------	-------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



接触件特性

端子布局	直插式
壳体內的端子定位力	不带
端子基材	磷青铜
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	2 A

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

壳体內的端子定位器类型	锁定枪
应力消除	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2 mm[.079 in]


使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------


操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

该系列中的其他产品 | AMPMODU 2 mm

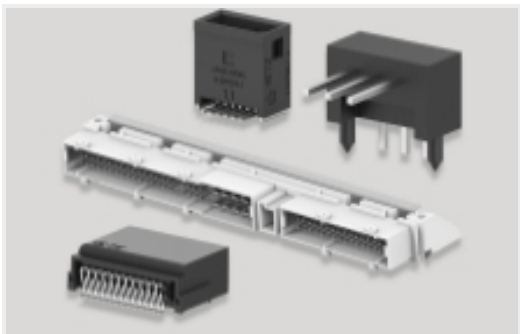


PCB 板端连接器及母端(7834)

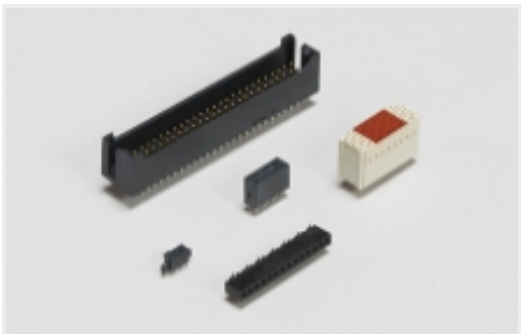

板对板接头和插座(7804)



线到板连接器组件和护套(202)

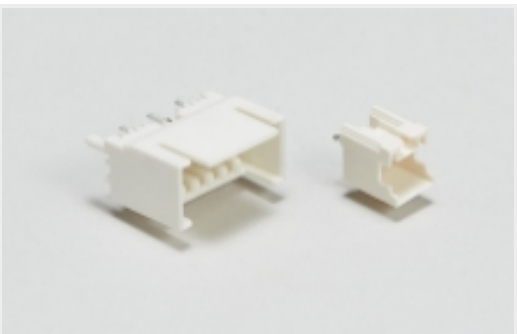

线对板接头和插座(1037)



连接器端子(27)

文档

产品图纸

8P,2MM,REC,IDC,LATCH,26-30,STRIP,TIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2317224-8_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2317224-8_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2317224-8_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU 2mm interconnection system QRG

英文版本

Datasheet - Ampmodu 2Mm-Wire-To-Board-Idc

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本