



汽车 > 配电箱 > 硬接线盒附件



硬件附件类型: 外壳

IP 等级: IP67

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

可密封: 否

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

硬件附件类型	外壳
可密封	否

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

行业标准

IP 等级	IP67
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2318967-1
24POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY, SLD



TE 产品编号 2318967-2
24POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY, SLD



TE 产品编号 1579007-1
AUSDRUECKWERKZEUG

客户还购买了



TE 产品编号284848-2
12 POS MCP HYBRID FEMALE CONN




TE 产品编号6-1718321-3
AMP MCP2.8 RECEPTACLE HSG.,39P



TE 产品编号2292802-1
AS16,PLUG BACKSHELL KIT,ST,12P, SMOOTH



TE 产品编号2318967-1
24POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY, SLD

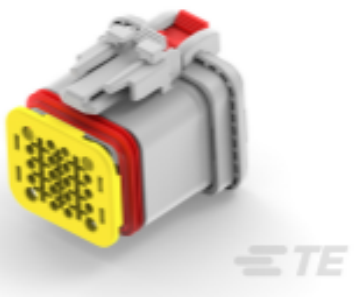

TE 产品编号2350890-2
20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD, COD B



TE 产品编号2355806-1
CONNECTOR CLIP,CONN KIT



TE 产品编号2391790-1
SDE F AMP MCP 2.8 1.50-2.50 ASSY



TE 产品编号2428519-1
COVER,180DEG,NTS26P



TE 产品编号2441710-1
TPA SOC HSG,2POS,CSS SIZE 16



TE 产品编号2379392-1
CLIP, SIDE HOLE MOUNT

文档

产品图纸

REC CONN CVR,24POS,AMP MCP 2.8,FRB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2318957-2_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2318957-2_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2318957-2_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ICT Fuse and Relay Enclosures

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本