




汽车 > 汽车端子

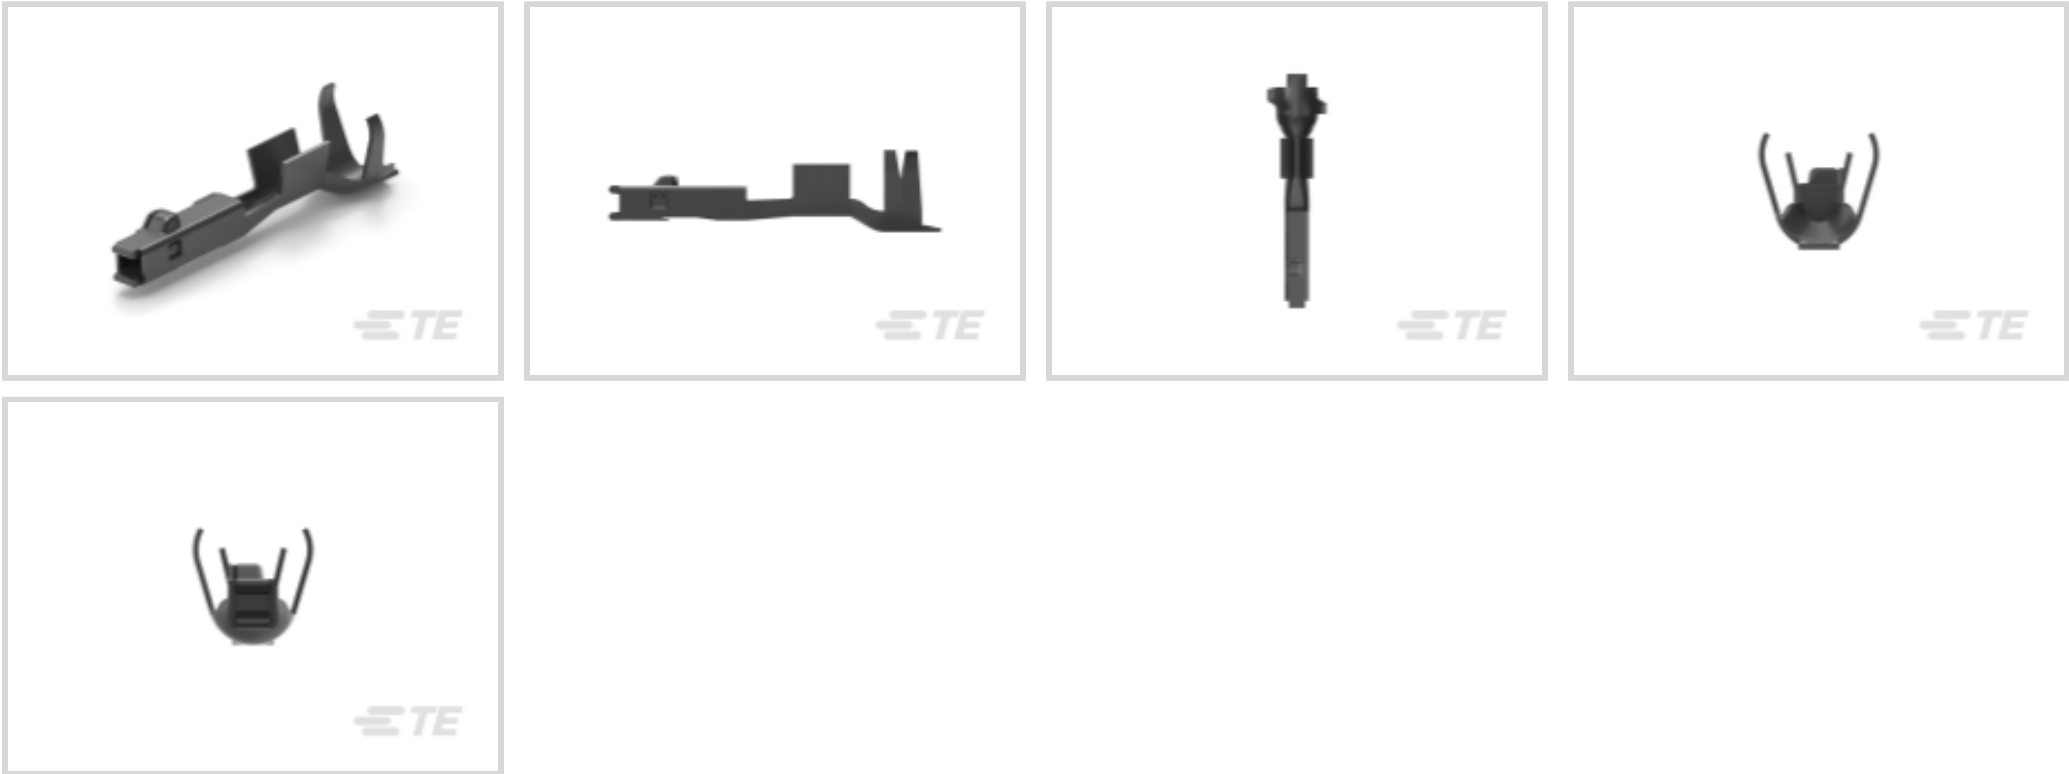

端子类型: 母端

线径: 18 – 17 AWG

对接公端宽度: 1.2 mm [.047 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	是

主体特性

端子密封类型	单线密封 (SWS)
--------	------------

接触件特性

典型额定电流	13.4 A, 15 A
压接类型	F 型压接
端子大小	1.2mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	母端
对接公端宽度	1.2 mm[.047 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.6 mm[.024 in]



端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.45 – 1.9 mm, 1.55 – 2.1 mm[.05 – .07 in][.62 – .9 in]
线径	18 – 17 AWG
线径查找	.75 mm ² , 1 mm ²
公端长度	16.5 mm[.65 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

与机构/标准产品兼容	USCAR-21
------------	----------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	7000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 967067-1
[MQS SGL WIRE SEAL](#)

该系列中的其他产品 | [MCON 1.2mm](#)

其他汽车连接器附件(12)

汽车密封件和盲堵(18)

汽车接头(1)

汽车连接器护套(325)

汽车连接器锁和位置保证(9)

连接器密封件和盲堵(18)

客户还购买了



TE 产品编号K1127684
Relay 29-112-12

TE 产品编号HC5956
BATT.LEAD 90 DEG 70MM+VE.

TE 产品编号K1128688
Battery Disconnecter 35-411-130-R-900

TE 产品编号CAT-H396-CH8172
DEUTSCH HDP20 Housings

TE 产品编号DARS24296-000A3
CAR PIN STANDARD CONT. #5, silver plated

TE 产品编号SRK-PC-080-35-601
PIN, SOLID, SIZE M8, 35mm2, AG

TE 产品编号K1012918
Relay 26-70-04

TE 产品编号HC5957
BATT.LEAD 90 DEG 70MM-VE.

文档

产品图纸

MCON 1.2,TERMINAL,SWS,CB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2321539-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2321539-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2321539-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本