



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵 > Connector Seals: 2.55 mm, Signal Double Lock



连接器密封件和插头类型: ○ 形环

工组温度范围: -30 – 105 °C [-22 – 221 °F]

主要产品颜色: 蓝色

主要产品材料: 硅橡胶

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

[所有 Connector Seals: 2.55 mm, Signal Double Lock \(10\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|             |      |
|-------------|------|
| 连接器密封件和插头类型 | ○ 形环 |
|-------------|------|

### 结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 2 |
|----|---|

### 主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 蓝色  |
| 主要产品材料 | 硅橡胶 |

### 使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工组温度范围    | -30 – 105 °C[-22 – 221 °F] |
| 工作温度（最大值） | 105 °C[221 °F]             |

### 包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Bag |
|------|-----|

## 产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不在合规性范围内                                                                            |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2321918-2  
PLUG HOUSING SDL2.5  
WATERPROOF 2PIN

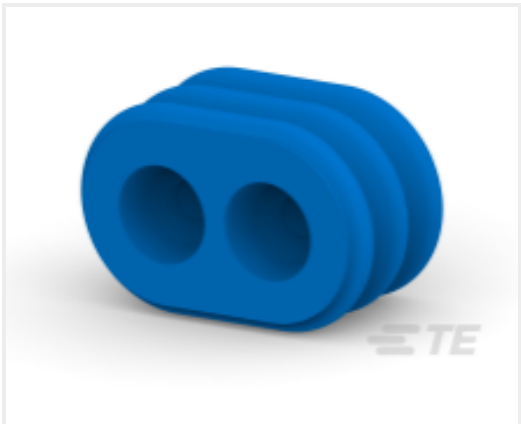


TE 产品编号 2321922-2  
REAR WIRE SEAL 2PIN

该系列中的其他产品 | AMP 双重锁定信号

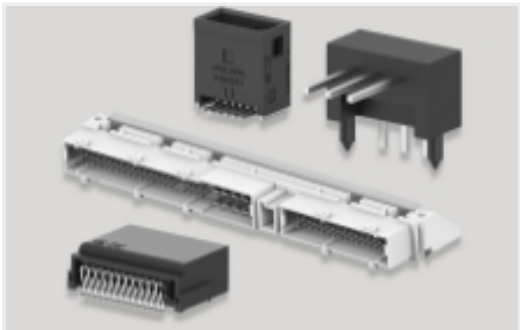

PCB 板端连接器及母端(146)

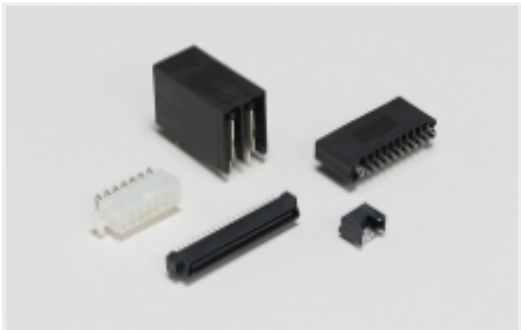

标准矩形连接器(81)



矩形电源连接器(51)




矩形连接器壳体(80)



线到板连接器组件和护套(20)



连接器盖帽(1)

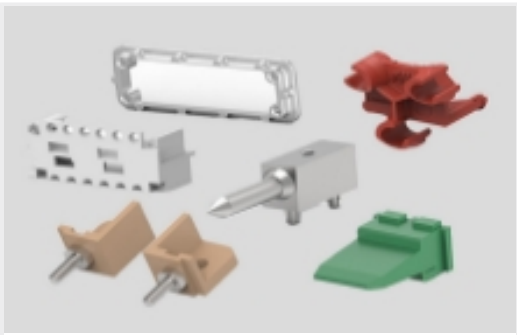

连接器硬件(19)



连接器端子(14)


客户还购买了



TE 产品编号1-180907-6  
FF 250 REC HSG 2P NYLON NAT



TE 产品编号2321918-3  
PLUG HOUSING SDL2.5  
WATERPROOF 3PIN

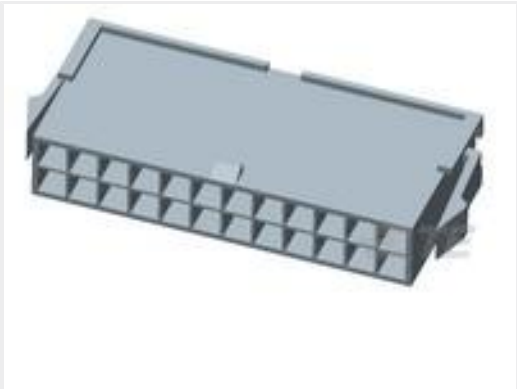

TE 产品编号2296207-8  
8P PM PLUG VAL-U-LOK PM GWT/V0



TE 产品编号2380041-1  
250 HSG. F-SPRING REC. 10MM 8MM  
4P NAT.



TE 产品编号2432643-4  
4P VAL-U-LOK TPA 26-22 AWG




TE 产品编号2432643-5  
5P VAL-U-LOK TPA 26-22 AWG



TE 产品编号2321919-2  
FRONT TPA PLUG HOUSING, 2 POS



TE 产品编号CAT-526SDL-SEALSE  
Connector Seals: 2.55 mm, Signal  
Double Lock

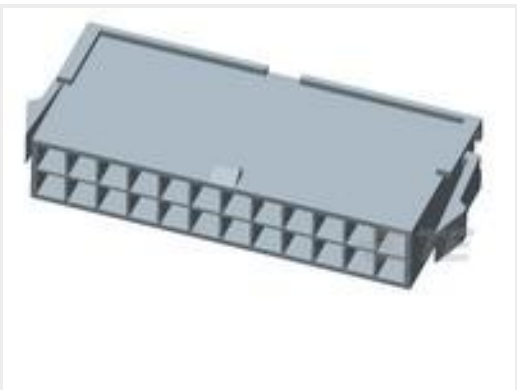

TE 产品编号1-2296207-0  
10P PM PLUG VAL-U-LOK PM GWT/V0

文档

产品图纸

PERIMETER SEAL PLUG HOUSING 2PIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2321920-2\_A.2d\_dxf.zip





英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2321920-2\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2321920-2\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[2-1773983-6\\_Sealed\\_Signal\\_Double\\_Lock](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本